

TÜRKİYE'NİN
GLOBAL
MARKASI

2018-2 FİYAT LİSTESİ

www.bvnair.com

TÜRKİYE'NİN
GLOBAL
MARKASI

2018-2 FİYAT LİSTESİ

www.bvnair.com

2018-2 FİYAT LİSTESİ

İÇİNDEKİLER

KANAL FANLARI

BDRKF	2	BKEF	12
BDTX	3	BKEF-T	13
BMFX	4	BKEF-R	14
BPX	5	BKEF-RH	15
BFTX	6	BKKF	16
BDKF	7	BSH	17
BDKF-R	8	BSH-C	18
BDKF-R EX	9	BGK	19
BSKF	10	BHV	22
BSKF-R	11	BHV-R	23

ÇATI FANLARI

BRF	26	BRCF	30
BRF-V	27	BRCF-EX	31
BRF-V EC	28	BRCF-M	32
BRDV	29	BACF	33

RADYAL FANLAR

BDRAS	34	KMS/KTS	39
BDRS	34	OBR 140	40
AORB	34	OBR 260	40
BPS 140-60	35	BDS	41
BPS-B 140-60	35	BRV	42
BPS-B 150-100	35	BRV-D	43
BASSF	36	BSF	44
BFC	37	ALR	45
BTv	37	ORB	46
OÇES	38	BGSS	47
ÇES	38	ALÇ	48
OBR 200	39		

AKSİYEL FANLAR

BB	50	B5PA	55
BK	50	B6PA	56
BDRAx	51	B5P/B6P	57
BORAX	52	4M/4T	58
BSM-BST	53	BTFM	59
BSMS-BSTS	54	BSV	60

DUMAN TAHLİYE FANLARI

ARMO-A	62	ARMO-J	65
ARMO-C	63	ARMO-RJ	66
ARMO-R	64		

PLASTİK FANLAR

BPR	68	EC	70
EF	69	BPP	70
EA	69		

AKSESUARLAR

BSC	72	BESB	76
BSCF	72	BKFB	76
BASP	73	BSST	77
BYF	73	BTEK	77
BFG-2	74	BTY	78
BFG-3	74	BBDD	78
BFG-4	75	BCTH	79
BFH-13	75		



BDRKF



DIŞTAN ROTORLU KANAL FANLARI

Geriye Eğimli

Güçlü hava emişi / Yüksek basınç / Yüksek verimlilik / Düşük ses seviyesi / Laminer hava akışı

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET	AD	TL
BDRKF 160	230	50	75	0,33	2,5	2570	346	44	1,4	8		185 ₺
BDRKF 180	230	50	85	0,4	2,5	2410	360	52	1,6	8		230 ₺
BDRKF 225	230	50	105	0,48	4	2650	902	54	2,3	8		290 ₺
BDRKF 250	230	50	125	0,55	5	2710	1124	54	2,8	8		320 ₺
BDRKF 280	230	50	195	0,85	7	2620	1254	55	3,3	8		370 ₺
BDRKF 315	230	50	120	0,6	4	1400	2061	53	5,8	1		690 ₺
BDRKF 355	230	50	190	1,01	6	1400	2500	55	6,5	1		800 ₺
BDRKF 400	230	50	350	1,6	12	1400	4000	60	10,4	1		1.390 ₺
BDRKF 450	230	50	490	2,1	18	1412	4750	62	12	1		1.730 ₺
BDRKF 500	380	50	940	2,4	-	1420	8200	64	17	1		2.900 ₺
BDRKF 560	380	50	1500	2,7	-	1350	11000	66	22	1		3.230 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

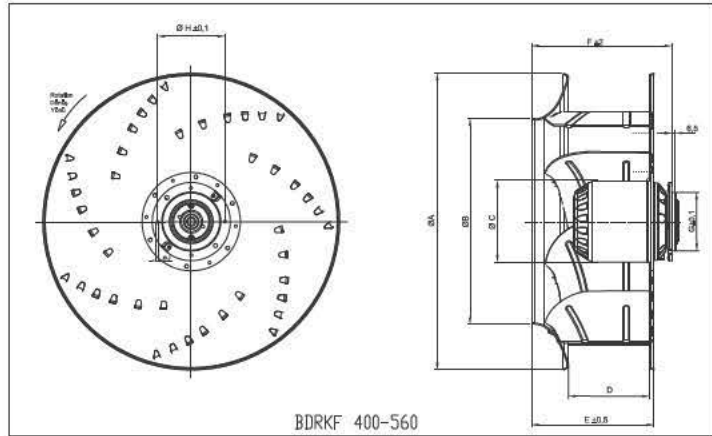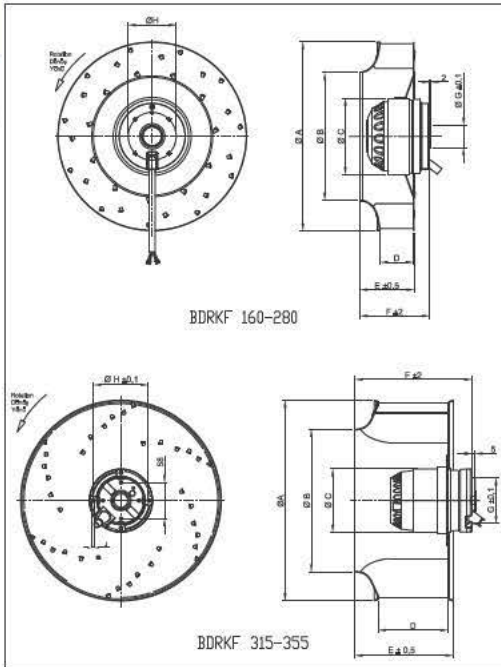

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J
BDRKF 160	162	121,5	92	40	60	74	27	58	M4
BDRKF 180	180	121,5	92	40	60	84,5	27	58	M4
BDRKF 225	227	153	92	50	76	102	27	58	M4
BDRKF 250	252	172,5	92	50	79	102	27	58	M4
BDRKF 280	281	190	92	50	85	120,5	27	58	M4
BDRKF 315	316	211	102	102	141	160	75	90	M6
BDRKF 355	356	247	102	102	145	164	75	90	M6
BDRKF 400	404	286	138	112	166	197	100	115	M6
BDRKF 450	455	319	138	125	185	217	100	115	M6
BDRKF 500	505	354	138	140	220	241	100	115	M6
BDRKF 560	565	398	138	160	233	330	100	115	M6

BDTX YUVARLAK KANAL FANLARI

Geriye Eğimli

Güçlü hava akışı ve kolay montaj, yüksek basınç sürekliliği, düşük sesle yüksek verimlilik.



BDTX serisi kanal fanlarının her iki tarafı da kanala uyum sağlayarak kelepçeyle bağlanabilir. Fanlar her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir. Yağlı ortamlarda filtreli kullanılması önerilir.



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BDTX 100	230	50	80	0,3	2	2610	240	44	2,6	280 ₺
BDTX 125	230	50	80	0,36	2,5	2325	315	49	2,7	305 ₺
BDTX 150-B	230	50	85	0,38	2,5	2425	420	51	3,2	335 ₺
BDTX 160-A	230	50	90	0,4	2,5	2385	390	51	3	345 ₺
BDTX 200-A	230	50	95	0,43	2,5	2280	735	49	4,4	420 ₺
BDTX 200-B	230	50	122	0,55	4	2550	870	51	4,8	440 ₺
BDTX 250-A	230	50	124	0,56	4	2500	1010	53	4,9	480 ₺
BDTX 250-B	230	50	145	0,63	5	2635	1150	54	5,3	500 ₺
BDTX 315-A	230	50	190	0,9	5	2560	1450	52	6,8	540 ₺
BDTX 315-B	230	50	210	1,1	7	2660	1750	54	6,9	560 ₺
BDTX 355-A	630	50	123	0,63	4	1420	1300	47	9	1370 ₺
BDTX 355-B	630	50	500	2,17	8	2750	2620	62	9	2300 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

TİP/KOD	BDTX KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa													
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	850
BDTX 100	m³/h	240	200	170	135	90	50	10						
BDTX 125	m³/h	315	260	215	175	115	65	10						
BDTX 150B	m³/h	420	370	310	210	185	100	30						
BDTX 160A	m³/h	390	350	290	240	160	95	20						
BDTX 200A	m³/h	735	660	540	500	400	300	210	5					
BDTX 200B	m³/h	870	780	715	620	530	435	335	115					
BDTX 250A	m³/h	1010	925	875	800	700	610	510	280	5				
BDTX 250B	m³/h	1150	1050	980	900	820	740	635	410	180				
BDTX 315A	m³/h	1450	1400	1280	1200	1120	1030	960	720	500	250	10		
BDTX 315B	m³/h	1750	1650	1530	1450	1300	1200	1080	860	600	375	30		
BDTX 355A	m³/h	1300	1080	850	600	310	10							
BDTX 355B	m³/h	2620	2400	2300	2100	1950	1800	1650	1350	1000	800	400	150	30

TİP/KOD	A	B	C1	C2	D	E	F
BDTX 100	245	97	22	22	197	273	268
BDTX 125	245	122	20	20	188	273	268
BDTX 150B	272	147	23	25	192	286	295
BDTX 160A	272	157	23	25	192	286	295
BDTX 200A	330	196	30	28	230	380	352
BDTX 200B	330	196	30	28	230	380	352
BDTX 250A	330	247	30	28	227	380	352
BDTX 250B	330	247	30	28	227	380	352
BDTX 315A	400	313	30	30	285	415	422
BDTX 315B	400	313	30	30	285	415	422
BDTX 355A	400	352	30	30	378	415	422

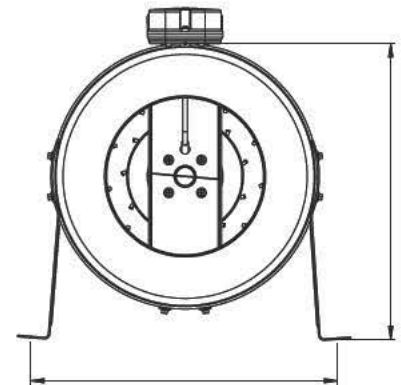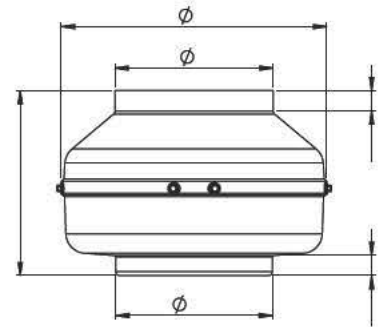

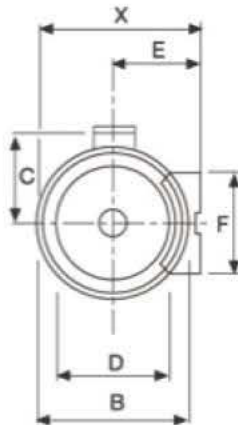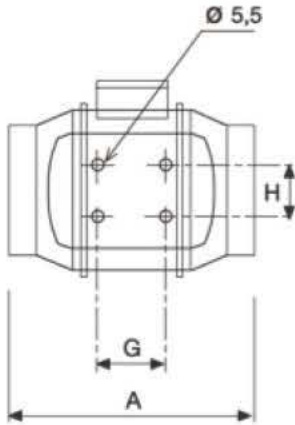

BMFX YUVARLAK KANAL FANLARI

Karma Akışlı

Karma akışlı kanal fanları düşük ses seviyesinde yüksek hava debileri sağlar. Kasa yapısı sayesinde kolay kurulum ve montaj, bakım kolaylığı sağlar. Yağlı ortamlarda filtre kullanılması önerilir.

TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT \$
BMFX 100	230	50	26 23	0,12 0,11	1	2200 1850	198 165	31 26	2	\$ 78
BMFX 125	230	50	33 28	0,14 0,13	1	2250 1850	284 248	31 26	1,8	\$ 84
BMFX 150	230	50	54 48	0,24 0,21	1,5	2550 1850	530 410	33 29	2,7	\$ 117
BMFX 200	230	50	125 123	0,57 0,52	3	2450 1950	840 690	63 55	4,9	\$ 160
BMFX 250	230	50	170 125	0,5 0,45	8	2750 2400	1100 990	60 58	9,4	\$ 190
BMFX 315	230	50	200 140	0,9 0,64	10	2680 2150	2000 1500	70 65	14	\$ 240
BMFX250-P	220 240	50	225 165	1,2 0,75	8	2450 1850	1405 1064	66 58	7,5	\$ 250
BMFX 315-P	220 240	50	390 275	1,9 1,4	16	2350 1650	2206 1750	69 61	11	\$ 280
BMFX-ST100	220 240	50	35 20	0,26 0,15	1	2600 2100	177 133	36 26	1,5	\$ 45
BMFX-ST125	220 240	50	35 20	0,28 0,17	1	2600 2100	218 181	31 26	2,5	\$ 55
BMFX-SL150	220 240	50	50 43	0,25 0,2	1,2	2550 1850	530 410	31 26	4	\$ 190
BMFX-SL200	220 240	50	128 123	0,57 0,52	3	2450 1950	840 690	35 29	6	\$ 280

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

TIP/KOD	BMFX KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
BFMX 100	m³/h	210	170								
BFMX 125	m³/h	290	270	110							
BFMX 150	m³/h	540	520	470	410	180	80				
BFMX 200	m³/h	830	780	710	610	250	110				
BFMX 250	m³/h	1200	1070	1010	940	870	590	340			
BFMX 315	m³/h	2000	1960	1910	1870	1810	1750	1650	1520	1325	1170

TIP/KOD	X	A	B	C	D	E	F	G	H	N
BMFX-100	188	303	176	115	97	100	90	80	60	5,5
BMFX-125	188	258	176	115	123	100	90	80	60	5,5
BMFX-150	212	320	200	127	147	112	130	80	60	5,5
BMFX-200	232,5	302	217	141	197	124	140	100	94	5,5
BMFX-250	291	386	272	192	248	155	168	145	140	7X4
BMFX-315	356	450	336	224	312	188	210	182	178	7X4
BMFX 250-P	286	383	258	173	247	151	195	150	173	
BMFX 315-P	357	446	324	216	312	187	220	181	216	
BMFX-ST100	246	140	102	97	90	78	45	166		
BMFX-ST125	194	140	102	123	90	78	45	166		
BMFX-SL150		244	488	221		148	95	251	352	
BMFX-SL200		301	567	262		198	128	339	436	

BPX PLASTİK KANAL FANI

Geriye Eğimli



Güçlü hava akışına sahiptir. Kolay montaj edilir. Yüksek basınç sürekliliği, düşük ses ve yüksek verimlilik sağlar.

BPX kanal fanının her iki tarafı da kanala uyum sağlayarak kelepçeyle bağlanabilir. Fanlar her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir.



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BPX 150	230	50	85	0,38	2,5	2400	410	56	2,7	380 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

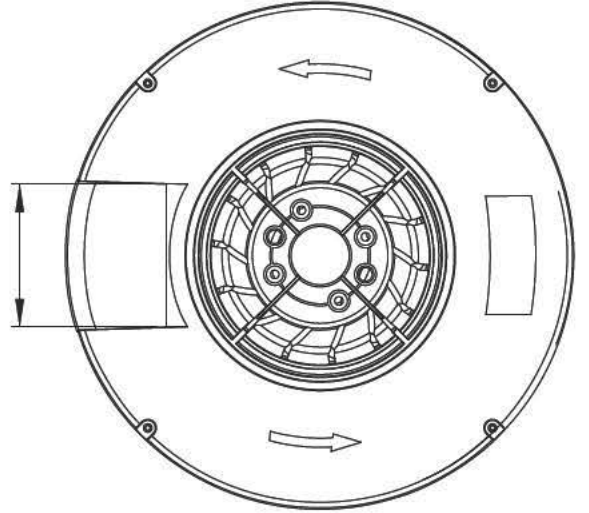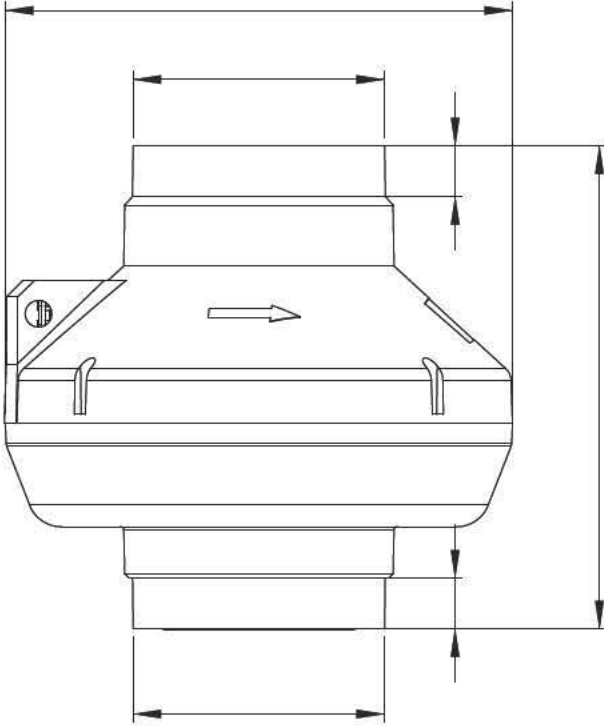

TİP/KOD	BFTX KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa											
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700
BPX 150	m³/h	420	345	285	210	135	15					

TİP/KOD	A	B	C1	C2	ØD	E
BPX 150	302	287	30	30	149	85





BFTX DUVAR TİPİ KANAL FANI

Geriye Eğimli

Güçlü hava akışına sahiptir. Kolay montaj edilir. Yüksek basınç sürekliliği, düşük ses ve yüksek verimlilik sağlar.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BFTX 100	230	50	70	0,3	2	2540	240	44	2,7	300 ₺
BFTX 150-B	230	50	85	0,38	2,5	2430	420	47	3,6	370 ₺
BFTX 200-B	230	50	115	0,5	4	2600	870	51	4,8	510 ₺
BFTX 250-B	230	50	135	0,59	5	2620	1150	52	5,3	630 ₺
BFTX 315-B	230	50	180	0,76	7	2650	1750	54	6,6	690 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

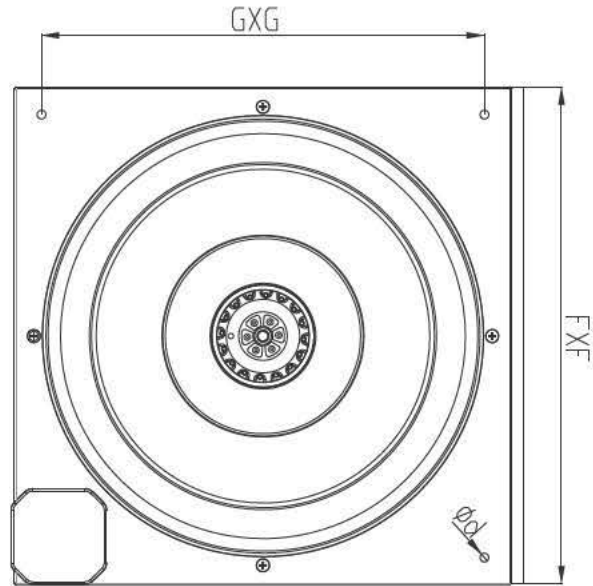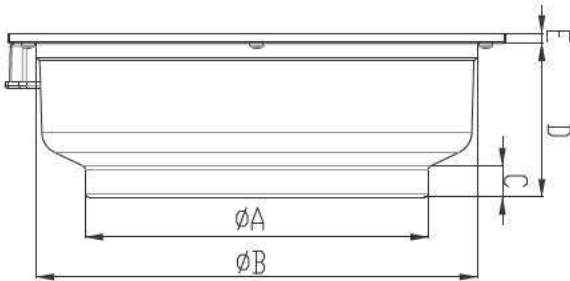

TİP/KOD	BFTX KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa											
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700
BFTX 100	m³/h	240	200	170	135	90	50	10				
BFTX 150B	m³/h	420	370	310	210	185	100	30				
BFTX 200B	m³/h	870	780	715	620	530	435	335	115			
BFTX 250B	m³/h	1150	1050	980	900	820	740	635	410	180		
BFTX 315B	m³/h	1750	1650	1530	1450	1300	1200	1080	860	600	375	30

TİP/KOD	ØA	ØB	C	D	E	F	G	d
BFTX 100	97	244	20	100	9	315	265	8
BFTX 150B	147	270	24	105	9	400	350	8
BFTX 200B	196	330	24	113	9	400	350	8
BFTX 250 B	246	330	24	116	9	400	350	8
BFTX 315B	310	398	26	140	9	500	400	8

BDKF DİKDÖRTGEN KANAL FANLARI

Geriye Eğimli

BDKF dikdörtgen kanal fanları uygulama alanının sınırlı olduğu kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Açılabilen kapak, ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmasına olanak tanır. Aerodinamik yapısı sayesinde sessiz çalışırlar.





TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATÖR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BDKF 30-15	230	50	90	0,4	2,5	2630	480	48	7	630 ₺
BDKF 40-20A	230	50	104	0,47	4	2645	950	53	10,5	690 ₺
BDKF 40-20B	230	50	130	0,58	5	2675	1150	55	11	740 ₺
BDKF 50-25	230	50	180	0,8	6	2635	1610	56	15	1.050 ₺
BDKF 60-30	230	50	147	0,66	6	1440	1850	50	29	1.420 ₺
BDKF 60-35A	230	50	340	0,64	6	1440	2800	53	31	1.470 ₺
BDKF 60-35B	230	50	380	0,96	8	1420	3400	58	32	1.580 ₺
BDKF 70-40A	230	50	620	2,06	16	1430	4500	60	44	2.630 ₺
BDKF 70-40B	230	50	690	3	18	1435	5900	62	46	2.940 ₺
BDKF 80-50	380	50	1080	2,5	-	1350	7550	64	66	4.200 ₺
BDKF 100-50	380	50	1670	3	-	1350	9600	66	84	4.620 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

TİP/KOD	BDKF KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa											
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
BDKF 30-15	m³/h	480	400	275	150							
BDKF 40-20A	m³/h	950	840	700	530	360	120					
BDKF 40-20B	m³/h	1150	975	825	650	460	275	50				
BDKF 50-25	m³/h	1610	1465	1220	1100	910	675	500	100			
BDKF 60-30	m³/h	1850	1450	975	400							
BDKF 60-35A	m³/h	2800	2400	1800	1200	400						
BDKF 60-35B	m³/h	3400	2800	2250	1550	875	20					
BDKF 70-40A	m³/h	4500	3800	3200	2400	1600	500					
BDKF 70-40B	m³/h	5900	5300	4750	4000	3200	2250	1000				
BDKF 80-50	m³/h	7550	6900	6150	5400	4500	3600	2700	1800	600		
BDKF 100-50	m³/h	9600	8900	8250	7500	6600	5300	4900	3750	2250	1500	10

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BDKF 30-15	150	300	400	320	170	350	200
BDKF 40-20A	200	400	500	420	220	450	250
BDKF 40-20B	200	400	500	420	220	450	250
BDKF 50-25	250	500	565	520	270	550	300
BDKF 60-30	300	600	650	620	320	650	350
BDKF 60-35A	350	600	760	620	370	650	400
BDKF 60-35B	350	600	760	620	370	650	400
BDKF 70-40A	400	700	800	720	420	750	450
BDKF 70-40B	400	700	800	720	420	750	450
BDKF 80-50	500	800	920	820	520	850	560
BDKF 100-50	500	1000	1050	1030	530	1060	560

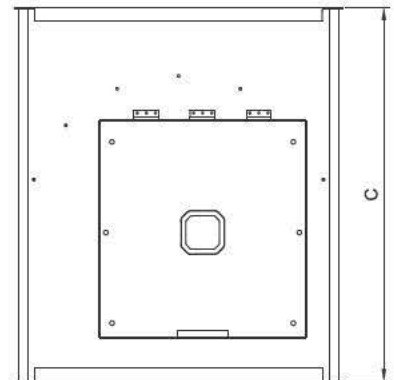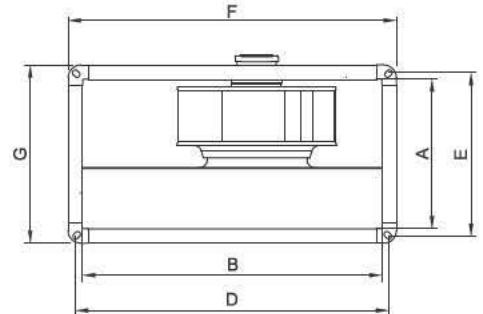



BDKF-R DİKDÖRTGEN HARİCİ MOTORLU KANAL FANLARI Geriye Eğimli

Bahçivan BDKF-R dikdörtgen kanal fanları uygulama alanının sınırlı olduğu kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Açılabilen kapak, ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmasına olanak tanır.



Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BDKF-R 315	230/380	50	0,25	1,8/0,81	1440	3000	52	35	1.890 ₺
BDKF-R 355	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1420	3500	58	36	2.100 ₺
BDKF-R 400	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1470	4700	60	49	2.940 ₺
BDKF-R 450	230/380	50	1,1	7,1/2,6	1450	6000	62	52	3.570 ₺
BDKF-R 500	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1400	8400	64	74	4.620 ₺
BDKF-R 560	230/380	50	2,2	13,4/5,1	1440	10500	66	91	5.250 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TİP/KOD	BDKF-R KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa								
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	1000
BDKF-R 315	m³/h	3000	2400	1800	1200	400			
BDKF-R 355	m³/h	3500	2800	2250	1550	875	20		
BDKF-R 400	m³/h	4700	3800	3200	2400	1600	500		
BDKF-R 450	m³/h	6000	5300	4750	4000	3200	2250	1000	
BDKF-R 500	m³/h	8400	6900	6150	5400	4500	3600	2700	
BDKF-R 560	m³/h	10500	8900	8250	7500	6600	5300	4900	10

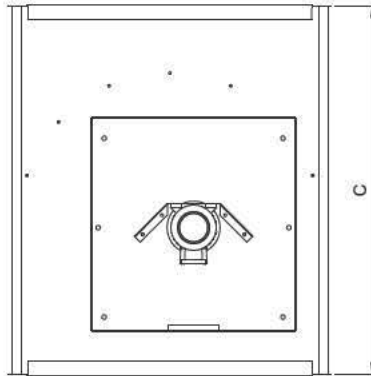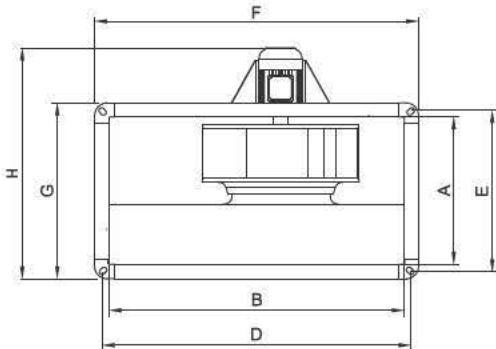

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H
BDKF-R 315	350	600	760	620	370	650	400	550
BDKF-R 355	350	600	760	620	370	650	400	550
BDKF-R 400	400	700	800	720	420	750	450	630
BDKF-R 450	400	700	800	720	420	750	450	630
BDKF-R 500	500	800	920	820	520	850	560	780
BDKF-R 560	500	1000	1050	1030	530	1060	560	780

BDKF-R EX PROOF

DİKDÖRTGEN HARİCİ MOTORLU KANAL FANLARI Geriye Eğimli

Dikdörtgen kanal tipi radyal ex-proof fanların gövde ve kanatları galvaniz çelik sacdan üretilmiştir.

Fanlar geri eğik seyrek radyal kanatlara sahiptir ve müdahale kapağı sayesinde kanal bağlantısı sökülmeden motor ve kanat bölümüne müdahale edilebilir. Giriş halkası pirinç kaplama olan fanlardır.

Exproof fanlar veya exproof aspiratörler patlama veya alev alma riski yüksek olan ortamların havalandırmasında tercih edilen fan tiplerinden biridir.

Kıvılcım çıkarmayacak şekilde tasarlanmış yapıya sahip oldukları için petrol rafinerileri, benzin istasyonları, tankerler ve kimyasal madde depoları ve benzeri alanlarda sıklıkla tercih edilir.





TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BDKF-R EX 315	380	50	0,25	0,81	1440	3000	52	35	3.450 ₺
BDKF-R EX 355	380	50	0,37	1,15	1420	3500	58	36	3.880 ₺
BDKF-R EX 400	380	50	0,55	1,5	1470	4700	60	49	4.600 ₺
BDKF-R EX 450	380	50	1,1	2,6	1450	6000	62	52	5.450 ₺
BDKF-R EX 500	380	50	1,5	3,5	1400	8400	64	74	6.800 ₺
BDKF-R EX 560	380	50	2,2	5,1	1440	10500	66	91	7.700 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

Motoru dışardan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TİP/KOD	BDKF-R KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa								
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	1000
BDKF-R EX 315	m³/h	3000	2400	1800	1200	400			
BDKF-R EX 355	m³/h	3500	2800	2250	1550	875	20		
BDKF-R EX 400	m³/h	4700	3800	3200	2400	1600	500		
BDKF-R EX 450	m³/h	6000	5300	4750	4000	3200	2250	1000	
BDKF-R EX 500	m³/h	8400	6900	6150	5400	4500	3600	2700	
BDKF-R EX 560	m³/h	10500	8900	8250	7500	6600	5300	4900	10

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H
BDKF-R EX 315	350	600	760	620	370	650	400	550
BDKF-R EX 355	350	600	760	620	370	650	400	650
BDKF-R EX 400	400	700	800	720	420	750	450	630
BDKF-R EX 450	400	700	800	720	420	750	450	630
BDKF-R EX 500	500	800	920	820	520	850	560	780
BDKF-R EX 560	500	1000	1050	1030	530	1060	560	780

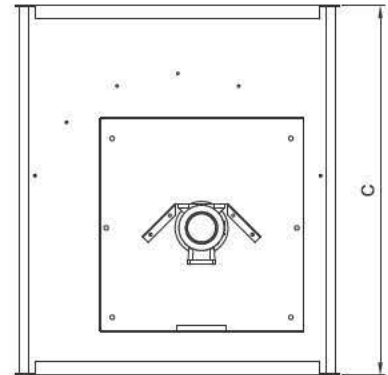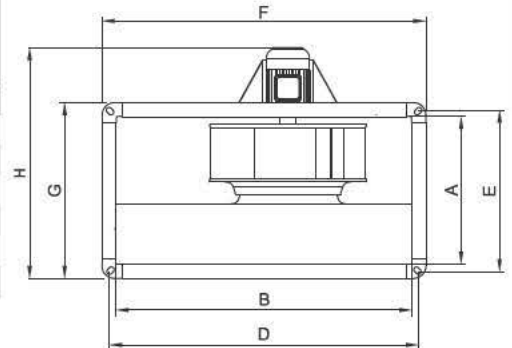





BSKF DİKDÖRTGEN KANAL FANLARI Öne Eğimli

Bahçivan BSKF dikdörtgen kanal fanları uygulama alanının sınırlı olduğu kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Açılabilen kapak, ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmasına olanak tanır. Sık kanatlı fan yapısı sayesinde daha yüksek basınç ihtiyaçlarına cevap verir.

TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	KONDAN-SATÖR	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK	FİYAT
	V	Hz	W	(A)	(uF)	d/d	m³/h	dB(A)	kg	TL
BSKF 40-20	230	50	195	0,9	6	1420	990	53	14	920 ₺
BSKF 50-25	230	50	450	2	8	1395	1750	55	19	1.250 ₺
BSKF 50-30	230	50	590	2,6	14	1370	2100	58	23	1.600 ₺
BSKF 60-30	380	50	1320	2,7		1390	2950	61	36	2.400 ₺
BSKF 60-35	380	50	2630	1,5		1485	4250	64	44	3.000 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

TİP/KOD	BSKF KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
BSKF 40-20	m³/h	990	835	630	440	160					
BSKF 50-25	m³/h	1750	1400	1200	930	625	310				
BSKF 50-30	m³/h	2100	1825	1600	1350	1150	800	575			
BSKF 60-30	m³/h	2950	2700	2400	2150	1850	1525	1250	575		
BSKF 60-35	m³/h	4250	4100	3870	3575	3200	2900	2575	2875	1100	320

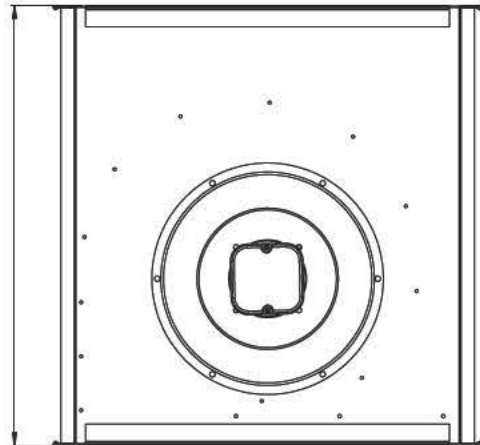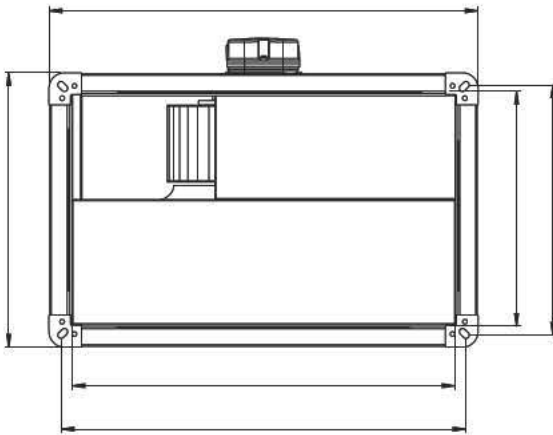

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BSKF 40-20	198	398	502	420	220	440	240
BSKF 50-25	248	498	532	520	270	540	290
BSKF 50-30	298	498	562	520	320	540	340
BSKF 60-30	298	598	642	620	320	640	340
BSKF 60-35	348	600	720	620	370	650	390

BSKF-R

DİKDÖRTGEN HARİCİ MOTORLU KANAL FANLARI

Öne Eğimli

Bahçivan BSKF-R dikdörtgen kanal fanları uygulama alanının sınırlı olduğu kanal sistemlerinde orta ve yüksek hacimde havalandırma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarlanmıştır. Açılabilen kapak, ürünün bakımını fanı sökmeden zahmetsizce yapılmasına olanak tanır. Sık kanatlı fan yapısı sayesinde daha yüksek basınç ihtiyaçlarına cevap verir. Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır.





TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BSKF-R 200-4	230/380	50	0,25	1,8/0,81	1400	1000	53	22	1.730 ₺
BSKF-R 225-4	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	1673	55	35	1.960 ₺
BSKF-R 250-4	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	1740	58	40	2.300 ₺
BSKF-R 280-4	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	2942	58	43	2.900 ₺
BSKF-R 315-4	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1400	4050	61	55	3.700 ₺
BSKF-R 355-4	230/380	50	2,2	13,4/5,1	1400	8000	64	85	4.600 ₺
BSKF-R 355-6	380	50	1,1	3	900	5200	53	81	4.850 ₺
BSKF-R 400-6	380	50	1,5	3,5	900	6000	55	92	5.200 ₺
BSKF-R 450-6	380	50	2,2	5,1	900	7500	58	120	5.800 ₺

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TİP/KOD	BSKF-R KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
BSKF-R 200-4	m³/h	1000	870	700	490	260					
BSKF-R 225-4	m³/h	1673	1425	1150	875	570	300				
BSKF-R 250-4	m³/h	1740	1550	1320	1130	910	670	420			
BSKF-R 280-4	m³/h	2942	2700	2400	2130	1850	1550	1300	570		
BSKF-R 315-4	m³/h	4050	3600	3350	3130	2870	2620	2300	1900	1050	450
BSKF-R 355-4	m³/h	8000	7700	7400	6850	6400	6100	5625	4600	3750	2200
BSKF-R 355-6	m³/h	5200	4850	4500	4300	3800	3400	3000	2250	1100	
BSKF-R 400-6	m³/h	6000	5600	5150	4750	4300	3900	3350	2400	1350	250
BSKF-R 450-6	m³/h	7500	7100	6650	6200	5750	5200	5700	3650	2500	1300

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H
BSKF-R 200	200	400	500	420	220	450	250	469
BSKF-R 225	250	500	560	520	270	550	300	519
BSKF-R 250	300	500	560	520	320	550	350	589
BSKF-R 280	300	600	710	620	320	650	350	589
BSKF-R 315	350	600	710	620	370	650	400	684
BSKF-R 355	400	700	780	720	420	750	450	766
BSKF-R 400	500	800	880	820	520	850	550	866
BSKF-R 450	500	1000	980	1020	520	1050	550	886

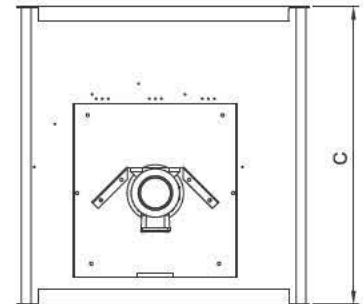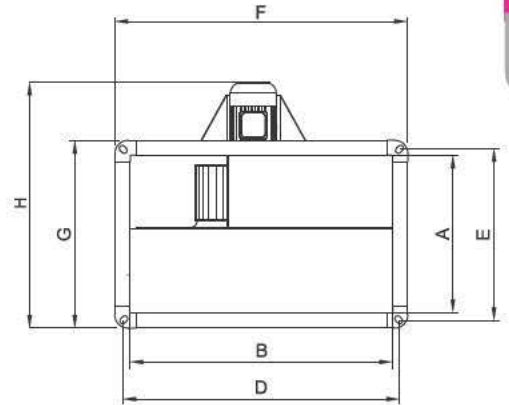



BKEF MUTFAK EGZOZ FANLARI

Geriye Eğimli




Mutfak egzoz fanları temizlik ve bakım kolaylığı için müdahale kapağına sahiptir. 50 mm ısı ve ses izolasyonu sağlanmıştır. Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BKEF 315 M/T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	2150	40	51	3.700 ₺
BKEF 355 M/T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	3400	44	63	3.920 ₺
BKEF 400 M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	4000	45	78	4.390 ₺
BKEF 450 M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	5000	48	87	4.960 ₺
BKEF 500 M/T	230/380	50	1,1	7,5/2,6	1400	7100	52	120	5.540 ₺
BKEF 560 M/T	230/380	50	2,2	14,2/5,1	1430	10.000	55	145	6.120 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TİP/KOD	BKEF KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	300	400	500	600	700
BKEF 315	m³/h	2150	1980	1860	1730	1620	1240				
BKEF 355	m³/h	3400	3150	2900	2650	2390	1380	1300	630		
BKEF 400	m³/h	4000	3700	3500	3250	2900	2450	1850	1100	300	
BKEF 450	m³/h	5000	4700	4450	4200	3900	3350	2700	2050	1350	600
BKEF 500	m³/h	7100	6750	6500	6250	5950	5550	4700	3400	3150	2200
BKEF 560	m³/h	10000	9750	9350	9000	8600	7850	6850	6300	5150	4200

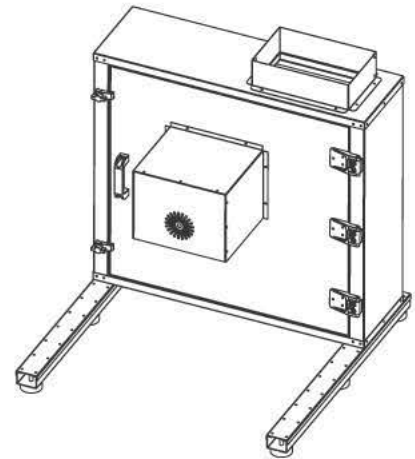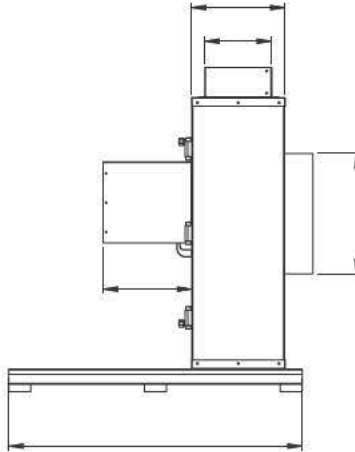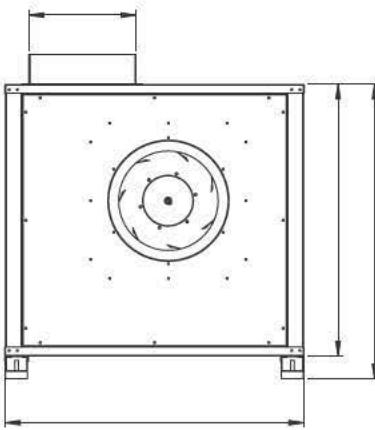

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BKEF 315	650	605	220	665	650	245	250	160	230
BKEF 355	730	655	230	715	650	245	280	170	260
BKEF 400	815	740	255	800	800	245	330	185	295
BKEF 450	905	810	270	870	800	245	350	210	325
BKEF 500	1005	900	335	990	900	280	400	280	355
BKEF 560	1105	1000	365	1090	900	330	455	310	455

BKEF-T MUTFAK EGZOZ FANLARI

Öne Eğimli

BKEF-T fanlar bakım kolaylığı için dışarıya açılan müdahale kapağı mevcuttur. Kapı açma yönünde kolayca yerinde soldan sağa doğru değiştirilebilir. Fan bağlantı ve anti-vibrasyon takozları ile gövde izole taban çerçevesine dahil edilmiştir.

Gövdesi çift cidarlı galvanizle sacdan üretilip, 50 mm minarel yün ile izole edilmiştir.






TIP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK	FİYAT
	V	Hz	kW	(A)	d/d	m³/h	dB(A)	kg	TL
BKEF-T 200M/T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1360	1750	53	40	4.040 ₺
BKEF-T 225M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	1360	2250	55	43	4.620 ₺
BKEF-T 250M/T	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1360	3500	58	52	5.540 ₺
BKEF-T 280M/T	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1330	4200	58	63	6.350 ₺
BKEF-T 315M/T	230/380	50	3	19/6,45	1330	5000	61	78	8.080 ₺
BKEF-T 355T	380	50	3	6,9	900	6000	55	85	13.850 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TIP/KOD	BKEF-T KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
BKEF-T 200 M	m³/h	1750	1400	1060	675	250					
BKEF-T 225 M	m³/h	2250	2100	1950	1775	1625	1425	1240			
BKEF-T 250 M	m³/h	3500	3200	2880	2600	2250	1900	1025	800		
BKEF-T 280 M	m³/h	4200	3900	3550	3200	2875	2500	2100	525	200	
BKEF-T 315 M	m³/h	5000	4700	4350	4000	3600	3200	2850	2000	1050	
BKEF-T 355 M	m³/h	6000	5600	5100	4600	4200	3600	3250	2250	1200	180



TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BKEF-T 200	460	415	210	475	500	240	200	145	145
BKEF-T 225	495	460	210	520	500	240	210	145	165
BKEF-T 250	535	480	230	545	550	300	250	165	180
BKEF-T 280	595	540	235	605	600	300	280	170	205
BKEF-T 315	650	600	265	660	650	340	335	188	225
BKEF-T 355	730	660	310	820	650	405	340	210	256



BKEF-R MUTFAK EGZOZ FANI




Geriye Eğimli

Tüm modellerimizde hem atış ve emiş bağlantı noktaları hem de konfigürasyonu değiştirilebilir. Bu sayede montaj için esnek bir çözüm sunar. Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır.

TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	DEVİR	MAX DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK	FİYAT
	V	Hz	kW	d/d	m³/h	dB(A)	kg	TL
BKEF-R 280 M/T	230/380	50	0.25	1400	1200	40	25	2.730 ₺
BKEF-R 315 M/T	230/380	50	0.25	1400	1600	42	32	3.040 ₺
BKEF-R 355 M/T	230/380	50	0.37	1400	2500	44	34	3.250 ₺
BKEF-R 400 M/T	230/380	50	0.55	1400	4000	45	52	3.360 ₺
BKEF-R 450 M/T	230/380	50	0.75	1400	6000	48	65	4.200 ₺
BKEF-R 500 M/T	230/380	50	1.1	1400	8200	52	77	4.620 ₺
BKEF-R 560 M/T	230/380	50	1.5	1400	10500	55	95	5.250 ₺

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TİP/KOD	BKEF-R KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa								
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700
BKEF-R 280	m³/h	1200	650						
BKEF-R 315	m³/h	1600	925	340					
BKEF-R 355	m³/h	2500	1910	1525	1060				
BKEF-R 400	m³/h	4000	3250	3000	2500	1200			
BKEF-R 450	m³/h	6000	5000	4500	4000	3000	1300		
BKEF-R 500	m³/h	8200	6000	5500	5000	4000	3500	1200	
BKEF-R 560	m³/h	10500	9000	8000	7500	7000	6000	4500	2500

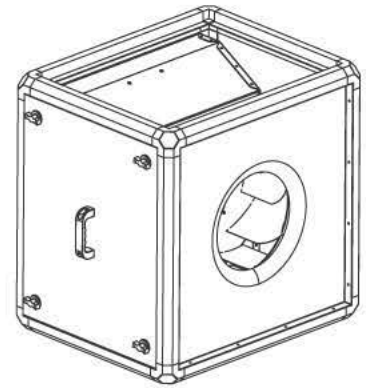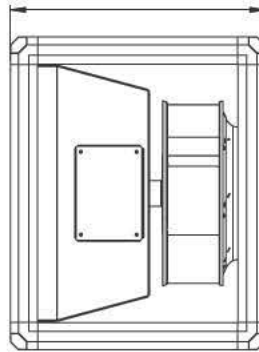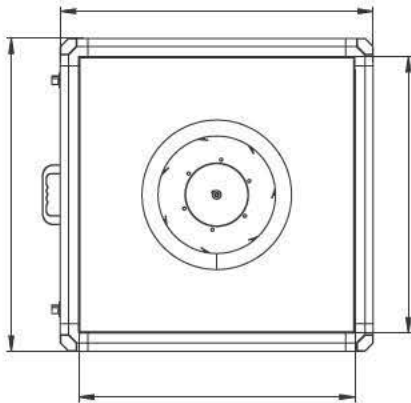

TİP/KOD	A	B	C
BKEF-R 280	450	450	370
BKEF-R 315	500	500	420
BKEF-R 355	500	500	420
BKEF-R 400	683	556	603
BKEF-R 450	683	572	603
BKEF-R 500	683	623	603
BKEF-R 560	813	690	733

BKEF-RH MUTFAK EGZOZ FANI

Geriye Eğimli/Yüksek Basıncılı




BKEF-RH modeli, fan çarkının kaynaklı uygulaması sayesinde yüksek devirlerde çalışarak ,yüksek basınç kaybı olan şartlarda sıcak dumanın tahliyesinde kullanılan Mutfak Egzoz Fanlarıdır. Uzun mesafelerden filtre gerektirmeden dumanı tahliye etme özelliğine sahiptir. Hava'nın ortamdan uzaklaştırılabilmesi sayesinde sessiz bir şekilde duman tahliyesi yapılabilmektedir. Ayrıca ürünün çıkarılabilir panelleri, emilen dumanın arzu edilen yöne doğru atılmasına olanak tanır. Kompakt yapısı sayesinde yer tasarrufu sağlar ve montajı çok kolaydır.



TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BKEF-RH 280	230/380	50	0,75	3,1/1,8	2840	3600	65	38	5.040 ₺
BKEF-RH 315	230/380	50	1,5	5,7/3,3	2865	5000	68	41	6.090 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

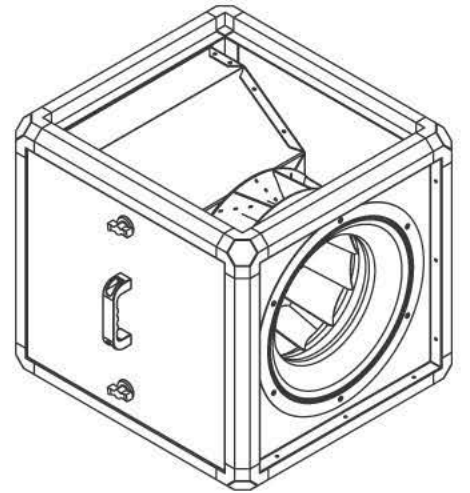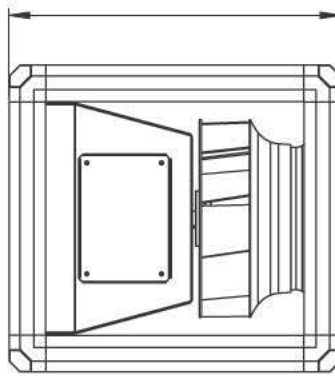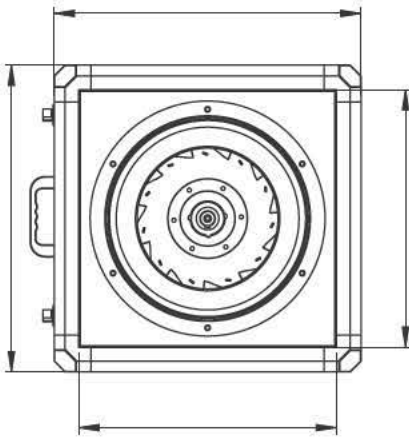

TIP/KOD	A	B	C
BKEF-RH 280	500	500	420
BKEF-RH 315	500	540	420

TIP/KOD	BKEF-RH KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa															
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1150	1200	1300
BKEF-RH 280	m³/h	3600	3450	3250	3050	2750	2500	2200	1900	1500	750	50				
BKEF-RH 315	m³/h	5000	4900	4600	4280	4000	3700	3400	3000	2780	2400	2000	1500	1000	400	50



BKKF KARE KANAL FANLARI



Geriye Eğimli

Çıkarılabilir paneller sayesinde esnek hava akış yönü.
 İstenilen konumda montaj. Bakım gerektirmez ve güvenilir.
 Çift cidarlı paneller 20 mm mineral yün izolasyonlu galvanize
 sacdan üretilmiştir.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BKKF 400	230	50	345	1,5	1400	3900	45	36	3.000 ₺
BKKF 450	230	50	620	2,8	1400	4800	48	40	3.700 ₺
BKKF 500	380	50	950	2,4	1400	7100	52	51	4.390 ₺
BKKF 560	380	50	1550	2,8	1400	9200	55	65	5.300 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

TİP/KOD	BKKF KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa						
	Pa	0	100	200	300	400	500
BKKF 400	m³/h	3900	3200	2350	1450	590	
BKKF 450	m³/h	4800	4100	3300	2300	1350	250
BKKF 500	m³/h	7100	6300	5800	4800	4100	3300
BKKF 560	m³/h	9200	8300	7400	6500	5600	4600

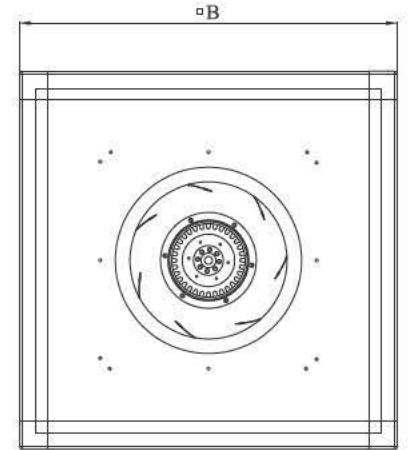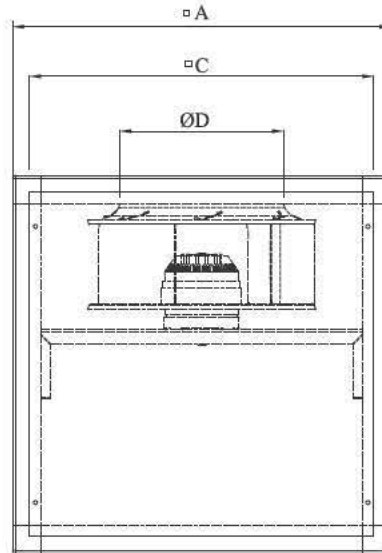

TİP/KOD	A	B	C	D
BKKF-400	670	670	610	270
BKKF-450	670	670	610	283
BKKF-500	670	670	610	344
BKKF-560	800	800	740	382



BSH KANAL TİPİ SİĞINAK HAVALANDIRMA CİHAZLARI



BSH Sığınak Havalandırma Cihazları; sığınakların ihtiyacı olan taze havanın temininde kullanılır. Normal zaman ve savaş zamanı olmak üzere iki farklı konumda kullanılabilirler. Normal zamanda hava sadece G4filtreden geçirilerek iç mekana gönderilir. Savaş zamanında ise taze havayı; olası kimyasal (nükleer) gazlardan büyük oranda arındırabilen aktif karbon filtre ve nükleer hepa filtreden geçirilerek iç mekana gönderir.

Bypass hava damperlerinin tam olarak sızdırmazlığı sağlamadığı tespit edilmiştir. Bunun yerine kayar sistemli bypass panelinin yapılan testlerde daha verimli olduğu görülmüş ve cihazlarımızda kullanılmıştır.

TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	FİYAT TL
BSH 40-25	230	50	130	0,64	5	2675	400	50	2.770 ₺
BSH 50-35A	230	50	130	0,64	5	2675	650	52	3.800 ₺
BSH 50-35B	230	50	180	0,8	6	2635	750	55	3.920 ₺
BSH 80-45A	230	50	310	1,55	16	1430	1600	60	4.850 ₺
BSH 80-45B	230	50	500	2,5	18	1435	2200	60	5.300 ₺
BSH 100-65A	380	50	960	2	-	1350	3750	64	6.930 ₺
BSH 100-65B	380	50	1670	3	-	1350	4500	66	8.050 ₺

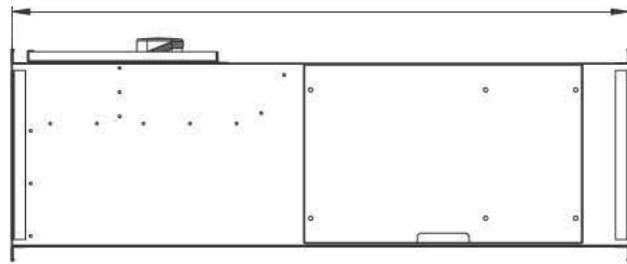

TIP/KOD	BSH KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa									
	Pa	0	50	100	200	300	400	500	600	700
BSH 40-25	m³/h	400	360	320	300	250	180	90		
BSH 50-35A	m³/h	650	610	570	480	370	250	140	20	
BSH 50-35B	m³/h	750	710	650	550	450	340	220	120	20
BSH 80-45A	m³/h	1600	1450	1300	900	480	80			
BSH 80-45B	m³/h	2200	1950	1700	1400	1100	600	250		
BSH 100-65A	m³/h	3750	3500	3250	2900	2400	1500	900	300	
BSH 100-65B	m³/h	4500	4000	3500	3150	2500	1750	1100	600	




TIP/KOD	A	B	C
BSH 50-35A	400	250	1000
BSH 50-35A	500	350	1200
BSH 50-35B	500	350	1200
BSH 80-45A	800	450	1490
BSH 80-45B	800	450	1490
BSH 100-65A	1000	650	1750
BSH 100-65B	1000	650	1750



BSH-C FİLTRELİ KANAL CİHAZI

BSH-C Filtreli kanal cihazları taze havanın temininde kullanılır. Bypass hücresi sayesinde iki farklı konumda kullanılabilirler. Normal zamanda hava sadece G4 filtreden geçirilerek iç mekana gönderilir. Havanın temizlenmesini istediğimiz zamanda ise G4 kaset filtre, aktif karbon kaset filtre ve hepa kaset filtreden geçirilerek iç mekana gönderilir. Bypass hava damperli kayar sistemli olarak yapılmıştır.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	FAN DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	FİYAT TL
BSH-C 40-20	230	50	104	0,4	4	2800	500	48	1.680 ₺
BSH-C 50-20	230	50	130	0,8	5	2800	1000	53	1.990 ₺
BSH-C 60-30	230	50	180	0,64	6	2800	2000	53	2.520 ₺
BSH-C 70-35	230	50	210	0,96	6	1400	3000	45	3.360 ₺

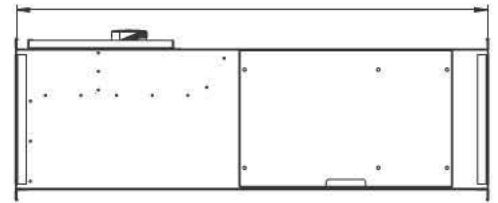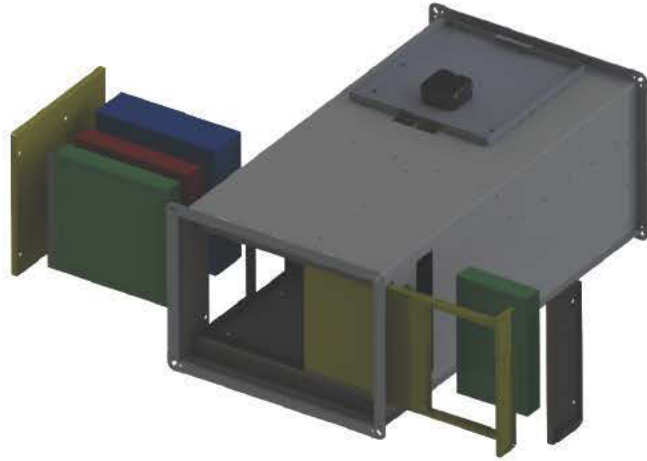

TİP/KOD	A	B	C
BSH-C 40-20	400	200	800
BSH-C 50-25	500	250	1000
BSH-C 60-30	600	300	1100
BSH-C 70-35	700	350	1250

BGK TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI

Alüminyum Plakalı




BGK cihazları Otel, Alışveriş Merkezi, İş Merkezleri, Villa, Hastane vb. yerlerde mahalin taze hava ihtiyacının karşılanması ve kirli havanın mahalden uzaklaştırılması amacı ile kullanılırlar.

Bu cihazların üzerinde yüksek verimli plakalı ısı geri kazanım eşanjörü bulunur. Bu eşanjör vasıtasıyla egzoz edilen hava ile dış mahalden alınan taze havanın karışım olmadan ısı transferi ile kış şartlarında ön ısıtma yaz şartlarında ön soğutma yapılması sağlanmış olur. Bu esnada herhangi bir artı enerji harcanmadığından taze havanın ısıtılması ve ya soğutulması için harcanacak olan enerjinin bir kısmı mahal havasından kazanılmış olur.

Ürün özellikleri;

- ◆ Cihazlarda yüksek basınçlı statik ve dinamik olarak balansı alınmış, motoru direkt akupile sessiz çalışan dıştan rotorlu radyal fanlar kullanılır.
- ◆ Tüm gövde yapısı paslanmaya karşı dayanıklı galvanizli sacdan üretilmiştir.
- ◆ Cihaz gövdesi ses ve ısıya karşı polietilen izolasyon malzemesi ile izole edilmiştir.
- ◆ Cihaz üzerinde ısı geri kazanım eşanjörü üzerinde oluşması muhtemel yoğunlaşmanın drenajı amacı ile tasarlanmış yoğunlaşma tavası bulunmaktadır.
- ◆ Elektrik ısıtıcı özellikleri : Rezistanslı Elektrikli ısıtıcı, Limit alt ve üst emniyet sıcaklık termostadı.
- ◆ Fan-motor ve filtreler için kolay servis imkanına sahiptir.
- ◆ Egzoz ısının geri kazanımından dolayı, iklimlendirme sistemlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürür.

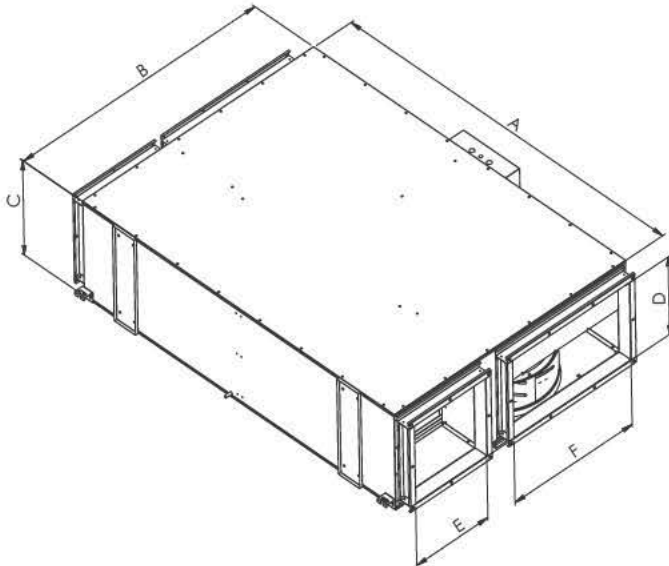


TİP/KOD	A	B	C	D	E	F
BGK 75	1100	900	315	220	200	455
BGK 100	1200	1000	365	270	300	455
BGK 200	1500	1200	415	320	400	555
BGK 300	1700	1200	475	380	400	555
BGK 400	1800	1300	515	420	400	655
BGK 500	2000	1500	615	520	400	855

TİP/KOD	BGK KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
BGK 75	m³/h	750	700	550	300	0					
BGK 100	m³/h	1000	900	800	500	150	0				
BGK 200	m³/h	2000	1800	1700	1300	1000	500	0			
BGK 300	m³/h	3000	2800	2500	2100	1700	1200	600	0		
BGK 400	m³/h	4000	3800	3500	3200	2750	2300	1800	1200	650	0
BGK 500	m³/h	5000	4800	4550	4000	3500	3000	2200	1500	800	0

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDANSATÖR (uF)	DEVİR d/d	CİHAZ DEBİ m³/h	FAN DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	ELEKTRİKLİ ISITICI KW	ELEKTRİKLİ ISITICI VOLTAJ V	FİYAT TABLOSU	
													BGK TL	ELEKTRİKLİ ISITICI TL
BGK 75	230	50	140X2	0,86	6	1440	750	2000	52	80	3	380	5.250 ₺	1.470 ₺
BGK 100	230	50	200X2	1	8	1420	1000	2500	55	100	3	380	6.300 ₺	1.570 ₺
BGK 200	230	50	310X2	1,55	10	1430	2000	4000	58	130	5	380	7.140 ₺	1.680 ₺
BGK 300	230	50	500X2	2,5	10	1435	3000	5000	60	180	8	380	8.600 ₺	1.890 ₺
BGK 400	230-380	50	960X2	2	-	1350	4000	8000	64	200	10	380	9.650 ₺	2.100 ₺
BGK 500	230-380	50	1670X2	3	-	1350	5000	10000	66	230	13	380	11.350 ₺	2.620 ₺

Isı Geri Kazanım Cihazları Fiyatlarımıza Kumanda Paneli dahildir.

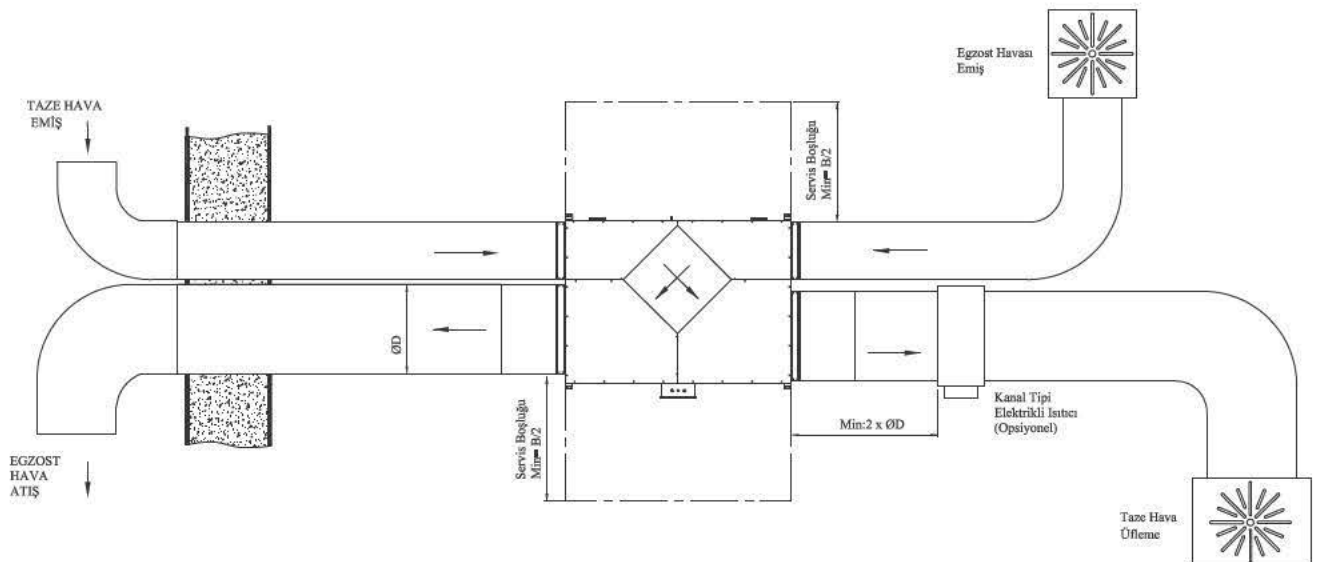

**Gövde&İzolasyon**

Gövde yüksek korozyonu direnç gösteren galvaniz metal ile kaplanmıştır. Cihazın iç kısmı ses ve ısı yalıtımı için 10 mm'lik politer sünger ile izole edilmiştir.

Kontrol Sistemi

Isı Geri Kazanım Cihazı'nın tüm ekipmanlarının kontrolü, kullanıcı taleplerinin karşılanması ve son kullanıcının basit ve kolay kullanabilmesi için geliştirilmiştir. Standart cihazdaki temel ekipmanları ve kullanabilecek opsiyonel aksesuarları kumanda edebilecek özelliktedir.

Kontrol ünitesi panel vasıtası ile daha fonksiyonel kullanılabilir. Isı Geri Kazanım Cihazı'nı BMS üzerinden açıp kapatılabilmekte (on/off), arıza sinyali alınabilmekte ve ModBus üzerinden cihazın tüm fonksiyonları kontrol edilebilmektedir.

FİLTRELER

İç hava kalitesinin yükseltilmesi ve cihaz içindeki ekipmanların korunması amacıyla; egzoz ve taze hava için G4 sınıfı filtreler kullanılmaktadır.

Taze ve Egzoz Havası Fanları

Isı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında geriye eğik plug fan kullanılmaktadır. Fan kanatları yüksek aerodinamik verimli geriye eğik tiptedir. Fanlar motora doğrudan bağlı olduğundan; kayış-kasnak problemleri ortadan kalkar ve AC Fanlarla bakım masrafları azalır.

Alüminyum Plakalı Eşanjör

BGK serisi ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarında, alüminyum çapraz akışlı plakalı ısı geri kazanım eşanjörü kullanılmaktadır. Plakalı ısı geri kazanım eşanjörü yüksek verimlilik sağlamak üzere gelişmiş yüzey alanına sahip, kenarlardan kaçak olmamasını sağlayacak şekilde birleştirilmiş plakalardan oluşmaktadır. Eşanjör optimizasyonu ile ısı transfer verimi artırılmış, basınç kaybı ise azaltılmıştır.





BHV HÜCRELİ FANLAR Öne Eğimli

BHV çift emişli santrifuj hücreli fanlar 500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. Hücre panelleri 25mm kalınlığında mineral yün ile kaplanmıştır. Düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar. Sese karşı akustik izolasyonlu olup, titreşimsiz çalışma özelliğine sahiptir.

TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	MOTOR DEVRI d/d	DEBİ m ³ /h	FİYAT TL
BHV 7-A	220/380	50	0,75	1400	2250	2.830 ₺
BHV 7-B	220/380	50	1,1	1400	2750	2.940 ₺
BHV 9-A	220/380	50	1,1	1400	4250	3.300 ₺
BHV 9-B	220/380	50	1,5	1400	5000	3.570 ₺
BHV 10-A	220/380	50	1,5	1400	6000	3.880 ₺
BHV 10-B	220/380	50	2,2	1400	6800	4.200 ₺
BHV 12-A	220/380	50	2,2	1400	8200	4.620 ₺
BHV 12-B	220/380	50	3	1400	9800	5.040 ₺
BHV 15-A	380	50	3	1400	11500	5.880 ₺
BHV 15-B	380	50	4	1400	12500	6.500 ₺
BHV 18-A	380	50	5,5	1400	16000	7.550 ₺
BHV 18-B	380	50	7,5	1400	20000	7.870 ₺

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

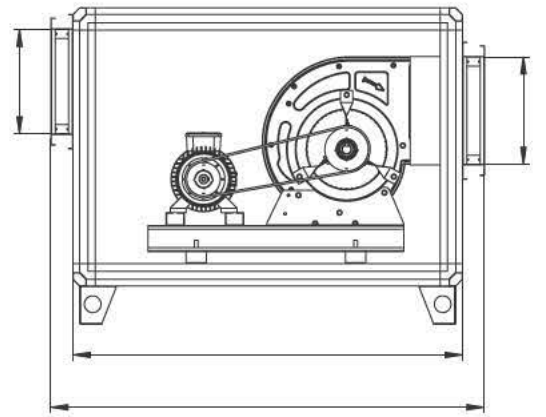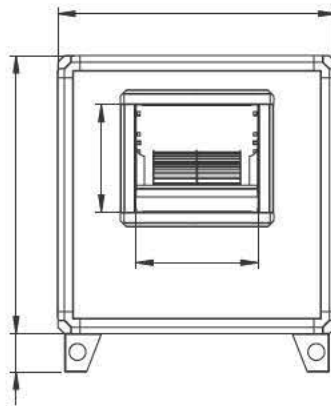

TIP/KOD	L	W	H	A	B	C	D	L1
BHV 7	1000	730	730	235	205	230	615	1120
BHV 9	1000	730	730	295	260	230	615	1120
BHV 10	1000	730	730	335	290	280	615	1120
BHV 12	1250	1020	1020	400	335	280	905	1370
BHV 15	1250	1020	1020	485	408	480	905	1370
BHV 18	1250	1020	1020	560	480	650	905	1370

BHV-R HÜCRELİ FANLAR



Geriye Eğimli

BHV-R çift emişli santrifuj hücreli fanlar 500 m³/h ile 50.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. Hücre panelleri 25mm kalınlığında mineral yün ile kaplanmıştır. Düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar. Sese karşı akustik izolasyonlu olup, titreşimsiz çalışma özelliğine sahiptir




TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	MOTOR DEVRİ	DEBİ	FİYAT
	V	Hz	kW	d/d	m ³ /h	TL
BHV-R 280-A	220/380	50	1,1	1400	4600	4.620 ₺
BHV-R 280-B	220/380	50	2,2	1400	5800	5.040 ₺
BHV-R 315-A	220/380	50	2,2	1400	7200	5.670 ₺
BHV-R 315-B	220/380	50	3	1400	8200	6.090 ₺
BHV-R 355-A	220/380	50	3	1400	9500	6.820 ₺
BHV-R 355-B	380	50	4	1400	10250	7.350 ₺
BHV-R 400-A	380	50	4	1400	13100	7.870 ₺
BHV-R 400-B	380	50	5,5	1400	15000	8.400 ₺
BHV-R 450-A	380	50	5,5	1400	16000	9.240 ₺
BHV-R 450-B	380	50	7,5	1400	18500	9.970 ₺
BHV-R 500-A	380	50	7,5	1400	20000	11.100 ₺
BHV-R 500-B	380	50	11	1400	22400	13.100 ₺
BHV-R 560-A	380	50	11	1400	23000	15.750 ₺
BHV-R 560-B	380	50	15	1400	29500	16.800 ₺
BHV-R 630-A	380	50	15	1400	31500	20.450 ₺
BHV-R 630-B	380	50	18,5	1400	37000	22.570 ₺

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

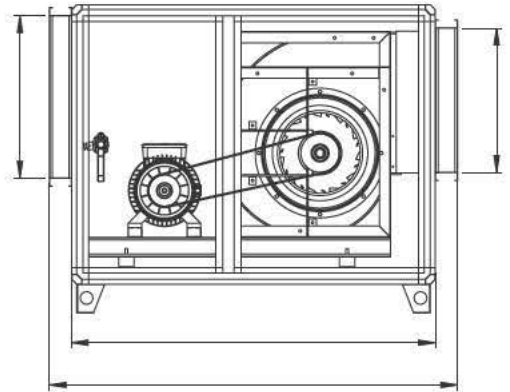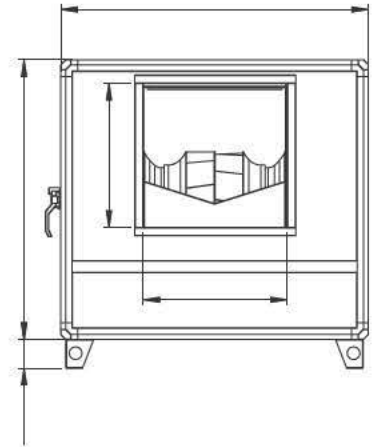

TİP/KOD	L	W	H	A	B	C	D	L1
BHV-R 250	1000	730	730	335	335	230	615	1120
BHV-R 280	1000	730	730	361	361	230	615	1120
BHV-R 315	1250	1020	1020	405	405	280	905	1370
BHV-R 355	1250	1020	1020	455	455	480	905	1370
BHV-R 400	1250	1020	1020	510	510	650	905	1370
BHV-R 450	1700	1550	1320	570	570	650	1435	1820
BHV-R 500	1700	1550	1320	640	640	685	1435	1820
BHV-R 560	1700	1550	1320	715	715	870	1435	1820
BHV-R 630	1950	1645	1645	801	801	965	1535	2070

HÜCRELİ FAN EMİŞ-ATIŞ KONUMLARI

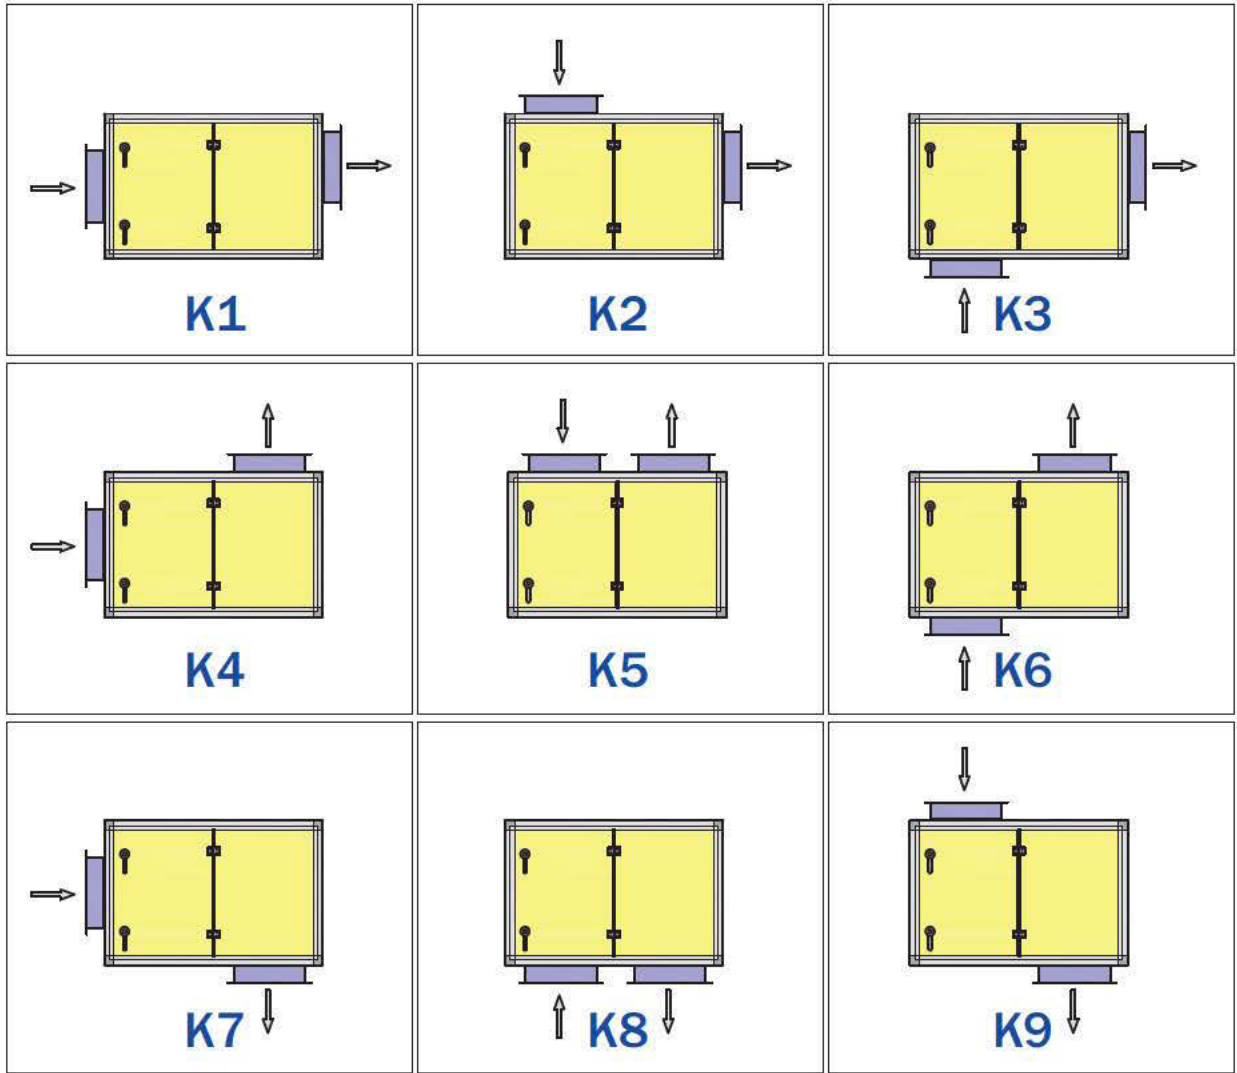



2018-2 FİYAT LİSTESİ





BRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANI

Kapalı mekânların hava kalitesini arttırmak amacıyla, BRF çatı fanları dıştan rotorlu motor ile düşük ses seviyesinde çalışırlar. Yüksek performans gereken yerlerde sorunsuz bir şekilde çalışırlar.

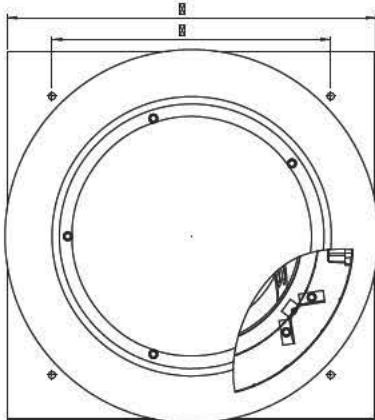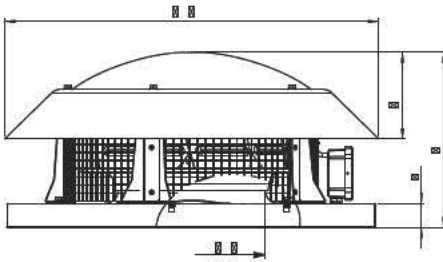

TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BRF 160	230	50	65	0,3	2	2547	346	44	3,5	460 ₺
BRF 180	230	50	80	0,35	2,5	2500	360	52	3,7	500 ₺
BRF 225	230	50	130	0,6	5	2640	902	54	7	580 ₺
BRF 250	230	50	120	0,8	6	2685	1212	54	8	650 ₺
BRF 315	230	50	180	0,6	6	1400	1500	53	12,8	1.050 ₺
BRF 355	230	50	220	1,1	6	1400	2400	55	18	1.360 ₺
BRF 400	230	50	345	1,5	12	1400	3500	60	22	2.730 ₺
BRF 450	230	50	620	2,8	18	1400	5000	62	28	3.150 ₺
BRF 500	380	50	950	2,4	-	1400	7550	64	45,5	4.200 ₺
BRF 560	380	50	1550	2,8	-	1400	9600	66	48	4.620 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

TIP/KOD	BRF KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
BRF 160	m³/h	346	210	35							
BRF 180	m³/h	360	255	120							
BRF 225	m³/h	902	740	560	330	110					
BRF 250	m³/h	1212	1040	860	660	430	190				
BRF 315	m³/h	1500	960	400							
BRF 355	m³/h	2400	1850	1180	310						
BRF 400	m³/h	3500	3050	2550	1900	1240	390				
BRF 450	m³/h	5000	4300	3500	2650	1650	550				
BRF 500	m³/h	7550	7000	6200	5500	4600	3800	2800	1900	650	
BRF 560	m³/h	9600	8900	8100	7250	6350	5300	4600	3250	2000	700

TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BRF 160	252	260	50	140	210	80	25
BRF 180	252	260	50	140	210	80	25
BRF 225	336	386	105	212	274	146	35
BRF 250	370	386	105	225	290	163	35
BRF 315	454	443	135	293	333	185	40
BRF 355	595	595	135	285	450	234	40
BRF 400	595	685	145	355	450	270	40
BRF 450	664	685	145	400	450	282	40
BRF 500	798	824	155	385	600	320	40
BRF 560	798	824	155	400	600	360	40

BRF-V DİKEY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANLARI

BRF-V çatı fanları özellikle emilen havanın yatay olarak atılmasına imkan olmayan dikey atış özelliği ile uygulamalarda büyük avantaj sağlar. Yağmur suyu tahliye deliğinden dışarı atılarak bacaya su girişi engellenir.




TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BRF-V 225	230	50	130	0,6	5	2640	850	50	7	790 ₺
BRF-V 315	230	50	180	0,5	4	1430	1550	53	22	1.570 ₺
BRF-V 355	230	50	220	1,1	6	1400	2400	55	34	2.200 ₺
BRF-V 400	230	50	360	1,5	12	1420	3500	60	39	3.150 ₺
BRF-V 450	230	50	620	2,2	18	1410	5000	62	51	4.200 ₺
BRF-V 500	380	50	950	2,4	-	1400	7550	64	60	5.250 ₺
BRF-V 560	380	50	1550	3,1	-	1380	9600	66	99	6.300 ₺


Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

TIP/KOD	BRF-V KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
BRF-V 225	m³/h	1100	930	760	570	360	170				
BRF-V 315	m³/h	1500	1050	440							
BRF-V 355	m³/h	2400	1850	1150	280						
BRF-V 400	m³/h	3500	2900	2300	1700	1025	300				
BRF-V 450	m³/h	5000	4300	3400	2500	1550	450				
BRF-V 500	m³/h	7550	6750	6050	5200	4400	3600	2600	1700	500	
BRF-V 560	m³/h	9600	8200	7900	7200	6100	4900	3800	2700	1800	400

TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BRF-V 225	350	295	190	335	146	245	10
BRF-V 315	552	450	330	505	185	450	10
BRF-V 355	745	607	385	595	234	450	10
BRF-V 400	745	607	385	595	270	450	10
BRF-V 450	900	742	512	665	282	630	10
BRF-V 500	900	742	512	665	320	630	12
BRF-V 560	1190	955	595	946	360	740	12

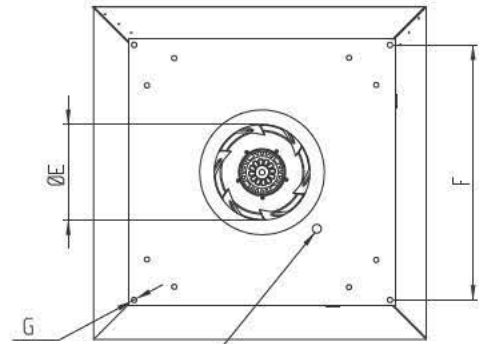

Yağmur Suyu Tahliye Delği

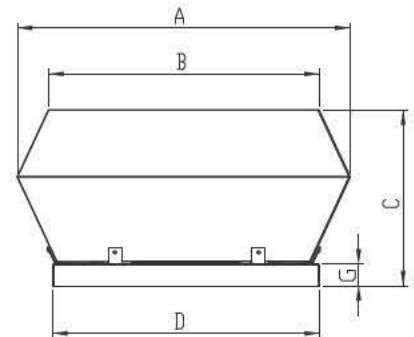



BRF-V EC DİKEY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANLARI

UYGULAMA ALANLARI

EC Fanlar, enerji tasarrufu çözümleri ve kontrollü havalandırma sistemleri gerektiren çeşitli tesislerde egzoz havalandırma ve klima sistemleri için kullanılırlar. EC motorları, enerji talebini 1,5 - 3 kat azaltarak, düşük ses seviyeleri ile birlikte yüksek performans sağlarlar. Bu tür özellikli fanlar, bankalar, süpermarketler, restoranlar, oteller, konutlar veya su havuzları dahil olmak üzere evsel alanlar gibi halka açık alanlarda uygulama için özellikle tercih edilirler.

TASARIM

Fan muhafazası, galvanizli çelikten; fanlar ise yüksek performanslı kompozit malzemeden imal edilmiştir.

MOTOR

Fanlar, dıştan rotorlu ve geri eğimli kanatlı pervaneli yüksek verimli elektronik olarak ayarlanmış doğru akım motorları ile donatılmıştır. EC motor, sürtünme ve aşınma parçaları komütatör ve fırçalar içermez. Bu bileşenler bakım gerektirmeyen elektronik devre kartı ile değiştirilir. EC motorları, yüksek performans ve iyi kontrol edilebilir hız aralığı ile öne çıkar. % 90'a varan verimliliği, elektronik olarak değiştirilmiş motorların belirli bir avantajıdır.

ENTEĞRE FONKSİYONLAR VE KONTROL


Fan harici bir 0-10 V kontrol sinyali ile kontrol edilir. Fan kapasitesi, sıcaklık ve basınç seviyesine, duman içeriğine vb. bağlı olarak düzenlenir. Fanın herhangi bir hızda düşük enerji tüketimi vardır. Maksimum fan hızı, mevcut akım frekansına bağlı değildir ve hem 50 hem de 60 Hz'de çalışma için uygundur. Tek bir bilgisayar kontrollü kontrol sistemine birçok fan entegre edilebilir. Özel tasarlanmış yazılım, bir ağı entegre edilmiş fanların yüksek doğrulukta kontrolünü sağlar. Bilgisayarın LED ekranı tüm sistem parametrelerini gösterir ve çalışma modu ağıdaki her fan için ayrı ayrı ayarlanabilir.

MONTAJ

BRF-V-EC fanlar çatıya montaj için tasarlanmıştır. Montaj plakası, fan kurulumunu bir havalandırma shaftının veya hava kanalının hemen üzerindeki düz bir yüzeye yerleştirir ve bu montaj plakasındaki delikler, fanın statik bir yüzeye güvenilir şekilde sabitlenmesini sağlar.

BRF-V EC ÜRÜNÜMÜZÜN TÜM MODELLERİ İÇİN FİYAT SORUNUZ!

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BRF-V EC 315	552	450	330	505	185	450	10
BRF-V EC 355	745	607	385	595	235	450	10
BRF-V EC 400	745	607	385	595	270	450	10
BRF-V EC 450	900	742	512	665	280	630	10
BRF-V EC 500	900	742	512	665	320	630	12
BRF-V EC 560	1190	955	595	946	360	740	12

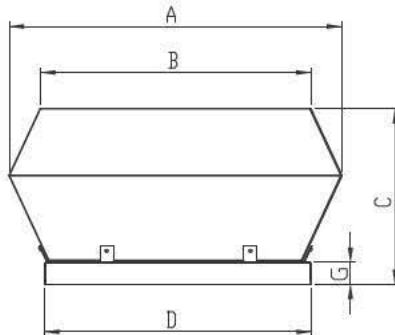

Yağmur Suyu Tahliye Delği

BRDV

DIKEY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANLARI

Motor Hava Akımının Dışında



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BRDV 315	230/380	50	0,25	1,8/0,81	10/-	1420	1700	53	22	2.940 ₺
BRDV 355	230/380	50	0,37	2,6/1,15	12/-	1410	2500	54	27	3.150 ₺
BRDV 400	230/380	50	0,37	2,6/1,15	12/-	1400	3600	59	33	3.670 ₺
BRDV 450	380	50	0,75	2	-	1370	5000	61	38	4.200 ₺
BRDV 500	380	50	1,5	3,5	-	1350	8000	63	49	5.670 ₺
BRDV 560	380	50	2,2	5,1	-	1350	10500	65	58	7.000 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.



Motoru dışardan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TIP/KOD	BRDV KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
BRDV 315	m3/h	1700	1300	750	150						
BRDV 355	m3/h	2500	1950	1240	430						
BRDV 400	m3/h	3600	2870	2150	1490	450					
BRDV 450	m3/h	5000	4100	3300	2350	1400	350				
BRDV 500	m3/h	8000	6850	5800	4700	3500	2300	800			
BRDV 560	m3/h	10500	9400	8200	7000	5650	4400	3075	1750	350	

Kapalı mekânların hava kalitesini artırmak amacıyla Çatı Fanları kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Çatı fanları kirletilmiş havanın ortamdaki atılmasını uzak mesafeden yapabilme kabiliyetine sahiptir.

BRDV çatı fanları özellikle emilen havanın yatay olarak atılmasına imkan olmayan uygulamalarda çözüm sağlar. Yağmur suyu tahliye deliğinden dışarı atılarak bacaya su girişi engellenir.

Motor hava akımı dışarısında olduğundan dolayı yüksek ısıya dayanıklıdır.

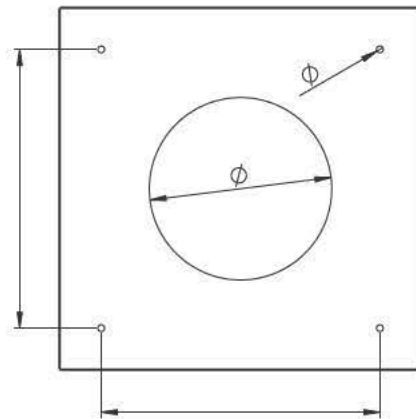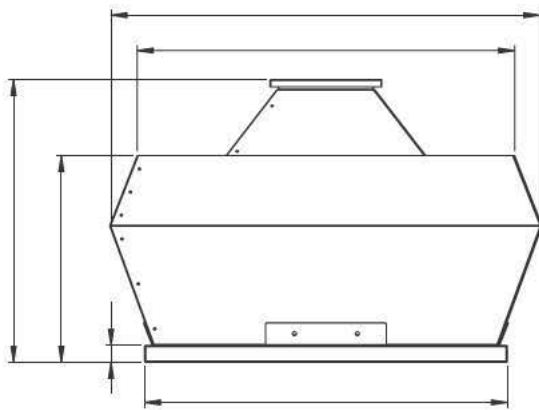

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BRDV 315	845	740	185	700	550	395	576	14	35
BRDV 355	845	740	235	700	550	395	576	14	35
BRDV 400	895	780	270	750	585	430	576	14	35
BRDV 450	960	855	282	800	595	440	625	14	35
BRDV 500	1030	915	320	850	695	490	675	14	35
BRDV 560	1195	960	360	950	820	610	740	14	35



BRCF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANI


Motor Hava Akımının Dışında

Kapalı mekânların hava kalitesini arttırmak amacıyla, BRCF çatı fanları harici motorlu yapısı ile ısıya karşı yüksek dayanıklılık seviyesi ile yüksek performans gereken yerlerde sorunsuz bir şekilde çalışırlar.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BRCF 280M/T	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	1000	53	35	1.680 ₺
BRCF 315M/T	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	1415	53	42	2.100 ₺
BRCF 355M/T	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	2200	55	50	2.300 ₺
BRCF 400M/T	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	3600	60	55	2.940 ₺
BRCF 450M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	4400	62	62	3.570 ₺
BRCF 500M/T	230/380	50	1,1	7,1/2,6	1400	8500	64	68	4.200 ₺
BRCF 560M/T	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1400	10000	66	75	5.250 ₺
BRCF 630T	380	50	3	6,45	1000	11200	60	127	7.870 ₺
BRCF 710T	380	50	4	8,2	1000	12800	63	150	10.500 ₺
BRCF 800T	380	50	7,5	15,3	1000	16000	67	216	13.650 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

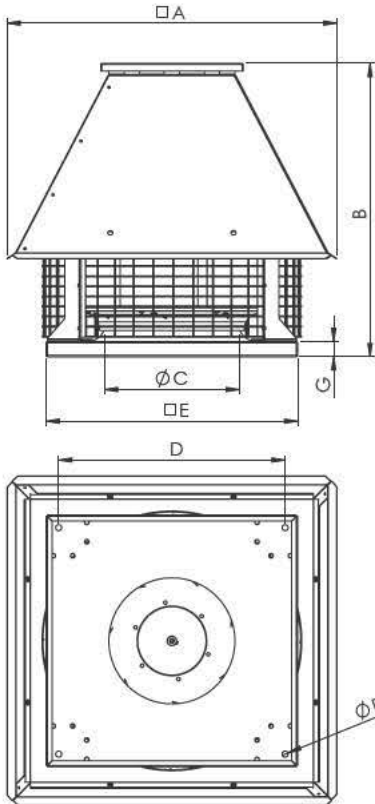

TIP/KOD	BRCF KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
BRCF 280	m³/h	1000	570								
BRCF 315	m³/h	1415	925	340							
BRCF 355	m³/h	2200	1910	1525	1060						
BRCF 400	m³/h	3600	3050	2400	1500	910					
BRCF 450	m³/h	4400	3800	3100	2300	1450	450				
BRCF 500	m³/h	8500	7800	7050	6100	5300	4200	3100	2050	1100	
BRCF 560	m³/h	10000	9075	8200	7150	6075	5060	3950	2650	1600	400
BRCF 630	m³/h	11200	9300	7300	5100	2900	400				
BRCF 710	m³/h	12800	10900	9000	7000	4750	2400				
BRCF 800	m³/h	16000	13100	12000	9800	7700	5100	2500			

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BRCF 280	522	495	165	354	404	10	30
BRCF 315	595	555	198	404	454	10	30
BRCF 355	656	555	234	450	500	10	30
BRCF 400	656	585	268	450	500	12	30
BRCF 450	656	616	303	530	580	12	44
BRCF 500	766	660	342	590	640	12	44
BRCF 560	828	723	380	650	700	12	44
BRCF 630	997	922	445	660	730	12	54
BRCF 710	1095	991	500	710	780	12	54
BRCF 800	1205	1172	542	850	900	12	54

BRCF-EX PROOF

YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANI Motor Hava Akımının Dışında

Yatay atışlı çatı tipi radyal ex-proof fanların tabanı, şapkası ve kanatları galvaniz çelik sacdan, fan göbeği ise alüminyumdan üretilmiştir. Doğrudan tahrikli, geriye eğik ve seyrek kanatlıdır. Giriş halkası pirinç kaplama olan fanlardır. Exproof fanlar veya exproof aspiratörler patlama veya alev alma riski yüksek olan ortamların havalandırmasında tercih edilen fan tiplerinden biridir. Kıvılcım çıkarmayacak şekilde tasarlanmış yapıya sahip oldukları için petrol rafinerileri, benzin istasyonları, tankerler ve kimyasal madde depoları ve benzeri alanlarda sıklıkla tercih edilir.




TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BRCF-EX 280T	380	50	0,37	1,15	1400	1000	53	35	3.460 ₺
BRCF-EX 315T	380	50	0,37	1,15	1400	1415	53	42	3.880 ₺
BRCF-EX 355T	380	50	0,37	1,15	1400	2200	55	50	4.200 ₺
BRCF-EX 400T	380	50	0,55	1,5	1400	3600	60	55	4.670 ₺
BRCF-EX 450T	380	50	0,75	2	1400	4400	62	62	5.250 ₺
BRCF-EX 500T	380	50	1,1	2,6	1400	8500	64	68	5.880 ₺
BRCF-EX 560T	380	50	1,5	3,5	1400	10000	66	75	7.240 ₺
BRCF-EX 630T	380	50	3	6,45	1000	11200	60	127	12.600 ₺
BRCF-EX 710T	380	50	4	8,2	1000	12800	63	150	15.200 ₺
BRCF-EX 800T	380	50	7,5	15,3	1000	16000	67	216	20.450 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TIP/KOD	BRCF KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa											
	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	
BRCF-EX 280	m3/h	1000	570									
BRCF-EX 315	m3/h	1415	925	340								
BRCF-EX 355	m3/h	2200	1910	1525	1060							
BRCF-EX 400	m3/h	3600	3050	2400	1500	910						
BRCF-EX 450	m3/h	4400	3800	3100	2300	1450	450					
BRCF-EX 500	m3/h	8500	7800	7050	6100	5300	4200	3100	2050	1100		
BRCF-EX 560	m3/h	10000	9075	8200	7150	6075	5060	3950	2650	1600	400	
BRCF-EX 630	m3/h	11200	9300	7300	5100	2900	400					
BRCF-EX 710	m3/h	12800	10900	9000	7000	4750	2400					
BRCF-EX 800	m3/h	16000	13100	12000	9800	7700	5100	2500				

TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BRCF-EX 280	522	495	165	354	404	10	30
BRCF-EX 315	595	555	198	404	454	10	30
BRCF-EX 355	656	555	234	450	500	10	30
BRCF-EX 400	656	585	268	450	500	12	30
BRCF-EX 450	656	616	303	530	580	12	44
BRCF-EX 500	766	660	342	590	640	12	44
BRCF-EX 560	828	723	380	650	700	12	44
BRCF-EX 630	997	922	445	660	730	12	54
BRCF-EX 710	1095	991	500	710	780	12	54
BRCF-EX 800	1205	1172	542	850	900	12	54

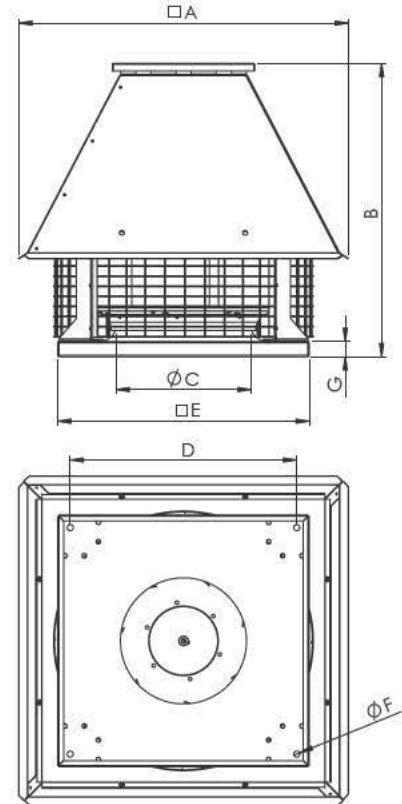





BRCF-M YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANI

Motor Hava Akımının Dışında

Kapalı mekânların hava kalitesini arttırmak amacıyla, BRCF-M çatı fanı harici motorlu yapısı ile ısıya karşı yüksek dayanıklılık seviyesi ile yüksek performans gereken yerlerde sorunsuz bir şekilde çalışırlar.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BRCF-M 315	230	50	200	1,2	8	2900	1800	50	11,3	900 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.

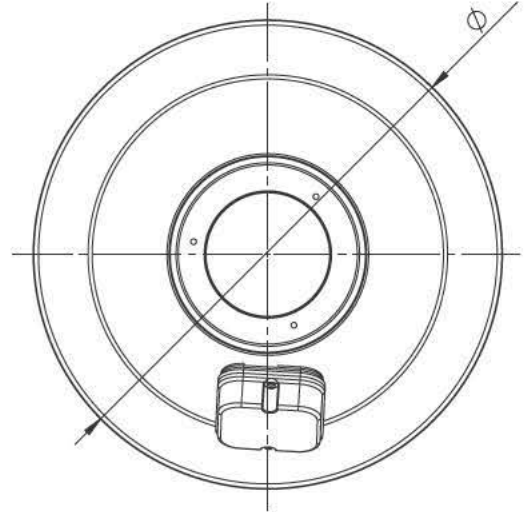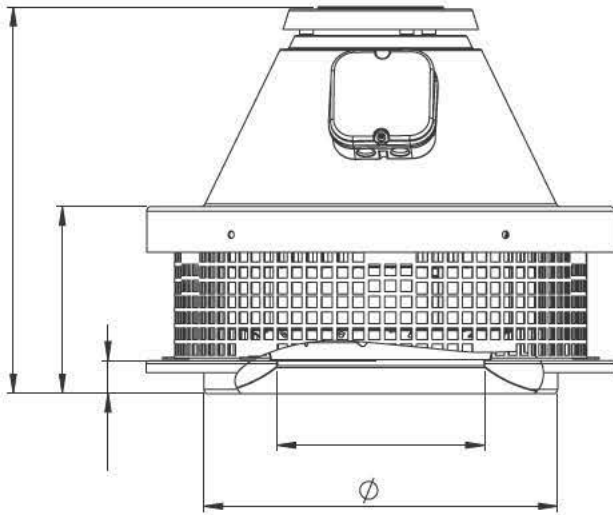

TİP/KOD	A	B	C	D	E	H
BRCF-M 315	411	310	180	30	164	340

BACF

YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI FANLARI

Düşük ses seviyesiyle çalışır ve uzun süre bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Hem emiş hem de atış yapabilme özelliğinden dolayı ortamdaki kirli havanın atılmasını ve ortama taze hava basılmasını sağlar.





TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W/kW	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BACF 300M/T	230/380	50	200	1,1	8/-	1430	1800	45	16	1.270 ₺
BACF 350M/T	230/380	50	250	1,3	8/-	1360	2600	48	18	1.440 ₺
BACF 400M/T	230/380	50	290	1,4	8/-	1400	4500	50	20	1.730 ₺
BACF 450M/T	230/380	50	325	1,5	8/-	1375	6500	54	25	1.900 ₺
BACF 500M/T	230/380	50	430	2	8/-	1350	8500	57	30	2.200 ₺
BACF 560M/T	230/380	50	0,75	4,6/2	20/-	1450	10400	62	37	3.000 ₺
BACF 630M/T	230/380	50	1,1	7,1/2,6	30/-	1450	14000	63	45	3.460 ₺
BACF 710M/T	230/380	50	1,5	9,3/3,5	40/-	1450	18000	68	53	4.040 ₺
BACF 800M/T	230/380	50	2,2	13,4/5,1	50/-	1450	26000	70	75	5.080 ₺
BACF 900T	380	50	3	6,45	-	1450	32000	71	80	6.350 ₺
BACF 1000T	380	50	5,5	11,3	-	1400	42000	71	105	8.080 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

Motora dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TİP/KOD	BACF KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
BACF 300	m³/h	1800	970	470							
BACF 350	m³/h	2600	1850	980							
BACF 400	m³/h	4500	3590	2500	1300						
BACF 450	m³/h	6500	5250	3800	2250	350					
BACF 500	m³/h	8500	7700	6300	4650	3000	1000				
BACF 560	m³/h	10000	8450	6900	5000	3200	1100				
BACF 630	m³/h	14000	12100	10050	8000	5500	2900				
BACF 710	m³/h	18000	15900	14000	11300	9000	6400	2900			
BACF 800	m³/h	26000	23900	21750	19750	17500	15000	12900	8000	2900	
BACF 900	m³/h	32000	29700	27400	25100	22500	20000	17500	11350	5000	
BACF 1000	m³/h	42000	39500	36500	33750	30750	27500	24500	18000	11000	3500

TİP/KOD	A	B	C	D	F	G
BACF 300	340	685	40	450	560	12
BACF 350	340	685	40	450	560	12
BACF 400	470	824	40	530	630	12
BACF 450	480	824	40	590	710	12
BACF 500	480	824	40	680	740	12
BACF 560	710	1150	40	750	800	15
BACF 630	710	1150	40	750	850	15
BACF 710	800	1150	40	750	850	15
BACF 800	900	1450	40	900	1000	15
BACF 900	900	1450	40	900	1000	15
BACF 1000	950	1450	40	1000	1100	15

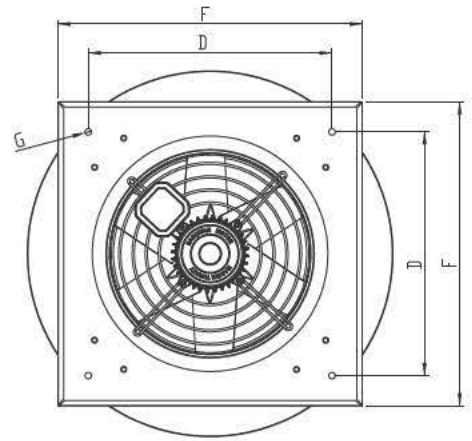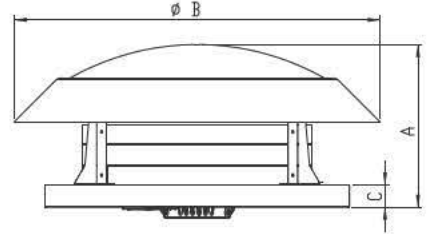



BDRAS ALUMİNYUM GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR Öne Eğimli

BDRAS santrifüj fanlar düşük ses seviyesi, dayanıklı gövde yapısı, yüksek basınç özelliklerine sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde yer tasarrufu sağlarlar.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	KOLİ İÇİ AMBALAJ adet	FİYAT TL
BDRAS 85-40	230	50	33	2360	80	40	8	230 ₺
BDRAS 108-50	230	50	42	1660	155	42	8	250 ₺
BDRAS 120-60	230	50	84	2450	275	45	8	260 ₺
BDRAS 140-60	230	50	137	2265	485	47	8	295 ₺
BDRAS 160-60	230	50	193	2100	600	50	8	325 ₺



BDRS SAC GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR Öne Eğimli

BDRS santrifüj fanlar düşük ses seviyesi, yüksek basınç özelliklerine sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde yer tasarrufu sağlarlar.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AMBALAJ adet	FİYAT TL
BDRS 125-50	230	50	85	2200	240	42	8	250 ₺
BDRS 120-60	230	50	90	2450	275	46	8	250 ₺
BDRS 140-60	230	50	140	2265	485	48	8	285 ₺
BDRS 160-60	230	50	205	2100	600	52	8	315 ₺



AORB SAC GÖVDELİ SALYANGOZ FAN Öne Eğimli

AORB fanı kompakt yapısı sayesinde çok çeşitli havalandırma ve soğutma uygulamaları için büyük ölçüde yer tasarrufu sağlar.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
AORB	230	50	605	2,8	8	2750	1200	58	8	440 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

BPS 140-60

PLASTİK GÖVDELİ SALYANGOZ FAN Öne Eğimli

BPS fanlar asitli veya nemli havanın söz konusu olduğu uygulamalarda tercih edilir.



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET AD	FİYAT TL
BPS 140-60	230	50	113	0,5	4	2590	500	48	2	8	315 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.

BPS-B 140-60

PLASTİK GÖVDELİ SALYANGOZ FAN Öne Eğimli

BPS-B yüksek verimlilik ve düşük ses seviyelerinde çalışır.



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET AD	FİYAT TL
BPS-B 140-60	230	50	125	0,56	4	2460	500	48	2,2	8	315 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.

BPS-B 150-100

PLASTİK GÖVDELİ SALYANGOZ FAN Çift Emişli

BPS-B 150-100 Çift emişli fanlar genellikle davlumbazlar için üretilmiş olup nemli ve yağlı havanın mevcut olduğu ortamlarda tercih edilir.



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET AD	FİYAT TL
BPS-B 150-100	230	50	225	1	5	1930	720	55	2,6	4	400 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.




BASSF

DIŞTAN ROTORLU RADYAL FANLAR Öne Eğimli

Yüksek statik basınç / Laminer hava akışı / Düşük ses seviyesi /
Güçlü tasarım / Yüksek verimlilik / Kapasitelerine göre yer tasarrufu.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET AD	FİYAT TL
BASSF 120-60	230	50	80	0,33	2,5	2680	275	45	1,4	8	160 ₺
BASSF 140-60	230	50	120	0,5	4	2630	485	47	1,8	8	190 ₺
BASSF 160-60	230	50	150	0,6	5	2630	600	50	2,1	8	230 ₺
BASSF 200-80	230	50	200	0,9	6	1250	1000	53	12	1	710 ₺
BASSF 225-90	230	50	230	0,15	8	1400	1600	55	16	1	1.200 ₺
BASSF 250-100	230	50	295	2,1	14	1250	1900	58	19	1	1.440 ₺
BASSF 280-112	230	50	950	2,6	-	1350	2850	58	23	1	2.300 ₺
BASSF 315-125	230	50	1230	2,7	-	1280	4000	61	33	1	2.650 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

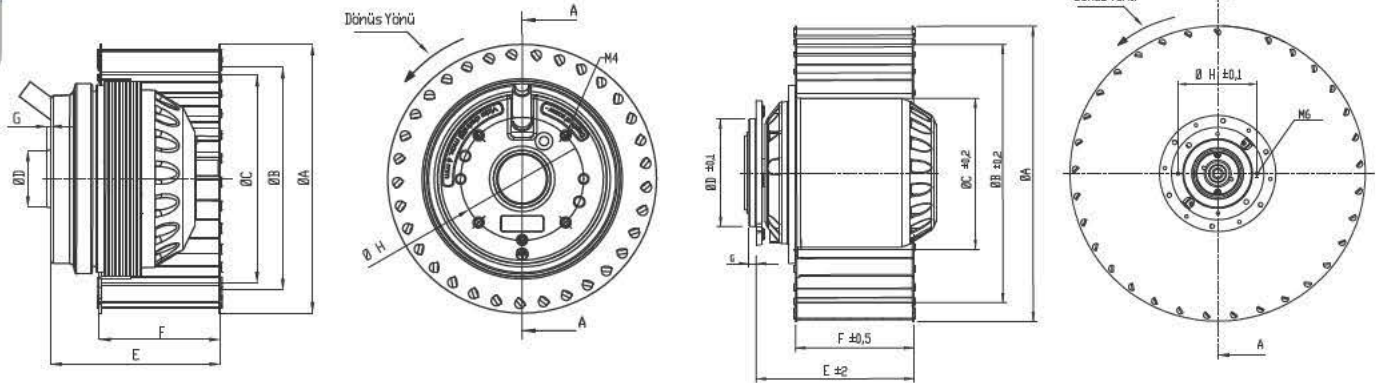

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H
BASSF 120-60	120	102	92	27	78	62	2	58
BASSF 140-60	140	124	92	27	80	59	2	58
BASSF 160-60	160	137	92	27	83	62	2	58
BASSF 200-80	200	172	102	74	114	80	5	90
BASSF 225-90	225	179	138	100	136	90	6,5	115
BASSF 250-100	250	203	138	100	144	98	6,5	115
BASSF 280-112	280	234	138	100	148	112	6,5	115
BASSF 315-125	315	259	138	100	171	125	6,5	115
BASSF 355-138	355	298	138	100	235	138	6,5	115



BFC FAN COIL FANI Öne Eğimli

BFC çift emişli crossflow fanlar yüksek verimlilikte ve düşük ses seviyesinde çalışırlar.



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET AD	FİYAT TL
BFC 133-4K	230	50	85	0,37	2,5	1180	800	44	4,7	4	440 ₺



Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

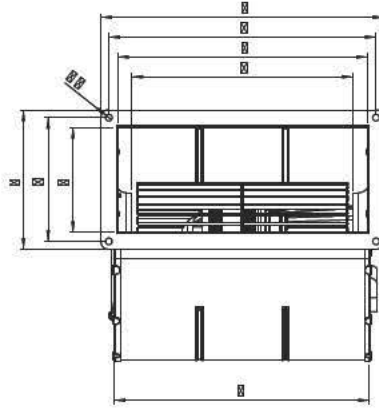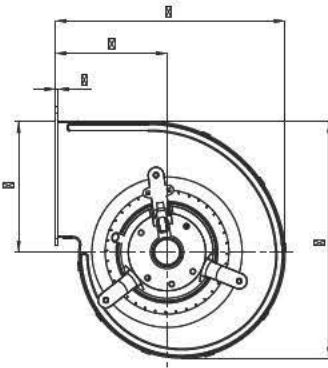

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
BFC 133-4K	208	101	214	118	231	200	226	242	256	95	112	126	06	2

BTV TANGENSİYEL VANTİLATÖR Öne Eğimli

Devamlı işletme kondansatörlü, devri ayarlanabilen kayma veya rulman yataklamalı, yüksek performanslı ve neme karşı korumalı.

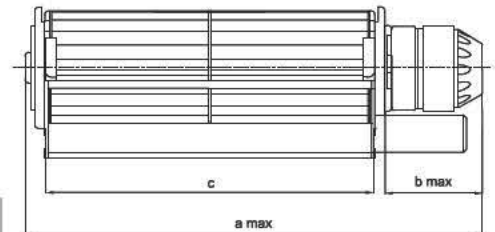

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	BASINÇ Pa	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	GÜÇ W	SES SEVİYESİ dB(A)	TEKNİK ÖLÇÜLER a max b max c	FİYAT TL
BTV 60-120	230	50	25	38	105	2680	35	210 65 120	140 ₺
BTV 60-180	230	50	40	42	155	2630	35	270 65 180	170 ₺
BTV 60-240	230	50	40	40	190	2630	35	330 65 240	250 ₺
BTV 60-300	230	50	56	40	230	1250	35	390 75 300	290 ₺




OÇES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FAN Öne Eğimli

Geniş kullanım alanına hitap eden fonksiyonel yüksek çalışma performansına sahiptir.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
OÇES	230	50	400	1,8	10	1250	2200	45	10,3	520 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.

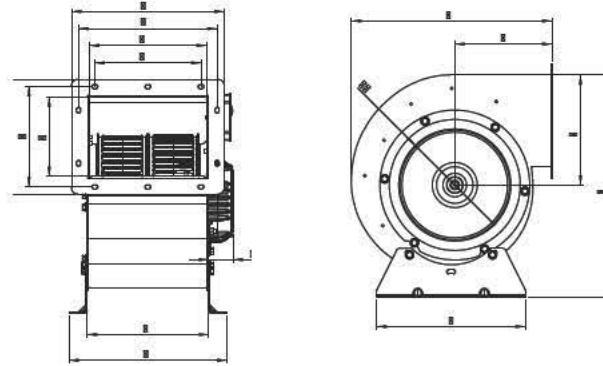

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R
OÇES	258	234	197	180	210	269	41	190	339	160	189	396	252	133	169	194




ÇES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FAN Öne Eğimli

Geniş kullanım alanına hitap eden fonksiyonel yüksek çalışma performansına sahiptir.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
ÇES	230	50	217	1,1	8	1420	1300	46	9	480 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.

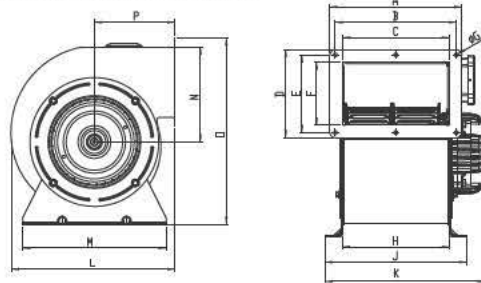

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
ÇES	232	213	187	155	137	111	7	188	250	282	288	252	167	328	142

OBR 200 TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR Öne Eğimli


OBR 200 Santrifuj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı yüksek sıcaklıktaki hava transferine uygundur.



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
OBR 200M-2K	230	50	580	2,6	8	2770	1800	55	9	410 ₺
OBR 200M-4K	230	50	190	1,1	8	1450	850	50	8,4	410 ₺
OBR 200M-2K SEYREK KANAT	230	50	260	1,5	8	2900	1700	55	9,3	500 ₺
OBR 200T-2K	380	50	540	0,7	-	2960	1800	60	8,3	410 ₺
OBR 200T-4K	380	50	190	0,9	-	1465	850	55	8,4	410 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O
OBR 200	322	34	109	146	102	163	161	115	310	17	288	150	170	295

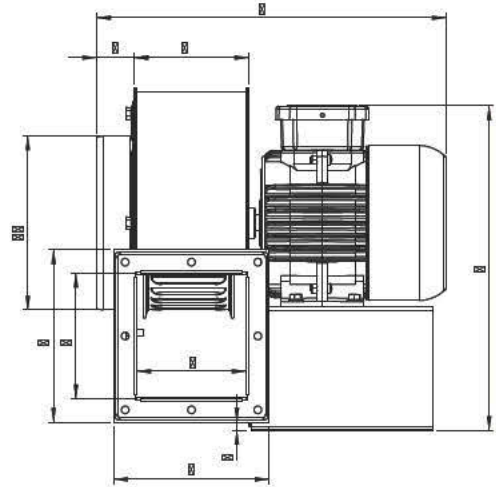


KMS/KTS TEK EMİŞLİ RADYAL FAN Öne Eğimli

KMS/KTS Santrifuj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı yüksek sıcaklıktaki hava transferine uygundur.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
KMS	230	50	460	2,6	8	2750	1500	60	7,5	350 ₺
KTS	380	50	460	1,1	-	2870	1500	60	7,5	350 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

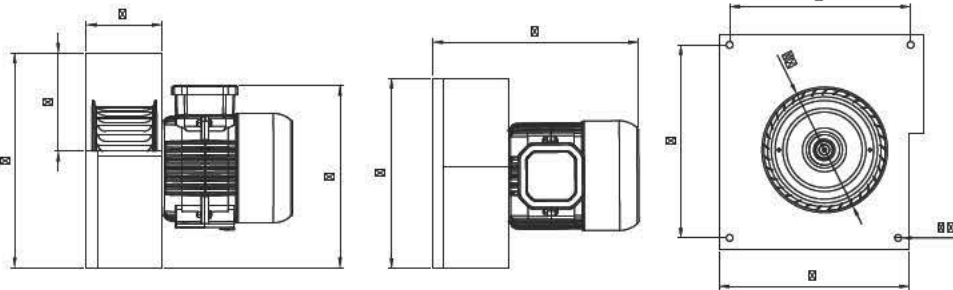

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
KMS-KTS	278	114	106	231	248	282	198	178	235	238	8




OBR 140 TEK EMİŞLİ RADYAL FAN Öne Eğimli

OBR 140 Santrifuj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı daha yüksek hava transferi yapılabilir.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
OBR 140M-2K	230	50	225	1,2	8	2920	1100	50	7,2	390 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.

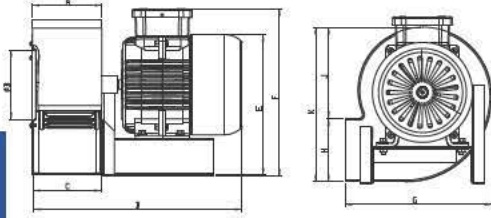

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
OBR 140M-2K	103	106	102	294	200	240	204	91	125	216




OBR 260 TEK EMİŞLİ RADYAL FAN Öne Eğimli

OBR 260 Santrifuj fanlarında motor hava akımının dışında olmasından dolayı daha yüksek hava transferi yapılabilir.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
OBR 260M-2K	230	50	1500	9	25	2730	2700	80	11,2	1.260 ₺
OBR 260M-4K	230	50	330	1,5	10	1375	1450	75	9,5	580 ₺
OBR 260T-2K	380	50	1500	2,7		2750	2700	68	12,8	1.260 ₺
OBR 260T-4K	380	50	290	0,82		1380	1450	60	9,8	580 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göreler.

Moturu dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

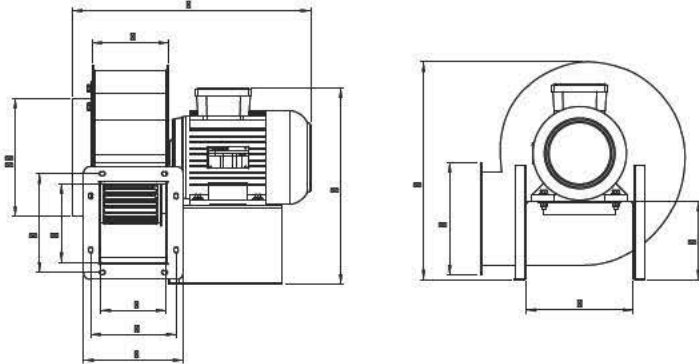

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	N	O
OBR 260	361	194	155	119	197	128	405	327	162	137	115	140	163

BDS ALUMİNYUM GÖVDELİ RADYAL FANLAR Öne Eğimli



BDS santrifüj fanlar düşük ses seviyesi, dayanıklı gövde yapısı, yüksek basınç ve sıcaklıklarda çalışma özelliklerine sahiptir. Kompakt yapıları sayesinde yer tasarrufu sağlarlar.



TIP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	V	Hz	kW	(A)	d/d	m³/h	dB(A)	TL
BDS 1T (140-70)	230/380	50	0,25	1,6/0,67	2600	800	50	940 ₺
BDS 2T (160-90)	230/380	50	0,37	2,5/1,05	2870	1700	55	1.050 ₺
BDS 3T (180-90)	230/380	50	0,55	3,5/1,27	2800	2100	60	1.150 ₺
BDS 4T (225-90)	230/380	50	0,75	5/1,8	2800	2600	65	1.570 ₺
BDS 4T (225-102)	230/380	50	1,1	7/2,4	2800	3200	68	1.680 ₺
BDS 5T (250-112)	230/380	50	1,5	9,8/3,3	2900	3700	70	2.100 ₺
BDS 6T (268-112)	230/380	50	2,2	13,5/4,65	2800	4650	71	2.620 ₺
BDS 7T (300-112)	380	50	4	6	2800	6200	72	3.460 ₺
BDS 8T (315-112)	380	50	5,5	7,8	2800	8400	73	4.400 ₺

* Monofaze ürünler için motor fiyat farkı uygulanır.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır. Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

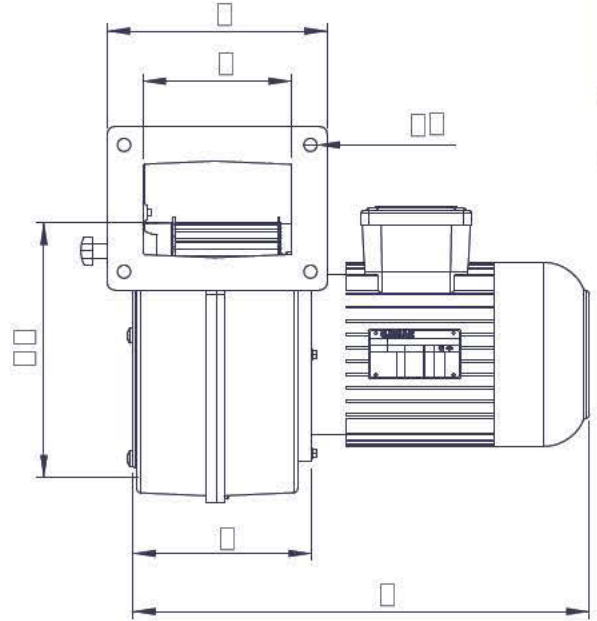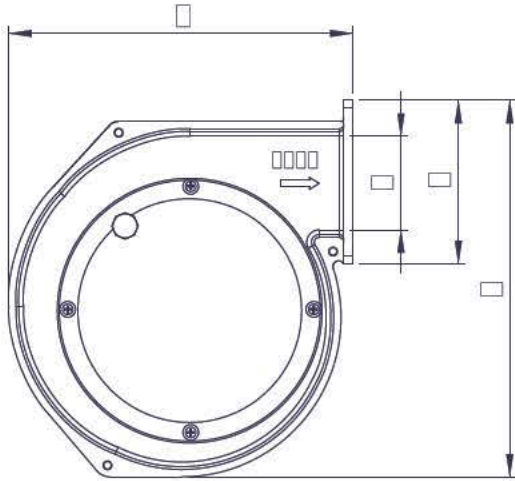








TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
BDS 1	130	90	110	140	315	10	215	60	110	220
BDS 2	160	115	137	160	324	10	290	105	160	280
BDS 3	160	115	137	180	370	10	303	105	160	290
BDS 4	187	127	148	225	374	10	370	105	160	310
BDS 5	203	158	165	250	435	10	415	105	203	430
BDS 6	203	158	165	268	435	10	415	105	203	450
BDS 7	240	170	230	300	605	10	505	105	240	510
BDS 8	240	170	230	315	605	10	505	105	240	530



BRV ÇİFT EMİŞLİ ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR Öne Eğimli

BRV çift emişli santrifuj fanlar 700 m³/h ile 25.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. Düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar. BRV-K modeller güçlendirilmiştir.

TIP/KOD	DEBİ	AĞIRLIK	FİYAT
	m ³ /h	kg	TL
BRV 7/7	3500	6.1	580 ₺
BRV 9/9	5000	8.2	680 ₺
BRV 10/10	6500	9.4	940 ₺
BRV 12/12	10000	15.5	1.050 ₺
BRV 15/15	16000	20.7	1.360 ₺
BRV 18/18	22000	40.5	1.680 ₺
BRV-K 15/15	18000	20.7	1.940 ₺
BRV-K 18/18	25000	40.5	2.100 ₺

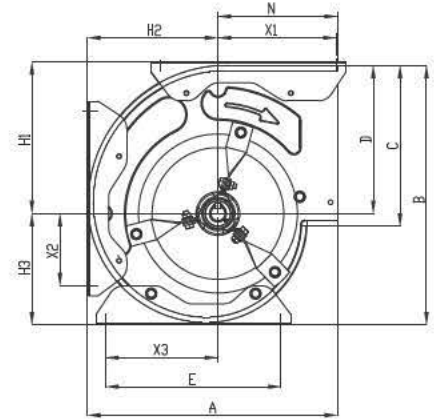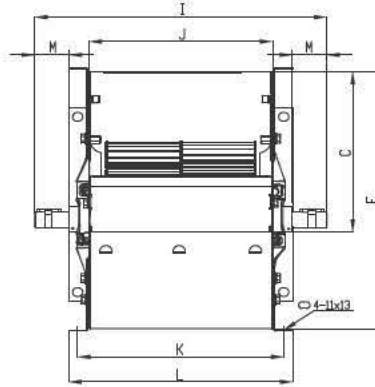

TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	M	N	X	t	t1	W	d	H1	H2	H3	X1	X2	X3
BRV 7/7	321	333	207	190	225	330	375	236	264.5	287.5	44	154	22.5	6	6	30	20	195	167	142	152	93	144
BRV 9/9	390	400	261	218	300	390	435	296	325.5	350.5	44	217	22.5	6	6	30	20	225	208	182	202	114	184
BRV 10/10	435	455	290	250	339	445	500	333	361	386	57	197	28	8	7	50	25	258	238	205	161	146	200
BRV 12/12	498.5	535	336	292	409	520	580	398	428	453	65	229	28	8	7	50	25	304	270	243	223	139	257
BRV 15/15	597	620	402	341	497	610	650	476	505	531	60	264	28	8	7	60	25	349	324	279	260	214	301
BRV 18/18	687	753	477	411	605.5	732	754	559	591	614	71	313	28	8	7	65	25	424.5	375	342	282	281	330



BRV-D KENDİNDEN MOTORLU ÇİFT EMİŞLİ SANTRİFÜJ FAN

BRV-D Kendinden Motorlu sık kanatlı çift emişli santrifüj fanlar 1550 m³/h ile 6000 m³/h arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir.



TIP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	BASINÇ	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK	FİYAT
	V	Hz	W	(A)	d/d	Pa	m ³ /h	dB(A)	kg	TL
BRV D 7-7	230	50	250	1,7	1300	150	1500	60	9	1.260 ₺
BRV D 9-9	230	50	450	5,1	1380	200	2600	62	13	1.570 ₺
BRV D 10-10	230	50	550	3,3	1380	250	3200	68	15	2.100 ₺
BRV D 12-12	230	50	750	5,8	900	300	4000	65	26	3.360 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

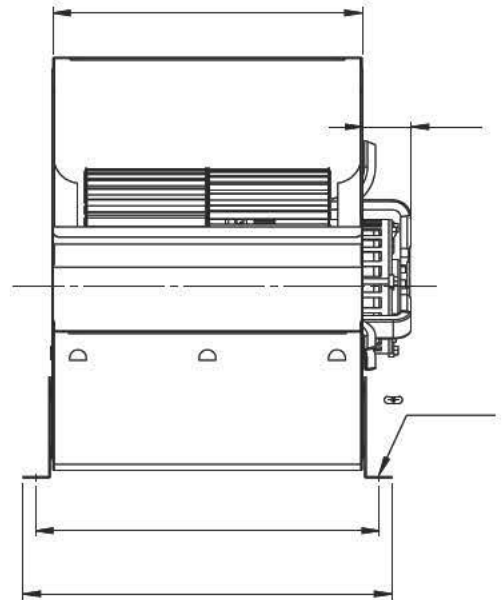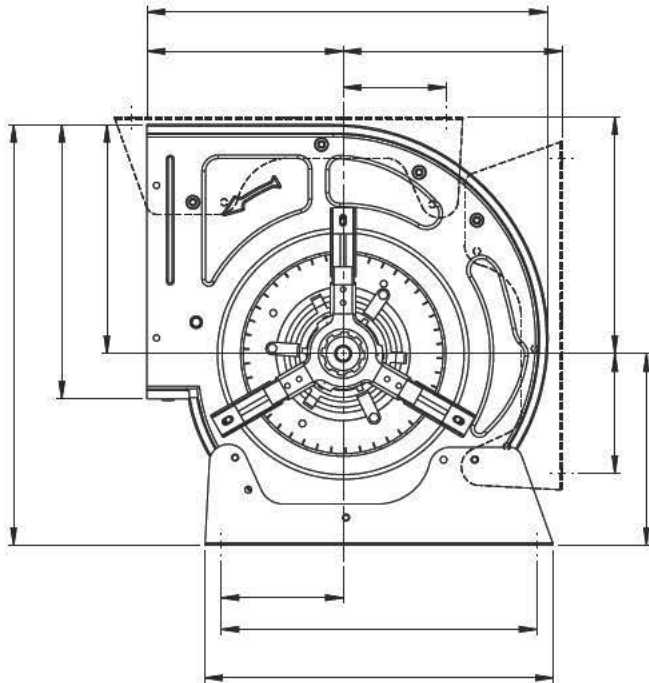







TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	M	H1	H2	H3	X1	X2	X3
BRV D 7-7	313	333	207	190	154	225	250	236	265	288	55	143	195	167	81	93	73
BRV D 9-9	381	400	261	218	186	300	330	296	325	350	45	182	245	209	115	115	98
BRV D 10-10	425	455	290	250	197	339	370	333	361	386	40	206	258	238	139	145	178
BRV D 12-12	490	535	336	292	229	410	440	398	429	454	35	243	292	270	152	140	186



BSF ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR Geriye Eğimli

BSF çift emişli santrifuj fanlar 1000 m³/h ile 40.000 m³/h debileri arasında değişik boyutlarda standart olarak üretilmektedir. Düşük enerji ile maksimum verim sağlarlar.

TİP/KOD	DEBİ	AĞIRLIK	FİYAT
	m ³ /h	kg	TL
BSF 250	3000	18	1.360 ₺
BSF 280	6000	22	1.630 ₺
BSF 315	8000	33	1.830 ₺
BSF 355	10000	45	1.940 ₺
BSF 400	15000	52	2.200 ₺
BSF 450	18000	68	2.830 ₺
BSF 500	26000	85	3.040 ₺
BSF 560	32000	140	4.500 ₺
BSF 630	40000	170	7.140 ₺

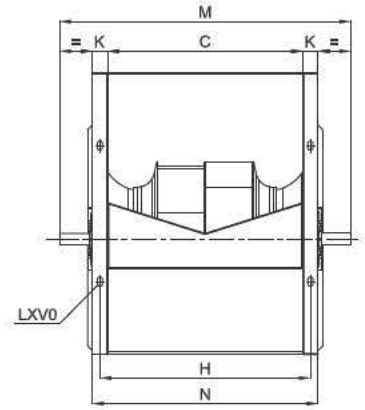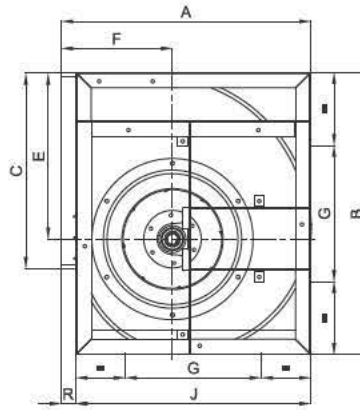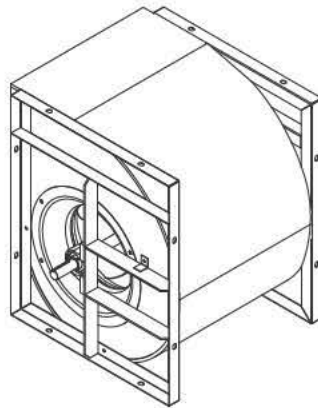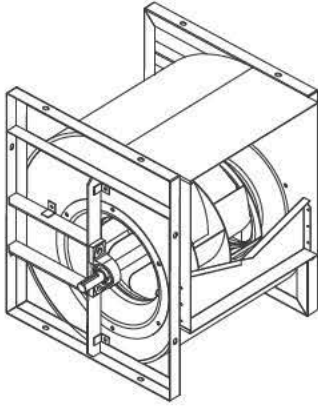

TİP/KOD	A	B	C	E	F	G	H	J	K	M	N	R	t	t1	W	X	ØD	LXV
BSF 280	466	518	361	302	215	280	391	432	30	580	420	34	8	7	40	28	25	13X18
BSF 315	518	578	404	340	263	330	430	484	30	650	460	34	8	7	40	28	25	13X18
BSF 355	578	655	453	384	261	355	490	548	32	700	520	34	8	7	40	33	30	13X18
BSF 400	651	736	507	432	290	355	549	613	40	760	589	38	8	7	40	33	30	13X18
BSF 450	727	832	569	487	322	530	611	681	40	845	613	46	10	8	50	38	35	13X18
BSF 500	806	920	640	544	352	610	695	754	45	924	736	52	10	8	50	38	35	13X18
BSF 560	894	1031	718	609	390	685	777	842	50	1000	819	52	12	8	70	43	40	13X18
BSF 630	996	1157	801	685	434	766	866	946	50	1092	907	52	12	8	70	43	40	13X18

ALR ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR

Nominal statik basınçlarda yüksek hava debileri verebilen fanlardır.

Q : 1.500 - 12.500 m³/h

Pt : 40 - 150 mms


Direk akuple motor. (Monofaze & Trifaze)

Vidalama sistemi ile kasa istenen atış pozisyonuna rahatlıkla çevrilebilir.



TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	DEBİ	BASINÇ	FİYAT
	V	Hz	kW	(A)	d/d	m ³ /h	mm/ss	TL
ALR 1	230/380	50	0,37	1,15	1400	2000	40	1.260 ₺
ALR 2	230/380	50	0,75	2,10	1400	3000	50	1.570 ₺
ALR 3	230/380	50	1,1	2,60	1400	4000	60	1.940 ₺
ALR 4	230/380	50	1,5	3,50	1400	5000	70	2.360 ₺
ALR 5	230/380	50	2,2	5,00	1400	6500	80	2.730 ₺
ALR 6	230/380	50	3	6,60	1400	7500	90	3.360 ₺
ALR 7	380	50	4	8,20	1400	8500	100	3.990 ₺
ALR 8	380	50	5,5	11,20	1400	10500	110	5.250 ₺
ALR 9	380	50	7,5	15,40	1400	12500	120	6.600 ₺

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

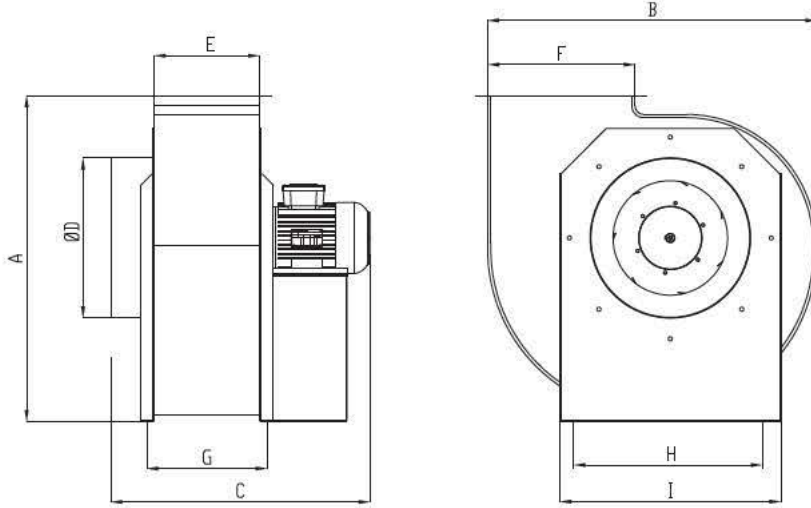



TİP/KOD	A	B	C	D	ØF
ALR1	460	380	160	170	180
ALR2	500	500	180	240	200
ALR3	565	545	200	270	240
ALR4	630	605	220	300	260
ALR5	690	630	230	320	300
ALR6	690	630	250	320	320
ALR7	725	730	260	390	320
ALR8	860	810	280	450	330
ALR9	990	900	350	540	350



ORB

ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR

Kullanım alanları; Toz toplama, duman ve egzost tahliyesinde, ince tanecikli malzeme naklinde (mermer tozu, granür, plastik vs.), matbaalarda, kağıt, mobilya, kereste, sunta, seramik ve mermer fabrikalarında kullanılabilir.
 Q : 950 - 6.000 m³/h
 Pt : 130 - 800 mm/ss
 Direkt akuple veya kayış kasnak tahrikli motor.

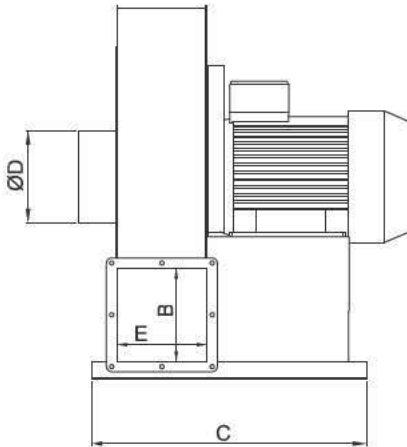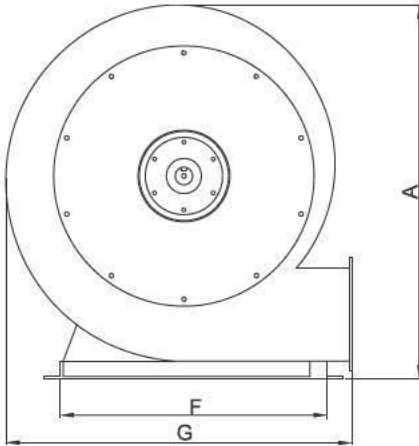

TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	DEBİ	BASINÇ	FİYAT
	V	Hz	kW	(A)	d/d	m ³ /h	mm/ss	TL
ORB 1	230/380	50	0,37	1,05	2800	1000	120	1.200 ₺
ORB 2	230/380	50	0,75	1,70	2800	1100	150	1.560 ₺
ORB 3	230/380	50	1,1	2,30	2800	1400	200	2.020 ₺
ORB 4	230/380	50	1,5	3,30	2800	1600	250	2.300 ₺
ORB 5	230/380	50	2,2	4,48	2800	2100	350	2.700 ₺
ORB 6	230/380	50	3	5,80	2800	2300	450	3.120 ₺
ORB 7	380	50	4	7,40	2800	2600	500	3.800 ₺
ORB 8	380	50	5,5	10,30	2800	3200	600	5.200 ₺
ORB 9	380	50	7,5	13,60	2800	4200	650	6.350 ₺

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
ORB 1	430	95	340	120	100	320	380
ORB 2	500	95	340	120	100	370	380
ORB 3	560	95	340	120	100	390	400
ORB 4	590	110	420	150	120	450	600
ORB 5	650	110	440	150	120	450	600
ORB 6	670	140	520	150	150	450	700
ORB 7	760	140	550	150	150	510	750
ORB 8	810	140	600	150	150	630	800
ORB 9	830	140	640	180	150	630	850

BGSS ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR Geniş Seyrek Kanat

Düşük statik basınçlarda büyük hava miktarlarını verebilen fanlardır.

Q : 3.500 - 40.000 m³/h



Pt : 400 - 2200 Pa

Direkt akuple motor. (Monofaze & Trifaze)



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	DEVİR d/d	MAX DEBİ m ³ /h	MAX BASINÇ Pa	FİYAT TL
BGSS 1	380	50	0.37	1400	3500	400	2.300 ₺
BGSS 2	380	50	0.55	1400	5000	500	2.730 ₺
BGSS 3	380	50	0.75	1400	6500	600	3.460 ₺
BGSS 4	380	50	1.5	1400	8000	700	3.670 ₺
BGSS 5	380	50	2.2	1400	9000	750	4.930 ₺
BGSS 6	380	50	3	1400	13000	1000	5.770 ₺
BGSS 7	380	50	4	1400	15000	1100	6.090 ₺
BGSS 8	380	50	5.5	1400	18000	1250	7.980 ₺
BGSS 9	380	50	7.5	1400	21000	1500	8.200 ₺
BGSS 10	380	50	11	1400	25000	1700	9.970 ₺
BGSS 11	380	50	15	1400	28000	1900	11.750 ₺
BGSS 12	380	50	18.5	1400	32000	2000	14.170 ₺
BGSS 13	380	50	22	1400	40000	2200	15.400 ₺

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

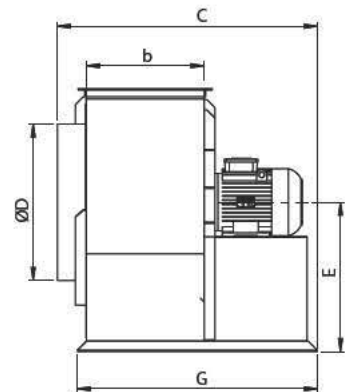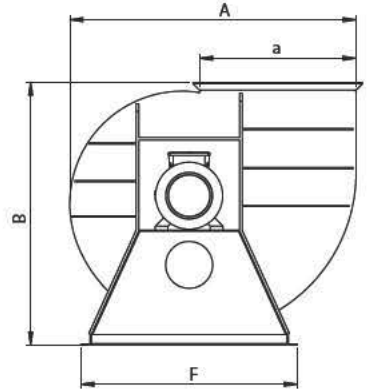

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	ÇIKIŞ ÖLÇÜLERİ a b
BGSS 1	515	507	474	225	291	420	445	195 185
BGSS 2	580	584	495	260	325	460	460	225 205
BGSS 3	699	680	650	310	386	560	590	335 275
BGSS 4	782	760	685	350	435	635	615	377 300
BGSS 5	872	883	771	400	520	733	696	414 320
BGSS 6	925	900	826	450	515	755	755	436 350
BGSS 7	1040	1015	886	500	602	740	825	522 396
BGSS 8	1100	1008	997	600	573	830	920	588 450
BGSS 9	1130	1080	1047	650	632	990	980	588 500
BGSS 10	1272	1205	1176	700	703	1030	1105	664 550
BGSS 11	1390	1265	1219	750	763	980	1145	786 600
BGSS 12	1450	1365	1275	800	815	1050	1275	788 600
BGSS 13	1576	1465	1275	850	847	1160	1290	826 600

ALÇ ALÇAK BASINÇLI RADYAL FANLAR

Nominal statik basınçlarda yüksek hava debileri verebilen fanlardır.

Q : 1.500 - 10.000 m³/h

Pt : 40 - 150 mms

Direk akuple motor. (Monofaze & Trifaze)

Vidalama sistemi ile kasa istenen atış pozisyonuna rahatlıkla çevrilebilir.




TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	FIYAT
	V	Hz	kW	d/d	m³/h	dB(A)	TL
ALÇ 315A-T	230/380	50	0,25	1450	1500	53	1.150 ₺
ALÇ 315B-T	230/380	50	0,37	1420	2500	53	1.470 ₺
ALÇ 355-T	230/380	50	0,55	1450	3500	55	1.890 ₺
ALÇ 400-T	230/380	50	0,75	1450	5000	60	2.310 ₺
ALÇ 450-T	230/380	50	1,1	1450	6000	62	2.730 ₺
ALÇ 500-T	230/380	50	1,1	1420	8000	64	3.460 ₺
ALÇ 560-T	230/380	50	1,5	1400	10000	66	4.200 ₺

*Monofaze ürünler için motor fiyat farkı uygulanır.

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

Motoru dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

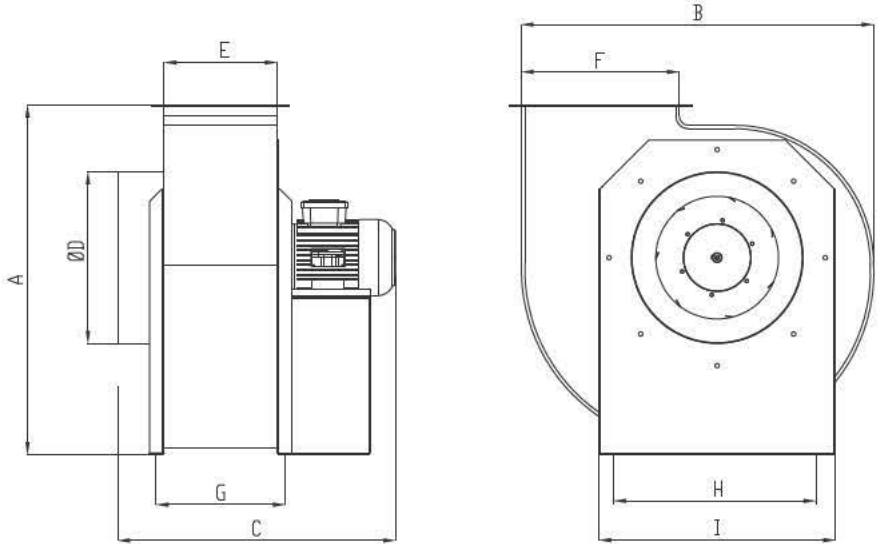

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALÇ 315 A	560	567	450	250	176	256	219	319	380
ALÇ 315 B	560	567	480	250	200	256	245	320	380
ALÇ 355	645	639	456	300	182	286	224	359	419
ALÇ 400	714	720	568	350	211	316	265	424	484
ALÇ 450	792	810	587	350	236	356	278	465	525
ALÇ 500	889	906	650	427	279	400	322	524	584
ALÇ 560	996	1015	703	470	313	448	354	604	704

FAN EMİŞ ATIŞ YÖNLERİ

SOL YÖN

A





A/0	A/45	A/90	A/135
A/180	A/225	A/270	A/315

SAĞ YÖN

B



B/0	B/45	B/90	B/135
B/180	B/225	B/270	B/315




BB AKSİYEL BACA ASPIRATÖRÜ

İdeal kanat açıları sayesinde güçlü hava akımı sağlar.
Motorlardaki rulman kalitesi sayesinde sessiz çalışması sağlanmıştır.
Pencere ve duvara kolayca monte edilir.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET	FİYAT TL
BB 160	230	50	25	0,16	1370	450	44	1,5	8	135 ₺
BB 200	230	50	30	0,2	1220	780	46	1,7	8	155 ₺
BB 250	230	50	55	0,4	1360	890	49	2,5	8	200 ₺
BB 300	230	50	70	0,5	1225	1150	52	2,8	8	250 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

TİP/KOD	A	B	C	D	E
BB 160	80	162	148	236	5
BB 200	102	202	178	282	5
BB 250	102	248	234	332	5
BB 300	102	298	284	380	5

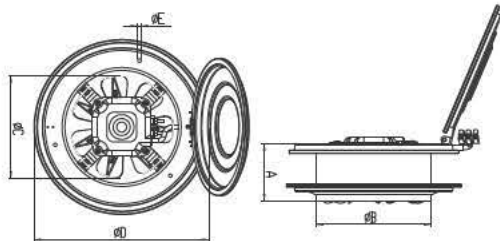

BK AKSİYEL KAPAKLI ASPIRATÖR

İdeal kanat açıları sayesinde güçlü hava akımı sağlar.
Motorlardaki rulman kalitesi sayesinde sessiz çalışması sağlanmıştır.
Pencere ve duvara kolayca monte edilir. Kapaklı yapısıyla içeriye istenmeyen hava, toz, yağmur vs. girmesini engeller.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET	FİYAT TL
BK 160	230	50	25	0,16	1370	450	44	1,8	8	140 ₺
BK 200	230	50	30	0,2	1220	780	46	2,1	8	160 ₺
BK 250	230	50	55	0,4	1360	890	49	3,1	8	210 ₺
BK 300	230	50	70	0,5	1225	1150	52	3,6	8	260 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

TİP/KOD	A	B	C	D	E
BK 160	80	162	148	236	5
BK 200	102	202	178	282	5
BK 250	102	248	234	332	5
BK 300	102	298	284	380	5


BDRAX AKSİYEL FANLAR

Özel olarak tasarlanmış pervane yapıları sayesinde küçük boyutlarına rağmen yüksek hava debilerine minimum ses seviyelerinde ulaşırlar.



TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADETLER AD	FİYAT TL
BDRAX 200-2K	230	50	67	0,32	2,5	2700	680	55	2	10	250 ₺
BDRAX 200-4K	230	50	52	0,3	1,5	1420	407	48	2,2	10	250 ₺
BDRAX 250-2K	230	50	110	0,5	4	2640	1500	65	2,7	10	280 ₺
BDRAX 250-4K	230	50	56	0,3	1,5	1380	760	50	2,7	10	280 ₺
BDRAX 300-2K	230	50	160	0,63	5	2630	2020	67	3,5	10	330 ₺
BDRAX 300-4K	230	50	63	0,3	2	1360	1410	53	3,5	10	330 ₺
BDRAX 350-2K	230	50	240	1,08	5	2280	3110	70	4,6	5	390 ₺
BDRAX 350-4K	230	50	72	0,32	3	1330	2340	55	4,6	5	390 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

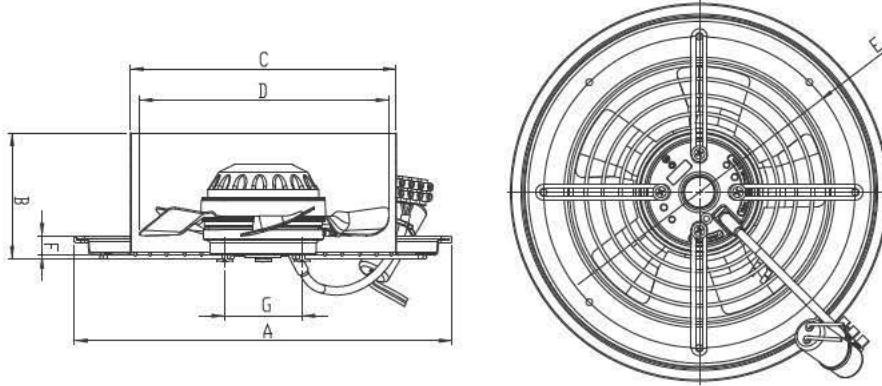

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BDRAX 200-2K	284	95	200	189	229	14	58
BDRAX 200-4K	284	95	200	189	229	14	58
BDRAX 250-2K	335	95	250	238	284	14	58
BDRAX 250-4K	335	95	250	238	284	14	58
BDRAX 300-2K	390	95	300	288	332	14	58
BDRAX 300-4K	390	95	300	288	332	14	58
BDRAX 350-2K	427	100	350	338	398	2	58
BDRAX 350-4K	427	100	350	338	398	2	58





BORAX

AKSİYEL KANAL TİPİ FANLAR

BORAX aksiyel kanal fanları yaşamsal ve endüstriyel alanlarda havalandırma, yer sınırlamasına karşın yüksek hava debilerine ihtiyaç duyulan uygulamalar için idealdirler. Yüksek hava debilerine minimum ses seviyesinde ulaşırlar.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BORAX 200-2K	230	50	70	0,3	2,5	2650	680	53	2,7	260 ₺
BORAX 250-2K	230	50	100	0,46	4	2700	1500	55	3,6	290 ₺
BORAX 300-2K	230	50	163	0,63	5	2550	2025	54	4,6	340 ₺
BORAX 350-2K	230	50	240	1,1	5	2250	3110	58	5,6	400 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

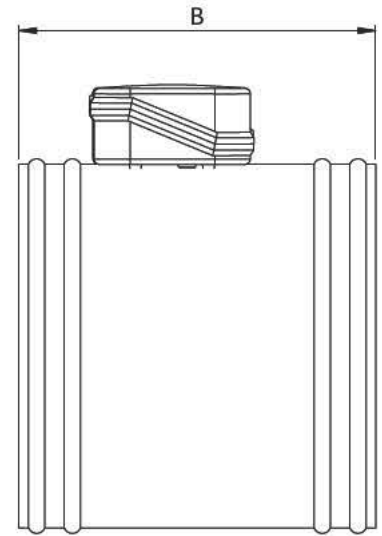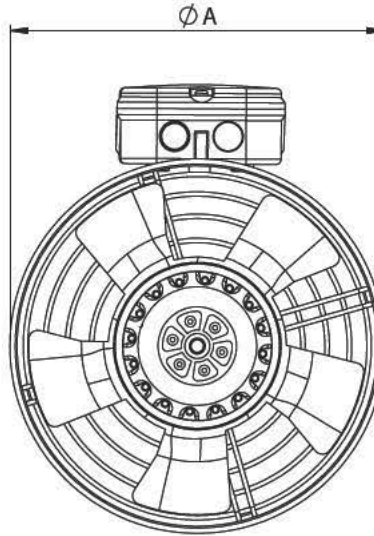

TİP/KOD	A	B
BORAX 200-2K	200	200
BORAX 250-2K	250	250
BORAX 300-2K	300	250
BORAX 350-2K	355	250

BSM-BST SANAYİ ASPIRATÖRLERİ



Direkt akupule motor. (Monofaze - Trifaze)

6 kanatlı, içbükey kanat sistemi. Duvar ve pencere montajına uygundur.



TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
BSM 250 / BST 250	230/380	50	65	0,4	3/-	1475	1200	52	7,4	325 ₺
BSM 300 / BST 300	230/380	50	210	1,2	8/-	1400	2000	54	8	350 ₺
BSM 350 / BST 350	230/380	50	200	1,1	8/-	1400	3250	58	8,2	380 ₺
BSM 400 / BST 400	230/380	50	230	1,2	8/-	1420	4500	59	8,8	410 ₺
BSM 450 / BST 450	230/380	50	240	1,2	8/-	1385	5000	60	10	420 ₺
BSM 500 / BST 500	230/380	50	245	1,2	8/-	1335	5500	62	11	460 ₺
BSM 550 / BST 550	230/380	50	240	1	10/-	1350	6000	63	14,6	590 ₺
BSM 600 / BST 600	230/380	50	235	1	10/-	1370	8000	65	15,6	590 ₺
BSM 250-2K/BST 250-2K	230/380	50	198	0,87	8/-	2900	2200	61	7,4	380 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

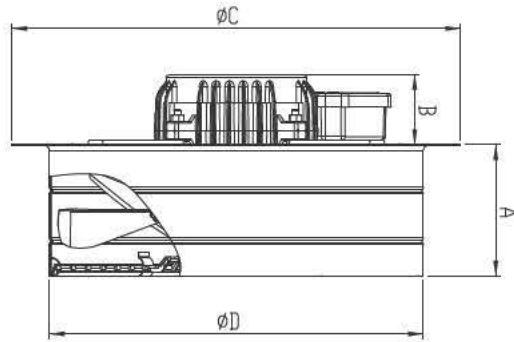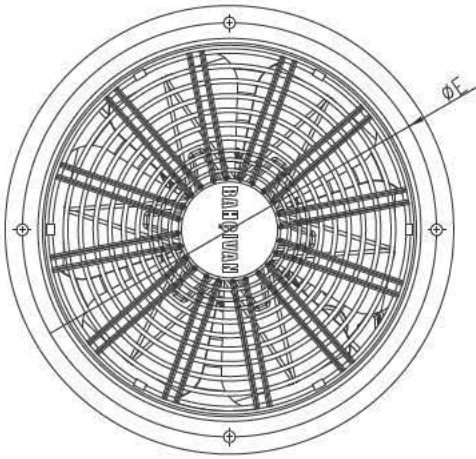

TIP/KOD	A	B	C	D	E
BSM 250 / BST 250	114	61	304	251	277
BSM 300 / BST 300	114	61	390	325	360
BSM 350 / BST 350	114	61	435	374	405
BSM 400 / BST 400	114	61	485	427	455
BSM 450 / BST 450	114	61	546	470	516
BSM 500 / BST 500	125	61	590	518	560
BSM 550 / BST 550	130	160	624	560	595
BSM 600 / BST 600	130	160	674	610	645
BSM 250-2K/BST 250-2K	114	61	304	251	277





BSMS - BSTS

KARE SANAYİ ASPIRATÖRLERİ

Direkt akuple motor. (Monofaze - Trifaze) 6 kanatlı, içbükey kanat sistemi. Kare kasaları sayesinde duvar ve pencereye montajı oldukça kolaydır.

TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	KONDAN-SATOR	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK	FİYAT
	V	Hz	W	(A)	(uF)	d/d	m³/h	dB(A)	kg	TL
BSMS 250 / BSTS 250	230/380	50	65	0,4	3/-	1475	1200	52	6	350 ₺
BSMS 300 / BSTS 300	230/380	50	210	1,2	8/-	1400	2000	54	7	370 ₺
BSMS 350 / BSTS 350	230/380	50	200	1,2	8/-	1400	3250	58	8,2	400 ₺
BSMS 400 / BSTS 400	230/380	50	230	1,2	8/-	1420	4500	59	9	440 ₺
BSMS 450 / BSTS 450	230/380	50	240	1,2	8/-	1385	5000	60	9,6	450 ₺
BSMS 500 / BSTS 500	230/380	50	245	1,2	8/-	1335	5500	62	11	490 ₺
BSMS 550 / BSTS 550	230/380	50	240	1	10	1350	6000	63	15,3	630 ₺
BSMS 600 / BSTS 600	230/380	50	235	1	10	1370	8000	65	15,6	630 ₺
BSMS 250-2K/BSTS 250-2K	230/380	50	195	0,87	8/-	2900	2200	61	6,3	400 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

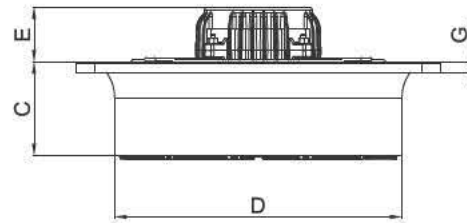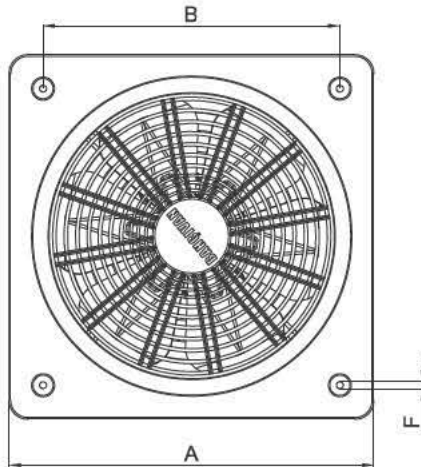

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
BSMS 250 / BSTS 250	333	275	80	261	80	8	10
BSMS 300 / BSTS 300	412	336	80	307	80	8	10
BSMS 350 / BSTS 350	465	390	90	365	80	8	10
BSMS 400 / BSTS 400	500	420	100	403	80	8	10
BSMS 450 / BSTS 450	560	480	105	462	80	8	10
BSMS 500 / BSTS 500	630	561	110	513	90	8	10
BSMS 550 / BSTS 550	660	585	145	565	135	8	10
BSMS 600 / BSTS 600	700	631	145	612	135	8	10
BSMS 250-2K/BSTS 250-2K	333	275	80	261	80	8	10

B5PA

KARE KASALI SANAYİ ASPIRATÖRLERİ Plastik Pervane


Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir.



TIP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK	FİYAT	
	V	Hz	kW	(A)	d/d	m³/h	dB(A)	kg	M	T
B5PAM 500/B5PAT 500	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	8500	68	16,6	1.570t	1.570t
B5PAM 600/B5PAT 600	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	10500	70	20,5	1.730t	1.730t
B5PAM 700/B5PAT 700	230/380	50	1,1	7,1/2,6	1400	14000	75	33	2.310t	2.310t
B5PAM 800/B5PAT 800	230/380	50	2,2	13,4/5,1	1400	20000	80	52	3.460t	3.460t
B5PAT 900	380	50	4	8,2	1400	32000	82	61	-	4.720t
B5PAT 1000	380	50	5,5	11,3	1400	37000	85	90	-	5.250t

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

Moturu dışarıdan temin edilen ürünlerimizde motora yapılan zam gününde fiyatlara yansıtılır.

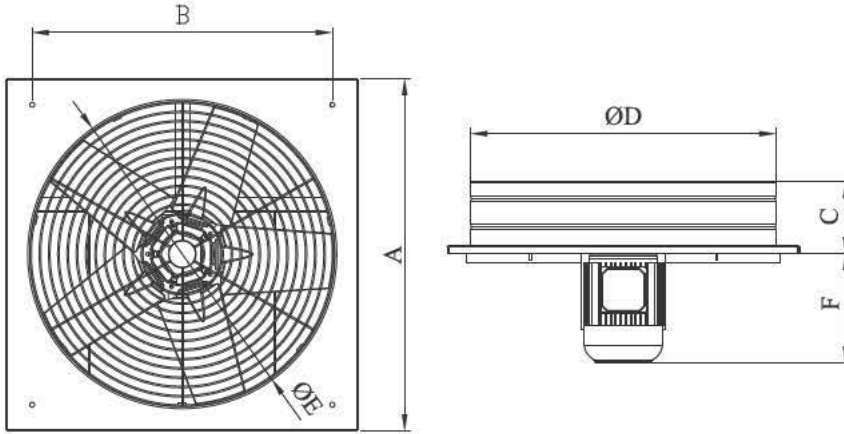

TIP/KOD	B5PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
B5PA 500	m³/h	8500	1370	5850	4750	3350	1740				
B5PA 600	m³/h	10500	9300	7925	6475	4900	3375	1800			
B5PA 700	m³/h	14000	12700	11250	9900	8200	6600	4750	400		
B5PA 800	m³/h	20000	17000	16400	14000	12850	11300	9700	6000	2100	
B5PA 900	m³/h	32000	29000	27500	25250	22600	20250	17500	12000	6200	
B5PA 1000	m³/h	37000	35000	32000	30750	29000	26500	24500	20000	14500	9200

TIP/KOD	A	B	C	D	E	F
B5PA 500	600	460	125	510	492	239
B5PA 600	700	550	125	610	592	239
B5PA 700	800	640	170	730	690	259
B5PA 800	950	770	220	830	780	284
B5PA 900	1100	900	250	930	880	336
B5PA 1000	1200	960	250	1030	990	375




B6PA KARE KASALI SANAYİ ASPIRATÖRLERİ Plastik Pervane

Pervaneleri boyutlarına göre en ideal açıda imal edilmiş olup maksimum performans sağlanmıştır. Duvara direkt montajı kolaylaştıran kare kasalı olarak imal edilir. Direkt akuple motor (trifaze-monofaze)

TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	KONDAN-SATOR	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	AĞIRLIK	FİYAT
	V	Hz	W	(A)	(uF)	d/d	m³/h	dB(A)	kg	TL
B6PAM 250 / B6PAT 250	230/380	50	190	1,1	8/-	1475	1500	54	7,3	350 ₺
B6PAM 300 / B6PAT 300	230/380	50	210	1,1	8/-	1445	2390	57	8,5	370 ₺
B6PAM 350 / B6PAT 350	230/380	50	270	1,3	8/-	1400	4080	60	9,9	400 ₺
B6PAM 400 / B6PAT 400	230/380	50	310	1,4	8/-	1350	5200	61	10,4	440 ₺
B6PAM 450 / B6PAT 450	230/380	50	360	1,6	8/-	1240	6100	63	11,4	450 ₺
B6PAM 500 / B6PAT 500	230/380	50	440	2	8/-	1130	7200	66	13,6	490 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.

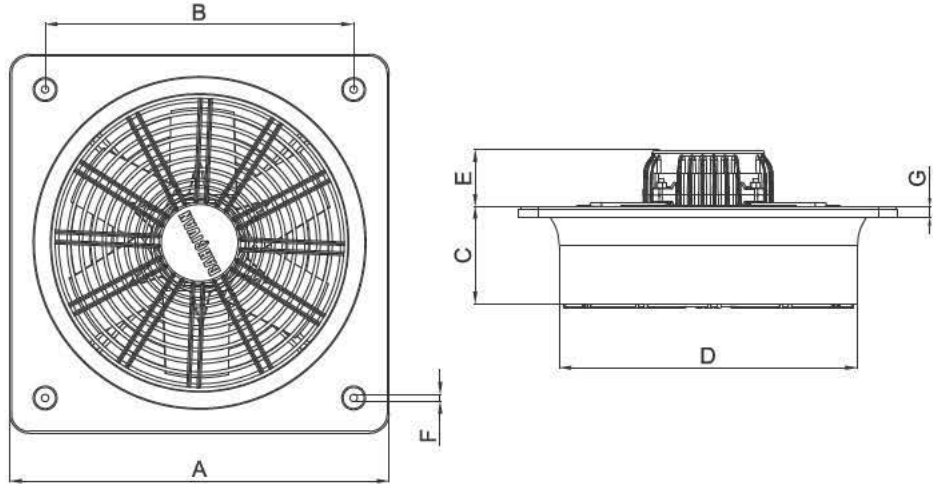

TİP/KOD	B6PA KAPASİTE TABLOSU m³/h - Pa										
	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600
B6PA 250	m³/h	1500	640								
B6PA 300	m³/h	2390	1520	490							
B6PA 350	m³/h	4080	2870	1480							
B6PA 400	m³/h	5200	3900	2570	1000						
B6PA 450	m³/h	6100	5050	3800	2350						
B6PA 500	m³/h	7200	5900	4400	2750	800					



TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G
B6PA 250	333	275	80	261	80	8.25	10
B6PA 300	412	336	80	307	80	8.25	10
B6PA 350	465	390	90	365	80	8.25	10
B6PA 400	500	420	100	403	80	8.25	10
B6PA 450	560	480	105	462	80	8.25	10
B6PA 500	630	561	110	513	90	8.25	10

B5P/B6P




AKSİYEL PLASTİK PERVANELER

B5P, B6P Plastik pervaneler birçok havalandırma ısıtma ve soğutma uygulamalarında esnek çözümler getirmek üzere tasarlanmıştır. Ayarlanabilir kanat açıları çok farklı debi ihtiyaçlarına cevap vermeyi mümkün kılmıştır. Ortam sıcaklığı; -40°C +100°C

TİP/KOD	AÇI (α)	D	A	B	C	E	FİYAT
B6P 250	25°-30°-35°-42.5°	242	14	34	100	30	250 ₺
B6P 300	25°-30°-35°-42.5°	292	14	34	100	30	250 ₺
B6P 350	25°-30°-35°-42.5°	342	14	34	100	30	250 ₺
B6P 400	25°-30°-35°-42.5°	392	14	34	100	30	320 ₺
B6P 450	25°-30°-35°-42.5°	442	14	34	100	30	320 ₺
B6P 500	25°-30°-35°-42.5°	492	14	34	100	30	320 ₺

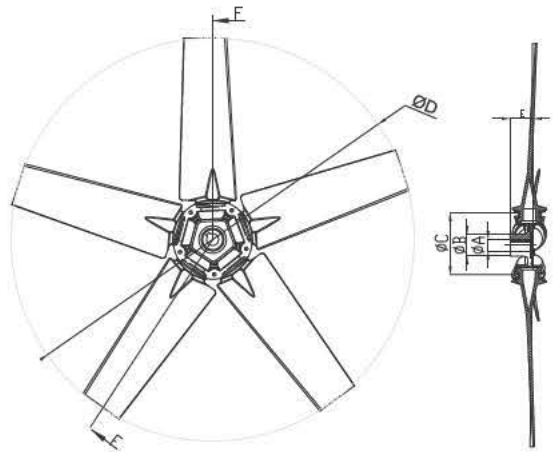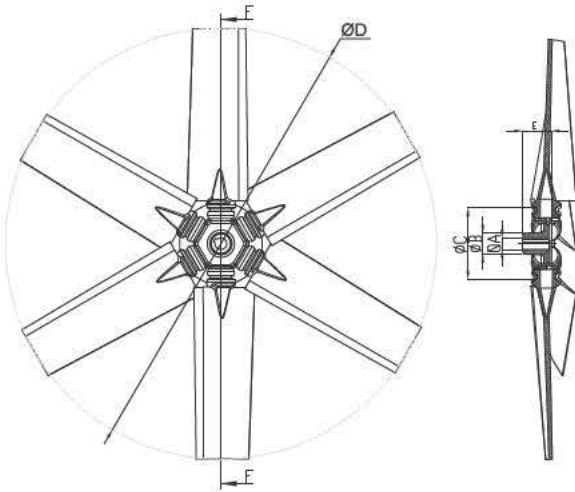

TİP/KOD	AÇI (α)	D	A	B	C	E	FİYAT
B5P 600	25°-30°-35°-42.5°	592	14	44	155	43	510 ₺
B5P 700	25°-30°-35°-42.5°	692	19	44	155	43	510 ₺
B5P 800	25°-30°-35°-42.5°	792	24	44	155	43	630 ₺
B5P 900	25°-30°-35°-42.5°	892	28	56.5	155	43	630 ₺
B5P 1000	25°-30°-35°-42.5°	992	32	56.5	155	43	630 ₺
B5P 1000B	25°-30°-35°-42.5°	992	38	56.5	155	43	630 ₺

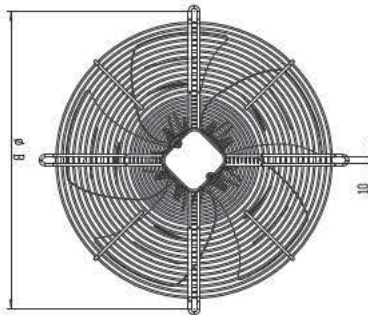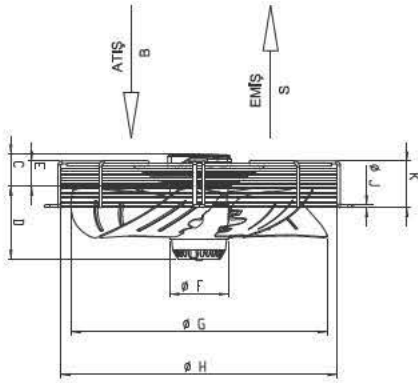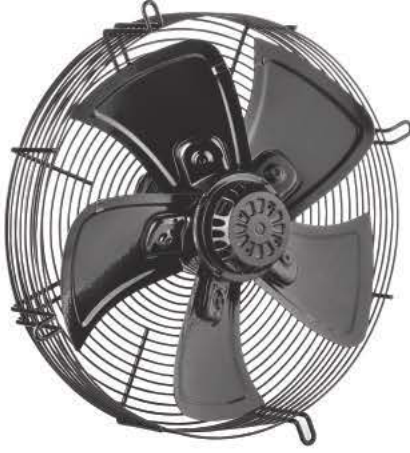

4M/4T AKSİYEL SOĞUTMA FANLARI

Monofaze /Trifaze

Üfleyici ve emici tipleri ile 4M soğutma fanları çeşitli uygulamalarda yüksek performansta sorunsuz çalışırlar.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	KONDAN- SATOR (uF)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT TL
4M 250B 4M 250S	230	50	50	0,22	1,5	1380	1000	40	2,5	290 ₺
4M 300B 4M 300S	230	50	90	0,38	3	1370	1700	50	4	315 ₺
4TX 300B 4TX 300S	380		95	0,26	/	1400	1750	50	4	370 ₺
4M 350B 4M 350S	230	50	138	0,68	4	1370	2900	55	4,7	370 ₺
4T 350B 4T 350S	380		145	0,38	/	1390	2900			400 ₺
4M 400B 4M 400S	230	50	190	0,7	6	1350	3830	58	6,1	460 ₺
4T 400B 4T 400S	380		190	0,48	/	1380	3980			480 ₺
4M 450B 4M 450S	230	50	220	1,2	8	1380	4800	63	6,9	500 ₺
4T 450B 4T 450S	380		250	0,58	/	1400	4800			550 ₺
4M 500B 4M 500S	230	50	420	1,85	12	1320	6900	70	9,5	710 ₺
4T 500B 4T 500S	380		450	0,9	/	1320	6900			730 ₺
4MX 500B 4MX 500S	230	50	760	3,3	14	1270	6000-135Pa	70	10,5	1.050 ₺
4TX 500B 4TX 500S	380		820	1,59	/	1325	5400-160Pa			
4M 560B 4M 560S	230	50	1050	4,6	20	1300	9000-100Pa	79	12	1340 ₺
4T 560B 4T 560S	380		1170	2,53	/	1355	8500-170Pa	81		
4M 630B 4M 630S	230	50	760	3,35	16	860	7700-100Pa	76	15	1470 ₺
4T 630B 4T 630S	380		830	1,68	/	885	6900-120Pa			

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre dir.


TİP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
4M/T 250	7	310	55	75	30	92	250	275	3	80
4M/TX 300	7	360	55	82	30	92	300	322	4	80
4M/T 350	9	422	55	108	30	102	350	375	5	80
4M/T 400	9	470	55	121	30	102	391	422	5	90
4M/T 450	9	522	55	133	30	102	446	475	5	90
4M/T 500	10	567	65	127	30	138	500	525	6	90

BTFM AKSİYEL BASINÇLANDIRMA FANI

BTFM tipi aksiyel fanlar, merdiven basınçlandırma, asansör basınçlandırma, ortam basınçlandırma ve ortam egzozu uygulamalarında kullanılır. Yüksek verimli alüminyum kanat kullanılarak dayanıklı metal alaşım gövdeden imal edilirler.



TIP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	AKIM	DEVİR	DEBİ	SES SEVİYESİ	FİYAT
	V	Hz	kW	(A)	d/d	m³/h	dB(A)	TL
BTFM 400/6-20/0,37/4A	230/380	50	0,37	2,6/1,15	1400	3500	65	1.520 ₺
BTFM 450/6-20/0,55/4A	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	4500	67	1.650 ₺
BTFM 500/6-20/0,55/4A	230/380	50	0,55	3,3/1,5	1400	7000	70	1.860 ₺
BTFM 560/6-18/0,75/4A	230/380	50	0,75	4,6/2	1400	10000	73	2.150 ₺
BTFM 630/6-16/1,1/4A	230/380	50	1,1	7,1/2,6	1400	14000	78	2.440 ₺
BTFM 710/6-14/1,5/4A	230/380	50	1,5	9,3/3,5	1400	17500	80	2.940 ₺
BTFM 800/6-10/2,2/4A	230/380	50	2,2	13,4/5,1	1400	23000	81	3.400 ₺
BTFM 800/6-14/3/4A	230/380	50	3	19/6,45	1400	25000	85	3.700 ₺
BTFM 900/6-12/4/4A	380	50	4	8,2	1400	35000	89	4.250 ₺
BTFM 900/6-16/5,5/4A	380	50	5,5	11,3	1400	40000	90	4.980 ₺
BTFM 1000/6-14/7,5/4A	380	50	7,5	15,3	1400	50000	92	6.000 ₺
BTFM 1000/6-20/11/4A	380	50	11	21,5	1400	60000	92	7.850 ₺
BTFM 1000/6-24/15/4A	380	50	15	29	1400	70000	95	8.900 ₺
BTFM 1000/6-28/18,5/4A	380	50	18,5	36	1400	80000	98	10.500 ₺
BTFM 1250/6-14/22/4A	380	50	22	42	1400	100000	102	13.380 ₺
BTFM 1250/6-20/30/4A	380	50	30	54	1400	115000	105	16.200 ₺


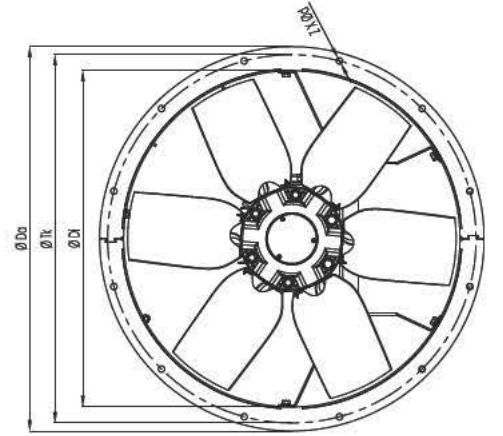


TIP/KOD	ØDi	ØDa	ØTk	ØL	ØZXØd
BTFM 400	400	480	450	350	8X12
BTFM 450	450	530	500	350	8X12
BTFM 500	500	590	560	400	12X12
BTFM 560	560	650	620	400	12X12
BTFM 630	630	720	690	400	12X12
BTFM 710	710	800	770	450	16X12
BTFM 800	800	890	860	500	16X12
BTFM 900	900	1005	970	550	16X15
BTFM 1000	1000	1105	1070	700	16X15
BTFM 1250	1250	1390	1320	850	16X15

BSV SANAYİ TİPİ VANTİLATÖRLER

Sağ-sol ekseninde otomatik, aşağı-yukarı ekseninde manuel dönüş kabiliyeti ile istenen her yönü serinletir. BSV-D duvar tipi modeliyle duvara montaj edilebilir.

3 kademeli hız anahtarı mevcuttur.

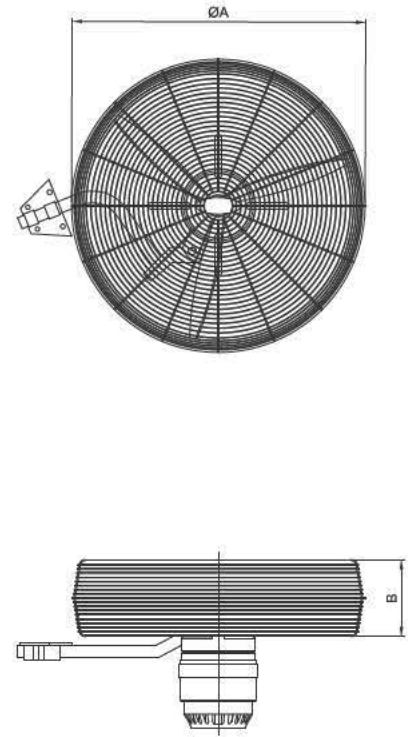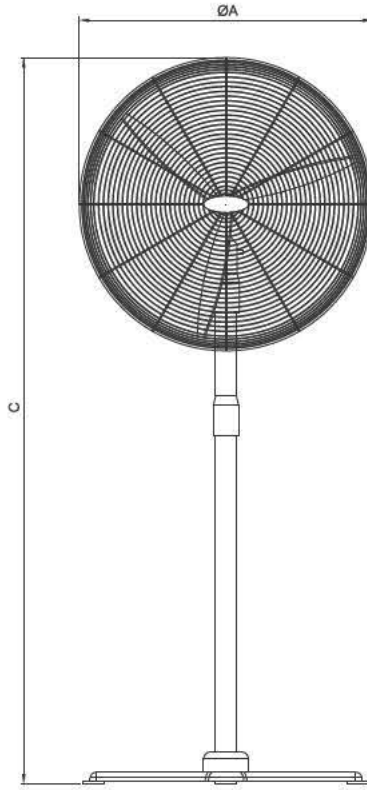

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	AĞIRLIK kg	FİYAT \$
BSV 500	230	50	120	1400	7000	19	\$ 137
BSV 600	230	50	150	1400	11000	24	\$ 158
BSV 750	230	50	350	1400	17400	27	\$ 180
BSV-D 500	230	50	120	1400	7000	19	\$ 128
BSV-D 600	230	50	150	1400	11000	24	\$ 139
BSV-D 750	230	50	350	1400	17400	27	\$ 154

TİP/KOD	A	B	C
BSV 500	500	120	1900
BSV 600	600	120	1900
BSV 750	720	120	1950
BSV-D 600	600	120	-
BSV-D 750	750	120	-





ARMO-A



Aksiyel fanlar basınçlandırma fanı, taze hava fanı ve duman egzoz fanı uygulamalarında kullanılır.

- EN 12101-3 ve CE sertifikalarına sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak 400 °C ve 300 °C de 2 saat kesintisiz çalışabilecek şekilde imal edilebilirler.
- İhtiyaca göre Jet fanların momentum kazandırdığı zehirli gazların dış ortama atımını sağlarlar.
- Kanat açıları ayarlanabilir özelliktedir, bu sayede ihtiyaca göre farklı debi ve basınçlarda talep edilebilirler.

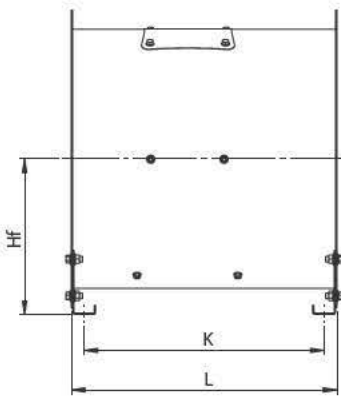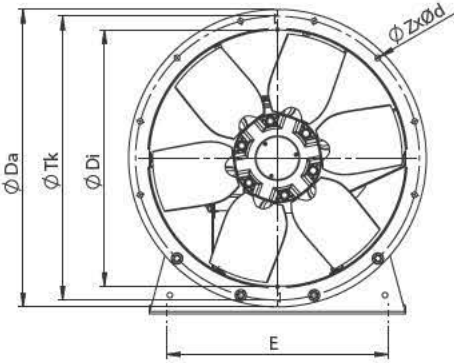

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ kW	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	BASINÇ Pa	FİYAT €
ARMO-A 400/6-28	230/380	50	0,55	1400	4000	50	650 €
ARMO-A 450/6-24	230/380	50	0,55	1400	5500	50	675 €
ARMO-A 500/6-24	230/380	50	0,75	1400	7000	50	850 €
ARMO-A 560/6-20	230/380	50	1,1	1400	10000	50	935 €
ARMO-A 630/6-22	230/380	50	1,5	1400	14000	100	950 €
ARMO-A 400/6-34	380	50	3	2800	7200	500	699 €
ARMO-A 450/6-28	380	50	4	2800	9900	550	782 €
ARMO-A 500/6-28	380	50	5,5	2800	15000	500	1.035 €
ARMO-A 560/6-22	380	50	7,5	2800	20000	550	1.160 €
ARMO-A 630/6-20	380	50	11	2800	26000	750	1.355 €
ARMO-A 710/6-32	380	50	4	1400	28000	120	1.072 €
ARMO-A 800/6-32	380	50	7,5	1400	39500	120	1.492 €
ARMO-A 900/6-32	380	50	15	1400	55000	200	2.040 €
ARMO-A 1000/6-26	380	50	15	1400	70000	130	2.185 €
ARMO-A 1000/6-32	380	50	18,5	1400	80000	110	2.320 €
ARMO-A 1250/6-20	380	50	30	1400	100000	300	2.985 €

TİP/KOD	ØDİ	ØDa	ØTk	ZXØd	L	Hf	K	E
ARMO-A 400	400	480	450	8XØ12	474	255	420	335
ARMO-A 450	450	530	500	8XØ12	474	280	420	385
ARMO-A 500	500	590	560	12XØ12	580	310	524	425
ARMO-A 560	560	650	620	12XØ12	580	340	524	485
ARMO-A 630	630	720	690	12XØ12	600	375	544	555
ARMO-A 710	710	800	770	16XØ12	600	420	544	595
ARMO-A 800	800	890	860	16XØ12	700	470	634	625
ARMO-A 900	900	1005	970	16XØ15	775	527	697	675
ARMO-A 1000	1000	1105	1070	16XØ15	850	577	772	775
ARMO-A 1250	1250	1390	1320	20XØ15	949	720	861	950




ARMO-C

Hücreli Aksiyel fanlar basınçlandırma fanı, taze hava fanı ve duman egzoz fanı uygulamalarında kullanılır. Hücresi yangına dayanıklı olup gürültü standardına göre tasarlanmıştır.

- EN 12101-3 ve CE sertifikalarına sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak 400 °C ve 300 °C de 2 saat kesintisiz çalışabilecek şekilde imal edilebilirler.
- İhtiyaca göre Jet fanların momentum kazandırdığı zehirli gazların dış ortama atımını sağlarlar.
- Kanat açıları ayarlanabilir özelliktedir, bu sayede ihtiyaca göre farklı debi ve basınçlarda talep edilebilirler.



TİP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	DEVİR	DEBİ	BASINÇ	FİYAT
	V	Hz	kW	d/d	m³/h	Pa	€
ARMO-C 400/6-28	230/380	50	0,55	1400	4000	50	885 €
ARMO-C 450/6-24	230/380	50	0,55	1400	5500	50	940 €
ARMO-C 500/6-24	230/380	50	0,75	1400	7000	50	1.145 €
ARMO-C 560/6-20	230/380	50	1,1	1400	10000	50	1.230 €
ARMO-C 630/6-22	230/380	50	1,5	1400	14000	100	1.250 €
ARMO-C 400/6-34	380	50	3	2800	7200	500	935 €
ARMO-C 450/6-28	380	50	4	2800	9900	550	1.045 €
ARMO-C 500/6-28	380	50	5,5	2800	15000	500	1.330 €
ARMO-C 560/6-22	380	50	7,5	2800	20000	550	1.455 €
ARMO-C 630/6-20	380	50	11	2800	26000	750	1.645 €
ARMO-C 710/6-32	380	50	4	1400	28000	120	1.480 €
ARMO-C 800/6-32	380	50	7,5	1400	39500	120	1.960 €
ARMO-C 900/6-32	380	50	15	1400	55000	200	2.565 €
ARMO-C 1000/6-26	380	50	15	1400	70000	130	2.775 €
ARMO-C 1000/6-32	380	50	18,5	1400	80000	110	2.910 €
ARMO-C 1250/6-20	380	50	30	1400	100000	300	3.570 €

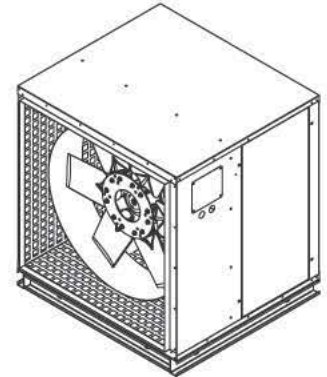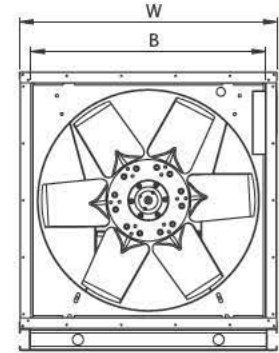



TİP/KOD	L	W	H	A	B
ARMO-C 400	592	568	640	490	490
ARMO-C 450	592	568	640	490	490
ARMO-C 500	592	620	686	536	536
ARMO-C 560	745	707	775	624	624
ARMO-C 630	745	777	845	694	694
ARMO-C 710	910	857	925	774	774
ARMO-C 800	910	950	1025	865	865
ARMO-C 900	1065	1050	1125	965	965
ARMO-C 1000	1065	1150	1250	1069	1069
ARMO-C 1250	1065	1400	1500	1319	1319



ARMO-R

Çatı tipi Aksiyel fanlar basınçlandırma fanı, taze hava fanı ve duman egzoz fanı uygulamalarında kullanılır.

- EN 12101-3 ve CE sertifikalarına sahiptir.
- İsteğe bağlı olarak 400 °C ve 300 °C de 2 saat kesintisiz çalışabilecek şekilde imal edilebilirler.
- İhtiyaca göre Jet fanların momentum kazandırdığı zehirli gazların dış ortama atımını sağlarlar.
- Kanat açıları ayarlanabilir özelliktedir, bu sayede ihtiyaca göre farklı debi ve basınçlarda talep edilebilirler

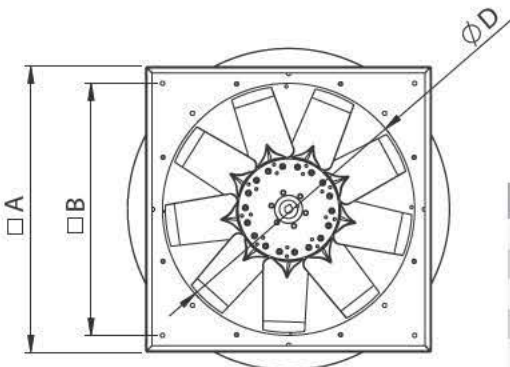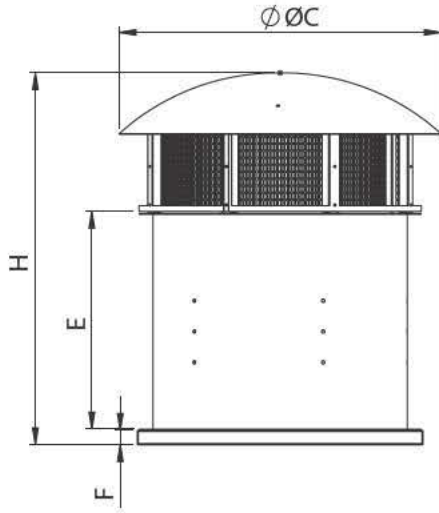

TIP/KOD	VOLTAJ	FREKANS	GÜÇ	DEVİR	DEBİ	BASINÇ	FIYAT
	V	Hz	kW	d/d	m³/h	Pa	€
ARMO-R 400/6-28	230/380	50	0,55	1400	4000	50	975 €
ARMO-R 450/6-24	230/380	50	0,55	1400	5500	50	1.035 €
ARMO-R 500/6-24	230/380	50	0,75	1400	7000	50	1.260 €
ARMO-R 560/6-20	230/380	50	1,1	1400	10000	50	1.355 €
ARMO-R 630/6-22	230/380	50	1,5	1400	14000	100	1.370 €
ARMO-R 400/6-34	380	50	3	2800	7200	500	1.025 €
ARMO-R 450/6-28	380	50	4	2800	9900	550	1.150 €
ARMO-R 500/6-28	380	50	5,5	2800	15000	500	1.460 €
ARMO-R 560/6-22	380	50	7,5	2800	20000	550	1.600 €
ARMO-R 630/6-20	380	50	11	2800	26000	750	1.810 €
ARMO-R 710/6-32	380	50	4	1400	28000	120	1.630 €
ARMO-R 800/6-32	380	50	7,5	1400	39500	120	2.155 €
ARMO-R 900/6-32	380	50	15	1400	55000	200	2.825 €
ARMO-R 1000/6-26	380	50	15	1400	70000	130	3.050 €
ARMO-R 1000/6-32	380	50	18,5	1400	80000	110	3.200 €
ARMO-R 1250/6-20	380	50	30	1400	100000	300	3.925 €

TIP/KOD	A	B	C	D	E	H	F
ARMO-R 400	600	495	702	400	474	880	50
ARMO-R 450	650	545	702	450	474	880	50
ARMO-R 500	650	545	842	500	580	1030	50
ARMO-R 560	685	605	842	560	580	1030	50
ARMO-R 630	780	637	1130	630	600	1160	50
ARMO-R 710	830	710	1130	800	700	1300	50
ARMO-R 800	920	800	1130	800	700	1300	50
ARMO-R 900	1020	900	1130	900	775	1375	50
ARMO-R 1000	1130	1030	1430	1000	850	1450	50
ARMO-R 1250	1430	1350	1430	1250	950	1550	50


ARMO-J

Jet Fanlar kapalı otoparklar, tüneller gibi büyük hacimli yerlerde hava kanalı kullanmaksızın yüksek hava hareketi sağlayarak ortamda bulunan istenmeyen gazları egzoz noktalarına iletmek için kullanılırlar.


- EN 12101-3 ve CE sertifikalarına sahiptir.
- 300 °C de 2 saat kesintisiz çalışabilirler.
- İhtiyaca göre Çift yönlü ve tek yönlü olarak imal edilebilirler.



TIP/KOD	İTME (N)	HAVA HACMİ m³/s	GÜÇ kW	AKIM (A)	HIZ rpm	SES SEVİYESİ LpA dB(A)	AĞIRLIK kg	FİYAT €
ARMO-JF-315 UDA	14/11	1,67/0,83	1,1/0,25	2,2/0,55	2810/1390	66/49	91	1.090 €
ARMO-JF-355 UDA	59/14	2,2/1,11	1,5/0,37	3,4/0,8	2900/1435	70/52	98	1.232 €
ARMO-JF-400 UDA	86/21	3,02/1,51	2,5/0,5	5,1/1,3	2845/1420	72/53	105	1.461 €
ARMO-JF-315 RDA	36/9	1,5/0,75	1,1/0,25	2,2/0,55	2810/1390	62/45	93	1.109 €
ARMO-JF-355 RDA	54/13	2,11/1,05	1,5/0,37	3,4/0,8	2900/1435	66/48	100	1.320 €
ARMO-JF-400 RDA	77/19	2,85/1,42	2,5/0,05	5,1/1,3	2845/1420	68/49	107	1.535 €

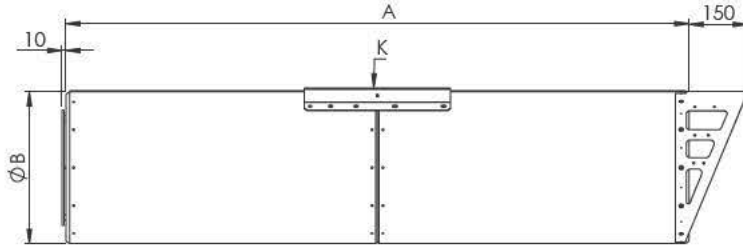

TEK YÖNLÜ JET FAN

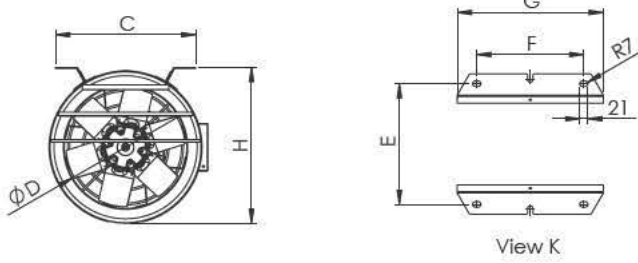





ÇİFT YÖNLÜ JET FAN


TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H
ARMO-JF-315 UDA/RDA	1600	390	360	315	310	275	375	400
ARMO-JF-355 UDA/RDA	1700	455	410	355	360	275	375	465
ARMO-JF-400 UDA/RDA	1850	500	450	400	400	350	450	510

ARMO-RJ

Radyal jet fanlar aksiyel jet fanlarla aynı amaçla kullanılır. Bu fanlar daha düşük yüksekliklere sahip olduğu için yüksekliği 2,4m'den düşük yada kaset giriş bulunan otoparklar için uygundur.

TİP/KOD	İTME (N)	DEBİ m ³ /h	GÜÇ KW	AKIM (A)	DEVİR d/d	AĞIRLIK kg	FİYAT €
ARMO-RJF-50	48/12	3375/6750	0,3/1,2	1,29/2,92	705/1430	80	1.150 €

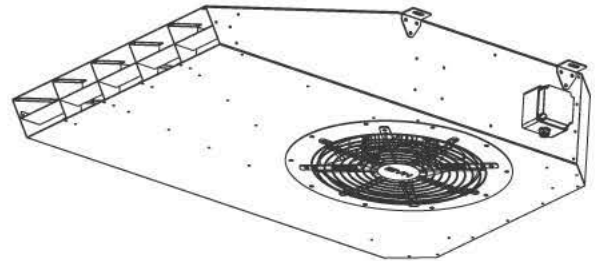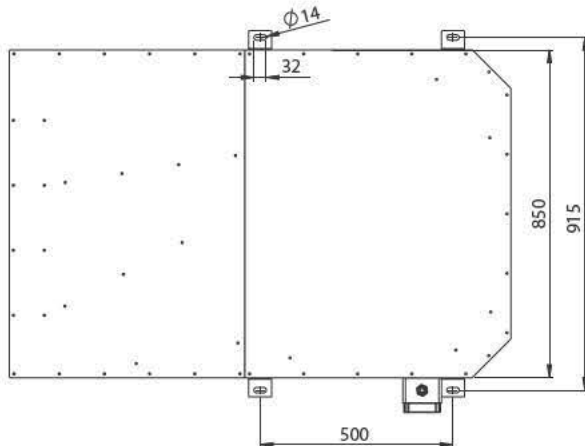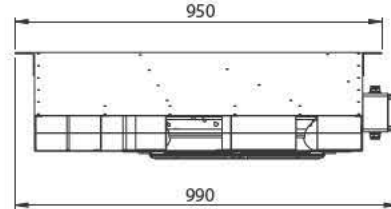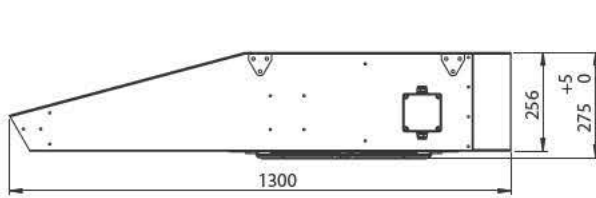


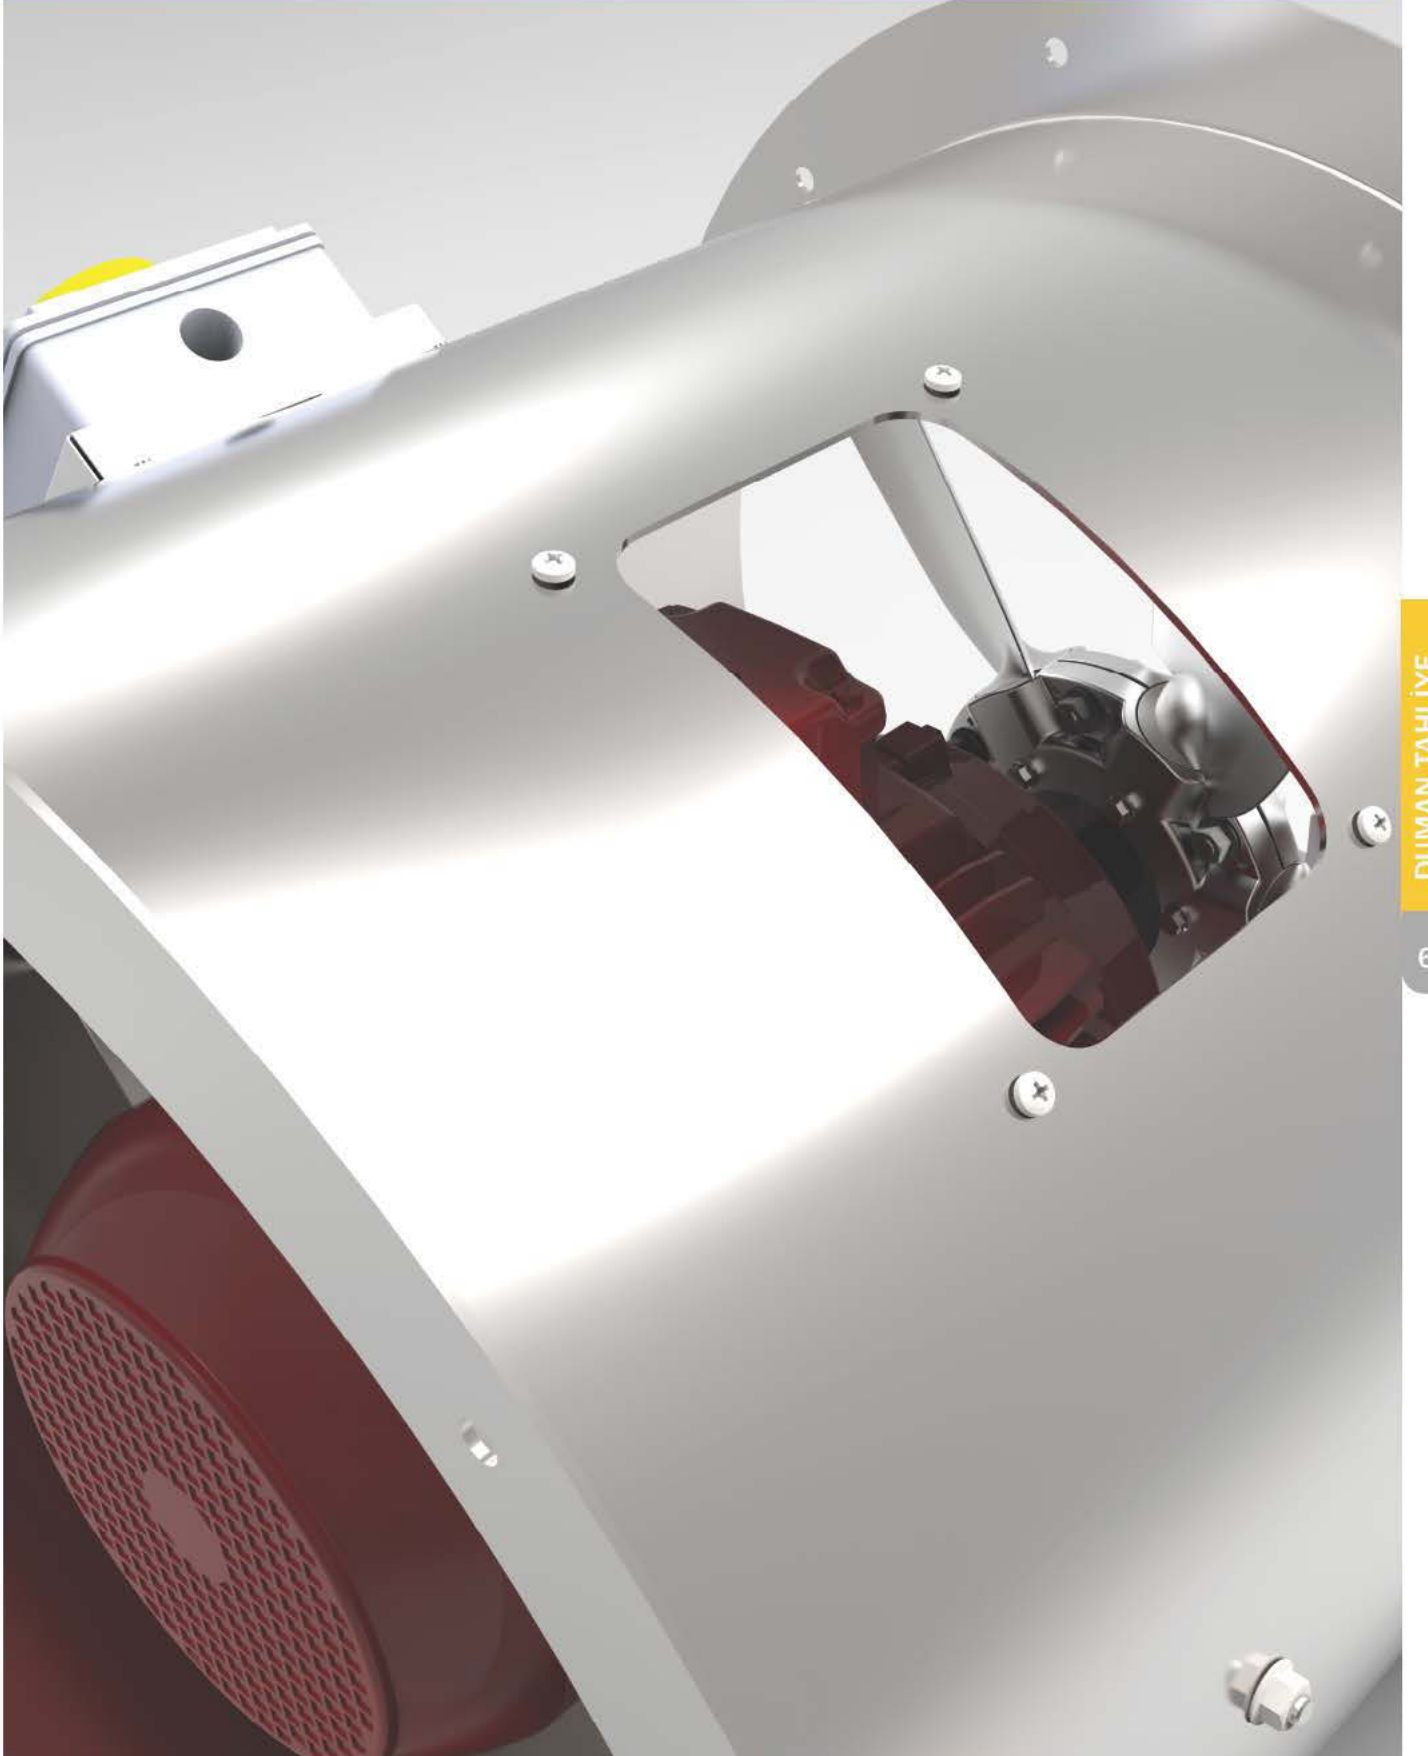




BPR PLASTİK RADYAL BANYO & TUVALET ASPIRATÖRÜ Standart

BPR serisi fanlar çok şık görünümüne sahiptir. Banyo ortamının sağladığı dış etkenlere dayanıklı malzemelerden üretilmiştir. Montajı çok kolaydır ve optimum motor, fan ve gövde tasarımı sayesinde yüksek debi ve basıncı çok düşük ses seviyelerinde sağlar. Bakım gerektirmeyen motoru ile uzun süreli performans gösterir.

TIP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	HAVA BASINCI Pa	SES SEVİYESİ dB	KOLİ İÇİ ADET AD	FİYAT ₺
BPR 1012	230	50	23	1050	120	160	28	6	\$ 32
BPR 1015	230	50	30	1550	150	180	32	6	\$ 38

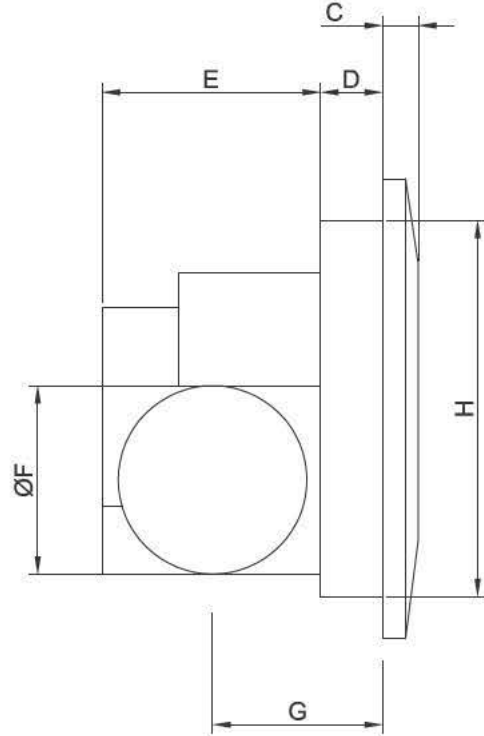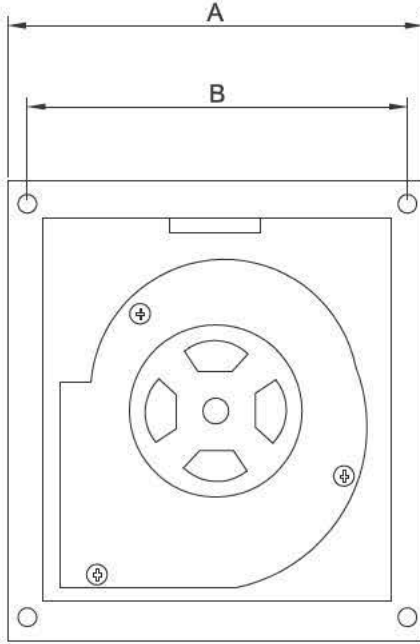

TIP/KOD	A	B	C	D	E	F	G	H
BPR 1012	240	220	20	38	128	100	101	200
BPR 1015	264	240	20	40	128	100	114	224

EF PLASTİK BANYO & TUVALET ASPIRATÖRÜ Dekoratif

Ön panel ince ve sıkıdır. Bu özellik sağlam bir montaj dizaynı sağlar. Sessiz ve korozyona karşı dayanıklıdır. Çevresel faktörlere karşı motorun ömrü uzundur. Termik korumalıdır.


TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET	FİYAT TL
EF 1009	230	50	14	0,1	2600	90	40	0,5	24	49 ₺
EF 1219	230	50	17	0,1	2300	190	41	0,55	20	57 ₺
EF 1530	230	50	25	0,1	2150	300	43	0,71	16	67 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

TİP/KOD	A	B	C	D	E
EF 1009	160	160	12	70	97,5
EF 1219	188	188	14	76	118
EF 1530	208	208	14	118	145

EA PLASTİK BANYO & TUVALET ASPIRATÖRÜ Standart



Ön panjurlu dizaynıyla güvenlidir. Panel daha geniş ve sıkıdır. Bu özellik sağlam bir montaj dizaynı sağlar. Sessiz ve korozyona karşı dayanıklıdır. Çevresel faktörlere karşı motorun ömrü uzundur. Termik korumalıdır.

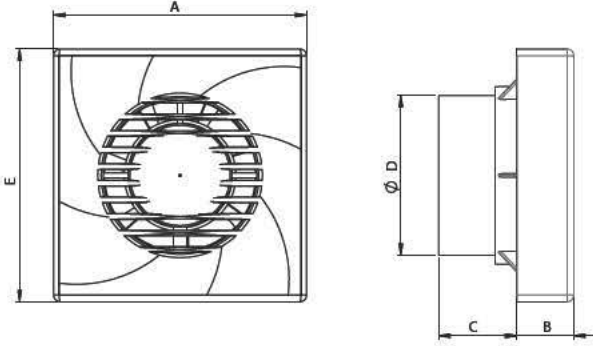

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET	FİYAT TL
EA 1010	230	50	15	0,1	2600	105	45	0,52	24	53 ₺
EA 1219	230	50	15	0,1	2300	195	47	0,6	20	61 ₺
EA 1530	230	50	25	0,17	2100	300	43	1,12	16	69 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

TİP/KOD	A	B	C	D	E
EA 1010	149	32	59	97	149
EA 1219	170	32	59	118	170
EA 1530	200	38	59	145	200

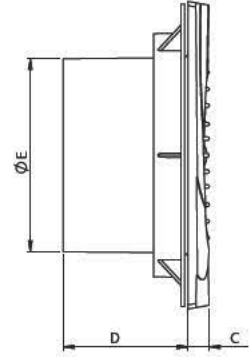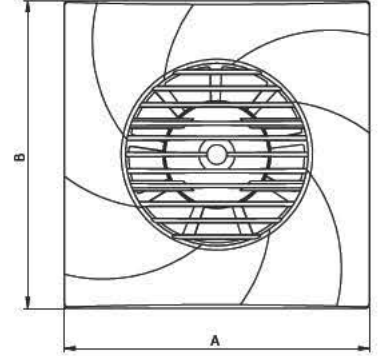




EC PLASTİK BANYO & TUVALET ASPIRATÖRÜ Otomatik Panjurlu

Otomatik panjurludur. Ön panjurlu tasarımıyla güvenlidir. Sessiz ve korozyona karşı dayanıklıdır. Çevresel faktörlere karşı motorun ömrü uzundur. Termik korumalıdır.

TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET AD	FİYAT TL
EC 1010	230	50	20	0,1	2650	105	40	0,6	24	137 ₺
EC 1219	230	50	21	0,12	2335	195	41	0,65	20	147 ₺
EC 1530	230	50	30	0,17	1920	300	43	0,84	16	158 ₺

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

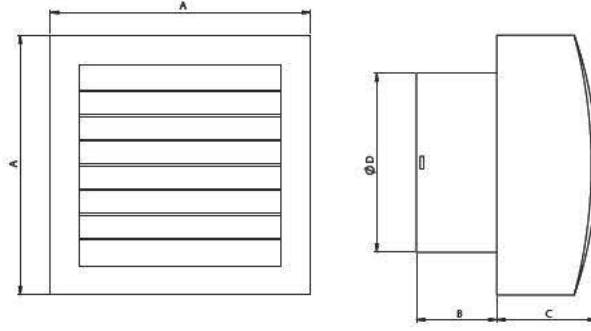


TİP/KOD	A	B	C	D
EC 1010	150	45	35	97
EC 1219	170	55	44	118
EC 1530	210	73	60	149



BPP ÇİFT YÖNLÜ PLASTİK ASPIRATÖR

Ön panel daha geniş ve sıkidır. Bu özellik sağlam bir montaj tasarını sağlar. Sessiz ve korozyona karşı dayanıklıdır. Çevresel faktörlere karşı motorun ömrü uzundur. Çift yönlü çalışabilme özelliği vardır.

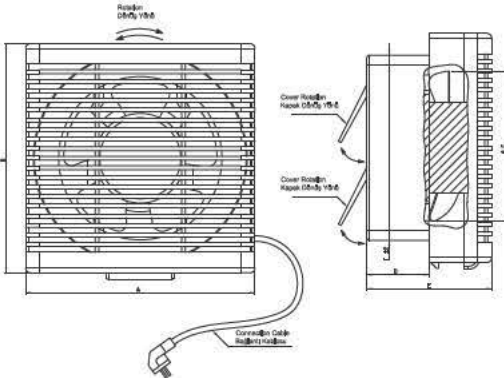


TİP/KOD	VOLTAJ V	FREKANS Hz	GÜÇ W	AKIM (A)	DEVİR d/d	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg	KOLİ İÇİ ADET AD	FİYAT TL
BPP 15	230	50	25	0,14	1300	300	40	1,8	5	\$ 42
BPP 20	230	50	30	0,16	1250	500	41	2,6	5	\$ 46
BPP 25	230	50	35	0,19	1200	735	43	2,8	5	\$ 50
BPP 30	230	50	45	0,25	1100	1100	44	3,2	5	\$ 55

Ses seviyesi 3 metreden yapılan ölçümlere göre.

TİP/KOD	A	B	C	D	E	F
BPP 15	235	235	160	65	130	190
BPP 20	290	290	200	65	140	240
BPP 25	340	340	250	70	145	290
BPP 30	395	395	300	80	155	335

2018-2 FİYAT LİSTESİ

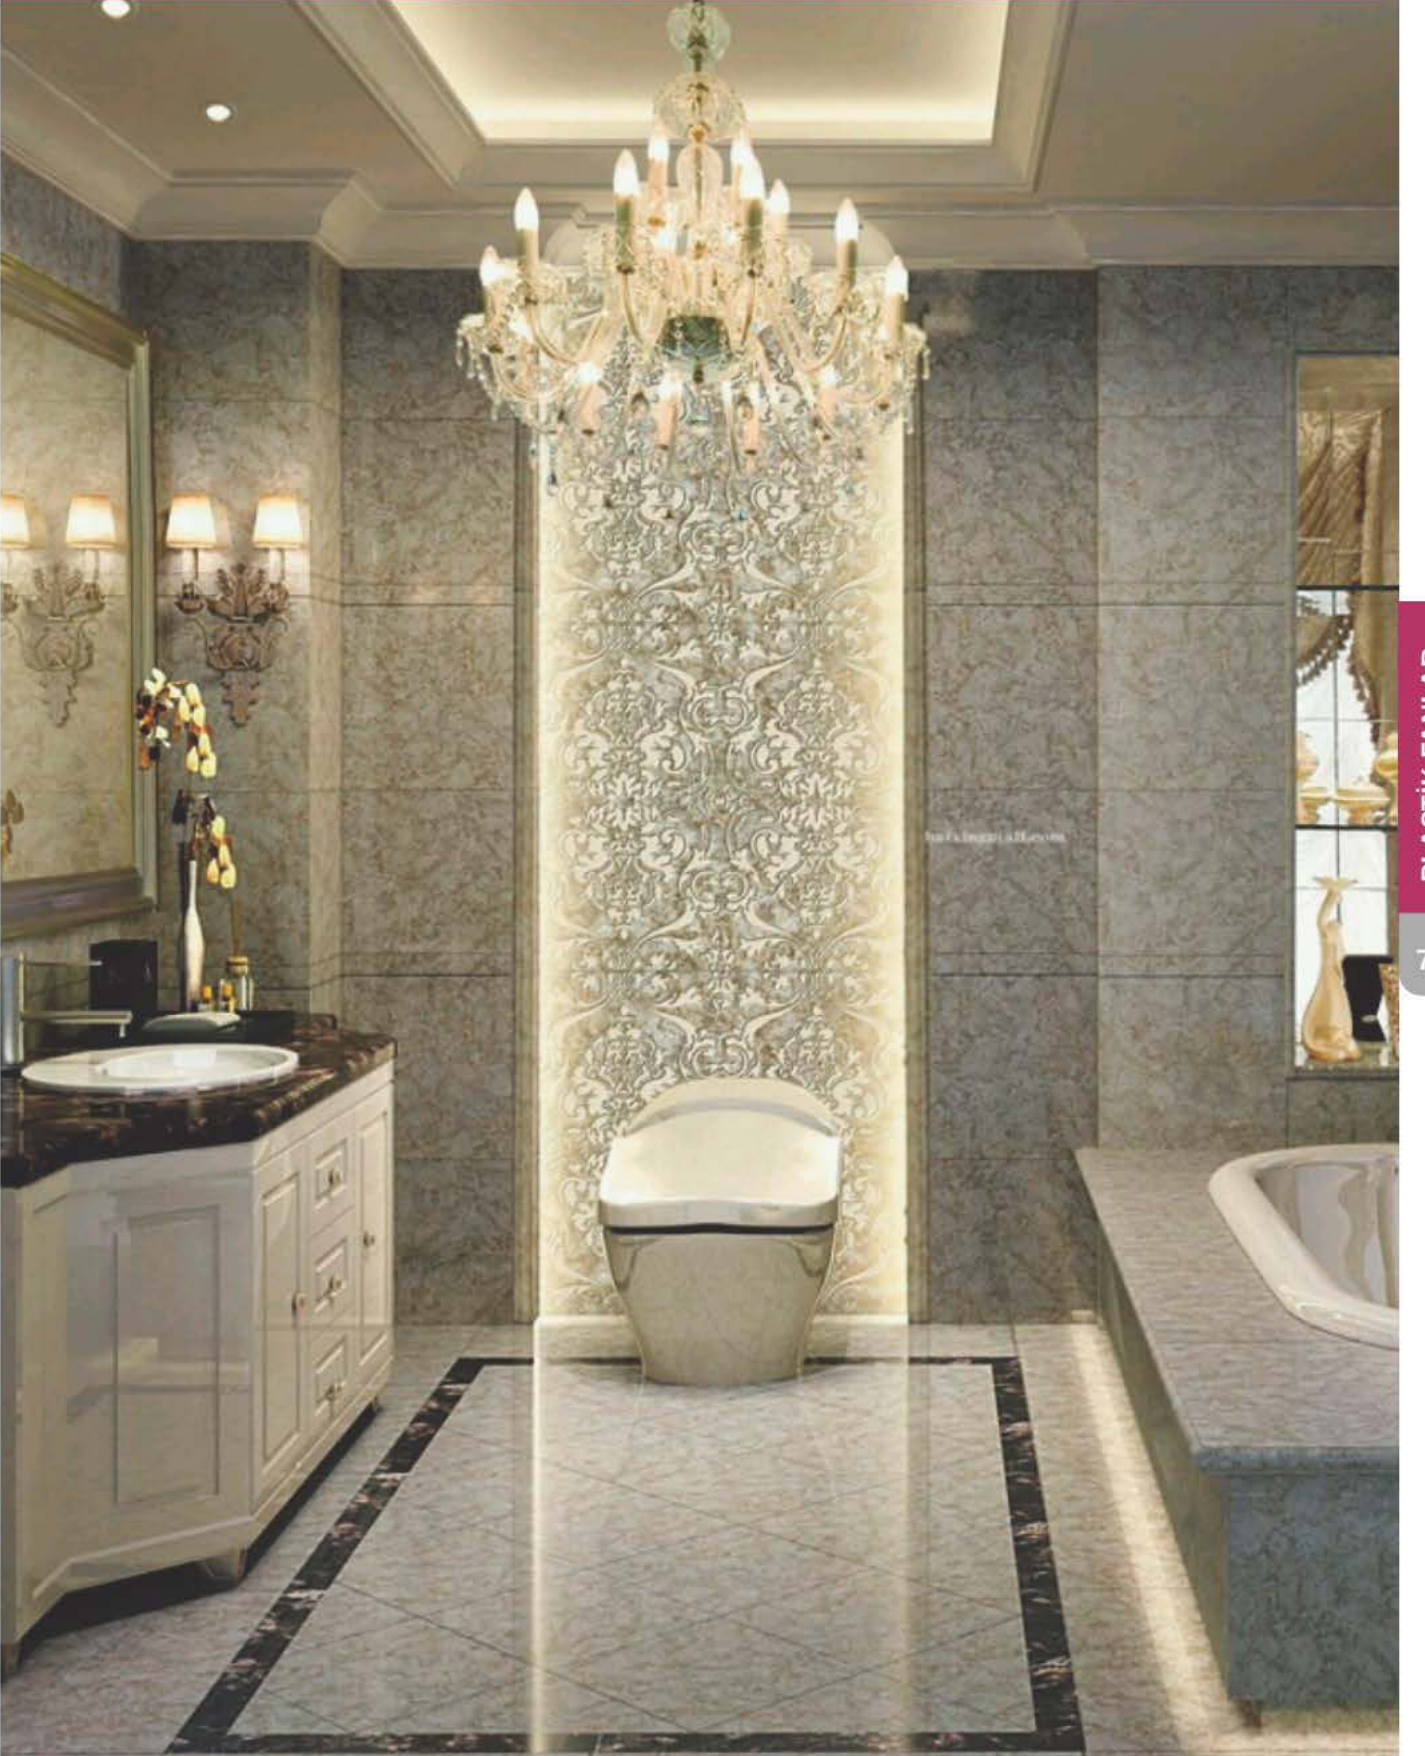



BSC

HIZ KONTROL CİHAZLARI 0.2 - 5 Amper

BSC minimum ve maksimum voltaj aralığında çalışma sağlar, havalandırma amaçlı fanların hız kontrolleri için kullanılır.

BSC-DS çift Devirli Fanlarda her iki devirde de hız kontrolü sağlamak amacıyla kullanılır.

Ölçüler : 116 - 114 - 50

TIP/KOD	VOLTAJ	AMPER	KOLİ İÇİ ADET	FİYAT
	V	A	AD	TL
BSC-1	230	2	20	190 ₺
BSC-2	230	5	20	210 ₺
BSC-3	230	15	20	315 ₺
BSC-DS	230	5	10	80 ₺



BSCF FREKANS İNVERTÖRLÜ HIZ ANAHTARLARI 0.75 - 22 Kw

3 faz alternatif akım motorun hızını yüksek kalkış momentiyle sıfırdan istenen değere, istenen sürede ayarlayabilen IPM-SPWM tekniğiyle çalışan modern bir hız kontrol cihazıdır.



TIP/KOD	MOTOR GÜCÜ	VOLTAJ		FİYAT
	kW	GİRİŞ/V	ÇIKIŞ/V	€
BSC-F-10	0.75	230	380	180 €
BSC-F-15	1.5	230	380	220 €
BSC-F-22	2.2	230	380	300 €
BSC-F-30	3	380	380	440 €
BSC-F-40	4	380	380	460 €
BSC-F-55	5.5	380	380	540 €
BSC-F-75	7.5	380	380	700 €
BSC-F-110	11	380	380	770 €
BSC-F-150	15	380	380	1.100 €
BSC-F-180	18.5	380	380	1.300 €
BSC-F-220	22	380	380	1.400 €
BSC-F-300	30	380	380	1.880 €

BASP RÜZGARLA AÇILAN PANJUR Ø160 - Ø800

Galvaniz sacdan imal edilmiş olup hava akımı yönünde açılır.
Hava akımı kesildiği zaman sisteme hava girişini önler.





TİP/KOD	A	B	FİYAT
BASP 160	60	83	105 ₺
BASP 200	200	83	115 ₺
BASP 250	265	83	140 ₺
BASP 300	315	83	175 ₺
BASP 350	365	83	185 ₺
BASP 400	415	83	210 ₺
BASP 450	465	83	255 ₺
BASP 500	520	83	290 ₺
BASP 600	620	83	440 ₺
BASP 700	725	83	530 ₺
BASP 800	830	83	580 ₺




BYF YAĞ TUTUCU FİLTRE Ø200 - Ø315

BDTX serisi ürünlerin yağlı ve aşırı kirli ortamlarda kullanılması durumunda BYF yağ tutucu filtrelerin kullanılması gerekir. Bu filtreler yağ tutucu özellikleri dolayısıyla motora zarar verebilecek yağ ve partikülleri kendi üzerinde biriktirerek, pervaneye yapışıp ağırlaşmasını ve zamanla dengesini bozarak balans yapmasını engeller. BYF filtreler kanal içerisine kolayca monte edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir.

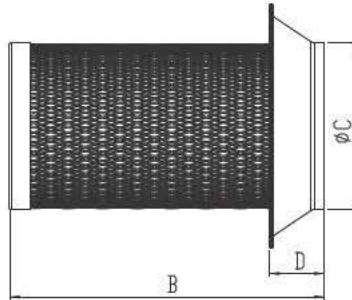


TİP/KOD	A	B	C	D	E	FİYAT
BYF 200	135	195	270	335	20	90 ₺
BYF 250	145	245	270	335	20	115 ₺
BYF 315	175	290	280	345	20	140 ₺

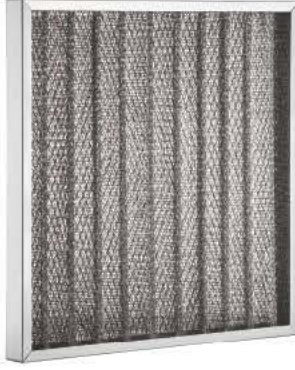

BFG2 METALİK KASET FİLTRE

Yıkabilir özellikte olan metal filtreler yüksek yağ ve toz tutma kapasitesine sahiptir. Aşırı nemli ortamlarda ve yüksek sıcaklıklarda da çalışabilirler.

- Koroziv ortamlarda hava filtrasyonunda;
- Gres yağı ve kıvılcım tutmada, yağ buharlarının ayrıştırılmasında kullanılırlar.

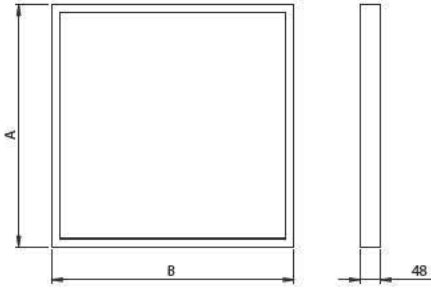


TİP/KOD	BOYUTLAR		FİLTRE YÜZEYİ m ²	HAVA AKIŞI m ³ /h	BASINÇ (Pa)	FİYAT TL
	A	B				
BFG2-1	278	287	0,14	1040	60	115 ₺
BFG2-2	287	592	0,29	2120	60	250 ₺
BFG2-3	592	592	0,60	4360	60	350 ₺



BFG3 AKTİF KARBON KASET FİLTRE

Aktif karbon tozuyla emdirilmiş elyaf filtreler;

- Kokuların ve gazlı maddelerin emilmesinde
- İç ortamlarda hava arıtmasında
- Kanal tipi sığınak cihazlarında kullanılırlar.

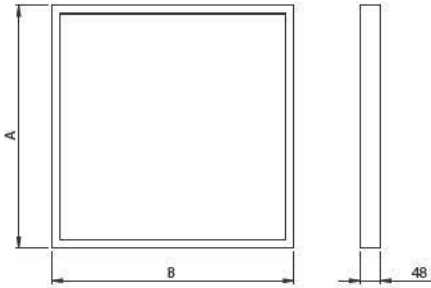

TİP/KOD	BOYUTLAR		FİLTRE YÜZEYİ m ²	HAVA AKIŞI m ³ /h	BASINÇ (Pa)	FİYAT TL
	A	B				
BFG3-1	287	287	0,18	710	65	115 ₺
BFG3-2	287	592	0,37	1500	65	140 ₺
BFG3-3	592	592	0,75	3000	65	185 ₺


BFG4

G4 KASET FİLTRE

Her türlü havalandırma ve klima sistemlerinde ön filtre olarak kullanılmaktadır.



TİP/KOD	BOYUTLAR		FİLTRE YÜZEYİ m ²	HAVA AKIŞI m ³ /h	BASINÇ (Pa)	FİYAT TL
	A	B				
BFG4-1	287	287	0,14	761	80	50 ₺
BFG4-2	287	592	0,29	1570	80	70 ₺
BFG4-3	592	592	0,60	3240	80	100 ₺
BFG4-4	180	287	0,09	478	80	50 ₺
BFG4-5	180	400	0,13	666	80	60 ₺
BFG4-6	264	365	0,17	890	80	55 ₺
BFG4-7	314	505	0,27	1466	80	80 ₺
BFG4-8	365	650	0,32	1704	80	100 ₺
BFG4-9	382	592	0,39	2090	80	75 ₺
BFG4-10	425	650	0,47	2555	80	100 ₺
BFG4-11	465	650	0,52	2800	80	105 ₺
BFG4-12	565	650	0,63	3400	80	115 ₺

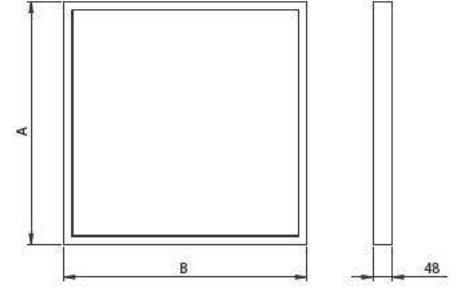

BFH13


YÜKSEK DEBİLİ H13 HEPA FİLTRE

Yüksek sterilize hava iyileştirme sistemlerinde, klinik, laboratuvarlar ve hastaneler gibi gerekli yerlerde kullanılırlar.

Not: Tüm Filtrelerin kendine özgü test sertifikaları yanında verilmektedir.




TİP/KOD	BOYUTLAR		HAVA AKIŞI m ³ /h	BASINÇ (Pa)	FİYAT TL
	A	B			
BFH13-1	305	305	1000	250	920 ₺
BFH13-2	305	610	2000	250	1.600 ₺
BFH13-3	610	610	4000	250	2.890 ₺

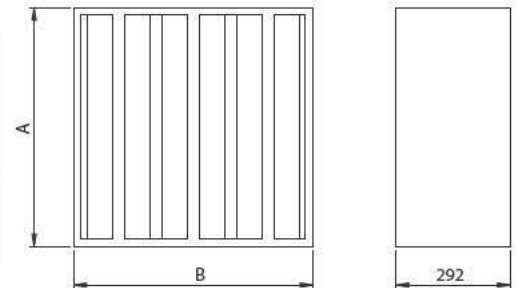



BESB ESNEK BAĞLANTI

Aksiyel Fanlarda oluşan Hava akımına bağlı doğal titreşimi kanala iletmez. Fanların montajı esnasında esneklik sağlar.

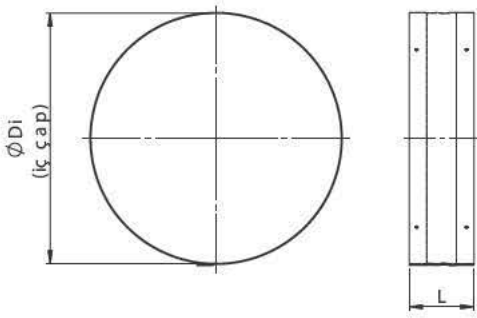


TİP/KOD	BOYUTLAR		AĞIRLIK kg	FİYAT TL
	ØDi	L		
BESB 400	404	130	0,58	250 ₺
BESB 450	454	130	0,65	290 ₺
BESB 500	504	130	0,73	340 ₺
BESB 560	564	130	0,81	380 ₺
BESB 630	634	130	0,91	430 ₺
BESB 710	714	130	1,03	490 ₺
BESB 800	804	130	1,15	640 ₺
BESB 900	904	130	1,30	1.060 ₺
BESB 1000	1004	130	1,44	1.260 ₺
BESB 1250	1254	130	1,80	1.650 ₺



BKFB KARŞI FLANŞ

Aksiyel fanları kanal sistemine bağlamak için kullanılırlar.

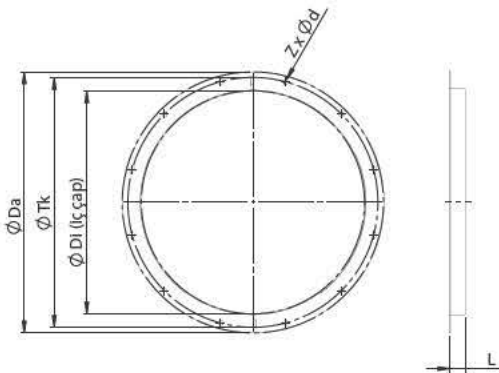


TİP/KOD	BOYUTLAR					AĞIRLIK kg	FİYAT TL
	ØDi	ØTk	ØDa	ZxØd	L		
BKFB 400	400	450	475	8X12	35	2,0	120 ₺
BKFB 450	450	500	525	8X12	35	2,1	140 ₺
BKFB 500	500	560	585	12X12	35	2,4	180 ₺
BKFB 560	560	620	650	12X12	40	2,8	200 ₺
BKFB 630	630	690	720	12X12	40	3,1	220 ₺
BKFB 710	710	770	800	16X12	45	3,6	260 ₺
BKFB 800	800	860	890	16X12	45	4,0	390 ₺
BKFB 900	900	970	1000	16X14	45	5,7	770 ₺
BKFB 1000	1000	1070	1100	16X14	50	6,6	940 ₺
BKFB 1250	1250	1320	1360	20X14	50	8,5	1.280 ₺

BSST SUSTURUCU

Susturucular aksiyel fanlarda hava aktarımı esnasında oluşan ses seviyesi değerlerini minimize etmek amacıyla kullanılmaktadır.




TİP/KOD	BOYUTLAR					AĞIRLIK kg	FİYAT TL
	ØDi	ØTk	ØDa	ZxØd	L		
BSST 400	400	450	500	8XM10	400	13,4	1.725 ₺
BSST 450	450	500	550	8XM10	450	16,0	1.975 ₺
BSST 500	500	560	600	12XM10	500	18,8	2.775 ₺
BSST 560	560	620	720	12XM10	560	26,5	2.975 ₺
BSST 630	630	690	790	12XM10	630	31,6	3.475 ₺
BSST 710	710	770	870	16XM10	710	38,7	3.525 ₺
BSST 800	800	860	1000	16XM10	800	63,2	5.125 ₺
BSST 900	900	970	1100	16XM12	900	76,4	5.400 ₺
BSST 1000	1000	1070	1200	16XM12	1000	91,3	5.950 ₺
BSST 1250	1250	1320	1450	20XM12	1250	131,2	6.425 ₺

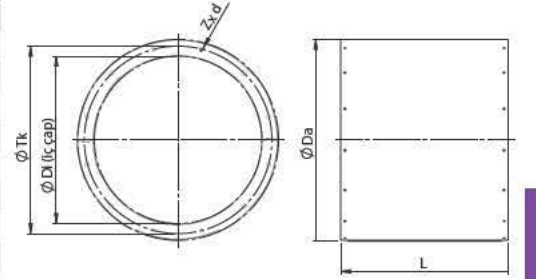

BTEK TEL KAFES

Aksiyel fanlarımızda kullanılan tel kafesler; emiş vakumu ile birlikte pervane ve motor kısmına yabancı cisimlerin girişini engellemek amacı ile kullanılmaktadır.


TİP/KOD	BOYUTLAR			AĞIRLIK kg	FİYAT TL
	ØTk	Zxn°	d		
BTEK 400	450	4X90	12	0,7	175 ₺
BTEK 450	500	4X90	12	0,8	250 ₺
BTEK 500	560	4X90	12	0,9	275 ₺
BTEK 560	620	4X90	12	1,0	300 ₺
BTEK 630	690	4X90	12	1,13	350 ₺
BTEK 710	770	8X45	14	2,0	400 ₺
BTEK 800	860	8X45	14	2,4	475 ₺
BTEK 900	970	8X45	14	3,4	500 ₺
BTEK 1000	1070	8X45	14	3,9	600 ₺
BTEK 1250	1320	10X36	14	5,9	800 ₺

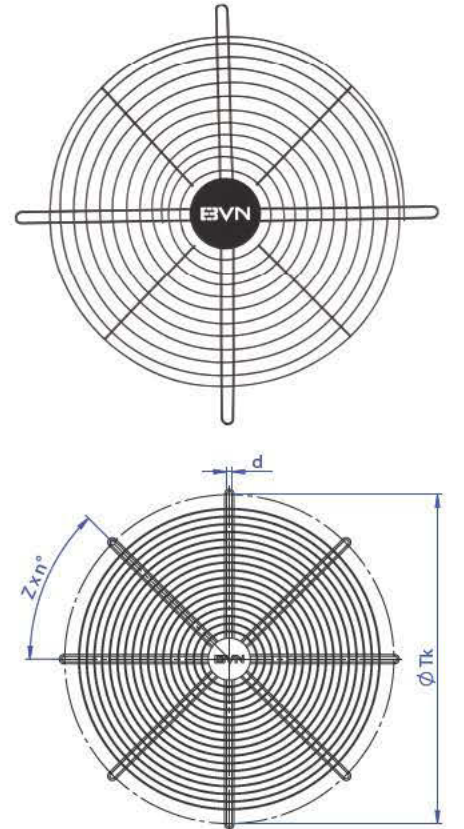



BTY YAYLAR

Ürünlerimizde titreşim sönümleyici olarak kullanılmaktadır. Kullanılacak ağırlıklarına göre farklı tel çaplarında yaylarımız bulunmaktadır.

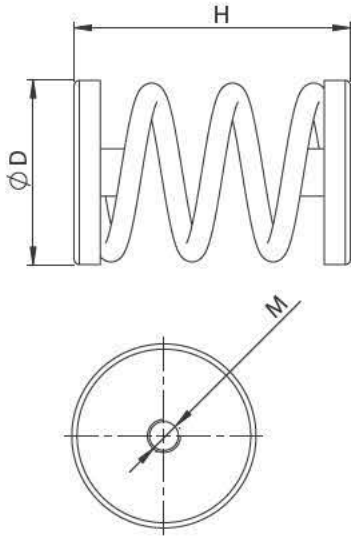


TİP/KOD	BOYUTLAR			YÜK ALTINDA AĞIRLIK kg	FİYAT TL
	D	H	M		
BTY 01	55	76	M10	25mm/22kg	40 ₺
BTY 02	55	76	M10	25mm/34kg	40 ₺
BTY 03	55	76	M10	25mm/51kg	40 ₺
BTY 04	55	76	M10	25mm/100kg	50 ₺
BTY 05	55	76	M10	25mm/137kg	50 ₺
BTY 06	55	76	M10	25mm/200kg	50 ₺



BBDD GERİ DÖNÜŞÜZ DAMPER

Hava kanallarında bir yönlü hava akışını sağlar. Aynı zamanda emiş veya atışlarda otomatik açılma sağlar. Basınçlandırma amaçlı kullanılması uygundur.

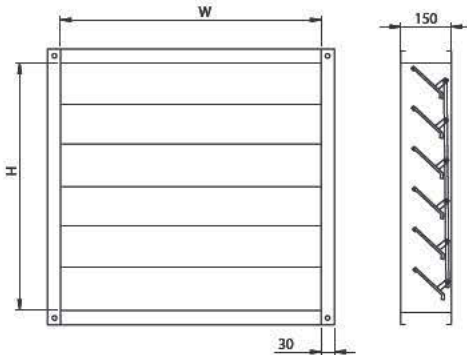

TİP/KOD	BOYUTLAR		FİYAT €
	H	W	
BBDD 400	450	450	240 €
BBDD 450	500	500	250 €
BBDD 500	550	550	260 €
BBDD 560	600	600	270 €
BBDD 630	700	700	290 €
BBDD 710	800	800	300 €
BBDD 800	850	850	310 €
BBDD 900	950	950	340 €
BBDD 1000	1050	1050	380 €
BBDD 1250	1300	1300	480 €

1000mmx1000 mm ile 2000x2000 mm arasındaki ihtiyaç duyduğunuz ölçülerde Motorlu Duman Damperi fiyat sorunuz lütfen.



BCTH KANAL TİPİ ISITICI

Kanal tipi ısıtıcıların gövde malzemesi galvaniz sac veya paslanmaz çelik sac olarak üretilen ısıtıcıların rezistans kısımları 304 paslanmaz çelik borulu olarak üretilmektedir.

Genel kullanım alanları havalandırma sistemleridir. Farklı kanal tip ve ölçülerine göre özel üretilen bu cihazlar dış havayı ısıtmak amacıyla ön ısıtıcı, ortam veya üfleme havasını ısıtmak için ana veya son ısıtıcı olarak kullanılırlar. Özellikle sulu sistem ısıtıcıların kullanılmadığı durumlarda kanala kolay montaj imkanları ile oldukça kullanışlı cihazlardır.

*Tüm ısıtıcılarda standart olarak 70 °C ve 110 °C (manuel resetli) emniyet termostati bulunmaktadır.

TİP/KOD	DEBİ V	AĞIRLIK kW	FİYAT TL
BCTH 75	380	3	1.470 ₺
BCTH 100	380	3	1.570 ₺
BCTH 200	380	5	1.680 ₺
BCTH 300	380	8	1.890 ₺
BCTH 400	380	10	2.100 ₺
BCTH 500	380	13	2.620 ₺

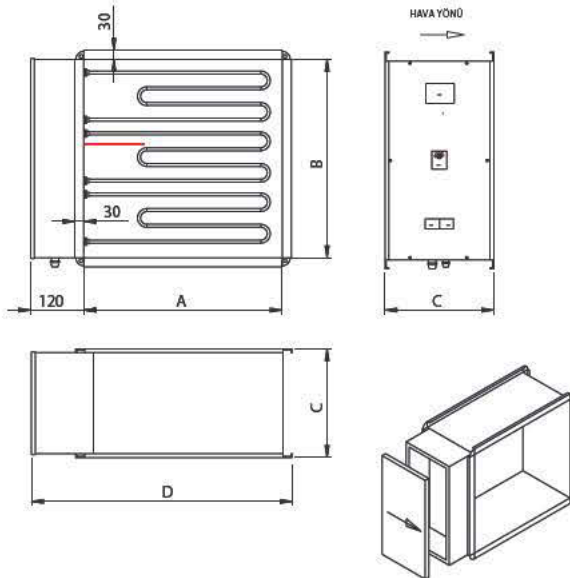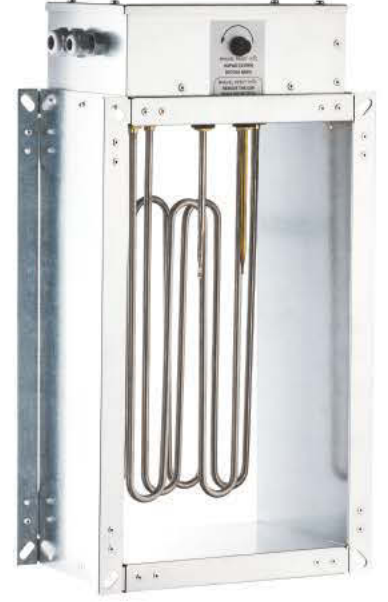

TİP/KOD	A	B	C	D
BCTH 75	455	220	200	605
BCTH 100	455	270	200	605
BCTH 200	555	320	200	705
BCTH 300	555	380	200	705
BCTH 400	655	420	200	805
BCTH 500	855	520	200	1005



A'DAN Z'YE

YENİ NESİL JET FAN SİSTEMİ

effectis era
avrasya

TEK SİSTEM, ÇOK AVANTAJ

Yatırımcılar açısından: Düşük maliyet. Modern dizayn

- Kolay montajdan dolayı düşük fiyat
- Esnek imalat sayesinde kolay restorasyon
- Modern dizayn sayesinde estetik görünüm
- Kompakt jet fan montajı ile otoparklarda daha fazla boş alan

Şantiye açısından: Daha güvenli.

- Yeni bina ve yapılarda kolaylıkla kullanılabilir.
- Daha az planlamaya ihtiyaç olduğu için zamandan tasarruf sağlar.
- Sıcak duman testi ve CFD analizleri sayesinde GÜVEN

Montaj ekibi açısından: Kolay devreye alma

- Kolay montaj
- Elektrik ve su hatlarına engel olmadan arızasız montaj
- Çalışmaya hazır test edilmiş sistem;
- Montajı yaptıktan sonra sistem hazır, düğmeye basabilirsin !!!

İşletmeciler açısından: Kullanıcı dostu

- Dünyada ilk bakım kolaylığı sağlayan kızaklı sistem.
- Bakım sözleşmesi ile uzun ömürlü sistem
- Düşük işletme maliyeti: muhteşem kontrol ve ihtiyaca göre çalışma özellikleri ile %80 enerji tasarrufu.
- Hava kanallarından kaynaklanan basınç kayıpları yok.
- İyi hava kalitesi: kanal sistemine göre daha az tehlikeli gaz konsantrasyonu.
- Yangın durumunda hızlı duman ve ısı tahliyesinden dolayı optimum güvenlik .
- Bakım kolaylığı : özellikle premium serisi.

GÜVENİLİR ÜRÜNLER

Armovent'ten herşey dahil servis paketi

İster planlama, uygulama, devreye alma olsun ister karmaşık projelerin kabulü olsun, her aşama size ve ekibinize zorluklar çıkaracaktır. Özellikle de havalandırma ve elektrik tesisatı birbiriyle çakıştığı zaman zorluklar belirginleşecektir. Armovent 'te biz günlük işlerinizin mümkün olduğunca kolay olmasını istiyor ve size mümkün olan en mükemmel güvenliği sunuyoruz. Bu sizi neden birçok uzman, yüksek performans ürünlerimiz ve istediğinizden daha fazla hizmet ile destekleyeceğimizin nedenidir. Hatta tüm hizmetlerimizi içinde bulunduran hizmet paketini seçebilirsiniz: tasarım ve detaylı planlamadan devreye almaya kadar. Bu da demek oluyor ki biz bütün planlama aşamaları ve hizmetlerinin hepsine tamamen sahibiz, bu aşamaları koordine eder, size mümkün olan en iyi şekilde destek oluruz.

Başlangıçtan İtibaren Kalite

Ürün geliştirme esnasında, kalite, işlevsellik, verimlilik ve enerji tasarrufunda en yüksek değerleri sağlıyoruz. Çünkü size sadece en iyisini ulaştırmak istiyoruz. Tüm jet fan sisteminizi bütün komponentleri kapsayacak şekilde, devreye almadan önce, test edeceğiz. İstanbul'daki araştırma ve geliştirme merkezimiz Türkiye'nin en iyi havalandırma testleri yapan laboratuvarına sahiptir. Bu da hiçbir sorun olmadan sistemi devreye alabileceğiniz anlamına geliyor. Dilerseniz, jet fan sisteminizi devreye alırken gaz testi yapabilir, en kötü senaryoya göre simülasyon yapabiliriz. Yıllık bakım, yangın güvenliğinin sürekliliği için çok önemlidir. Bunu güvenli olarak biz de gerçekleştirebiliriz. Armovent ekibi, sisteminizin günlük havalandırma ve yangın anında neye ihtiyaç duyduğunu bilir. Hizmetlerimizin ne kadarını istersiniz?

CFD Simulasyon

Tercihen, CFD (hesaplamalı akışkanlar dinamiği) simülasyonunu kullanarak yer altı otoparkınızın hava akışlarını simüle edebiliriz. Bu projelendirme aşamasının, gerekli hava değişimi için yeterli hava hareketi ve jet fanın olup olmadığının kontrol edilebileceği anlamına gelir. İhtiyacımız olan tek şey binanızın çizimi, açıklıklar ve shaft bilgileri, tavanın yükseltisi ve tavan malzemesi.

TAHSİLAT

Anasayfa

İptal, İade Koşulları ve Gizlilik

Hizmet Sözleşmesi

İletişim



GİRİŞ



Kullanıcı Adı



Şifre

? Şifremi Unuttum

GİRİŞ



128 Bit SSL



Ödemelerinizi online ödeme sistemimizi kullanarak kredi kartına **taksit** opsiyonuyla yapabilirsiniz.

Destek için bizimle irtibata geçiniz.

2018-2 FİYAT LİSTESİ




72 ülkede 200'ün üzerinde satış noktası...

BVN 5 yıldır üst üste
Türkiye İhracat **Birincisi...**

ErP
2020

The ErP Directive
New values for fans

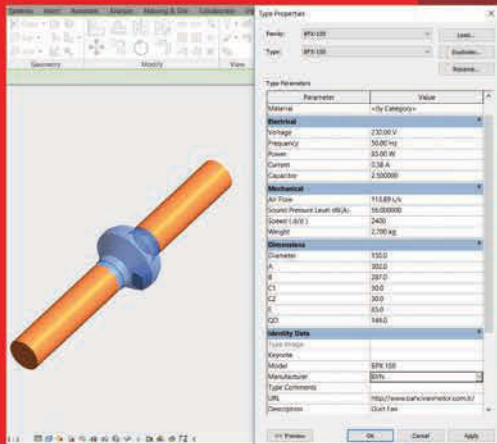

Projelerinizde
Akıllı BIM modellerimiz
çok işinize yarayacak.

**FAN
SEÇİMLERİNİZİ
FSP!
İLE YAPIN ■**



www.bvnair.com/tr/fsp



 (+90) 212 771 48 48  (+90) 212 771 48 42
 Ömerli Mah. İstanbul Cd. No:147
34555 Arnavutköy / İstanbul-TÜRKİYE



MEMBER OF
EUROVENT



www.bvnair.com